




飲料別収容本数

飲料	個数	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	50	54
350ml角PET	60	60
280ml丸PET	75	81
350ml缶	75	81
250ml缶	108	126
190ml缶	108	126

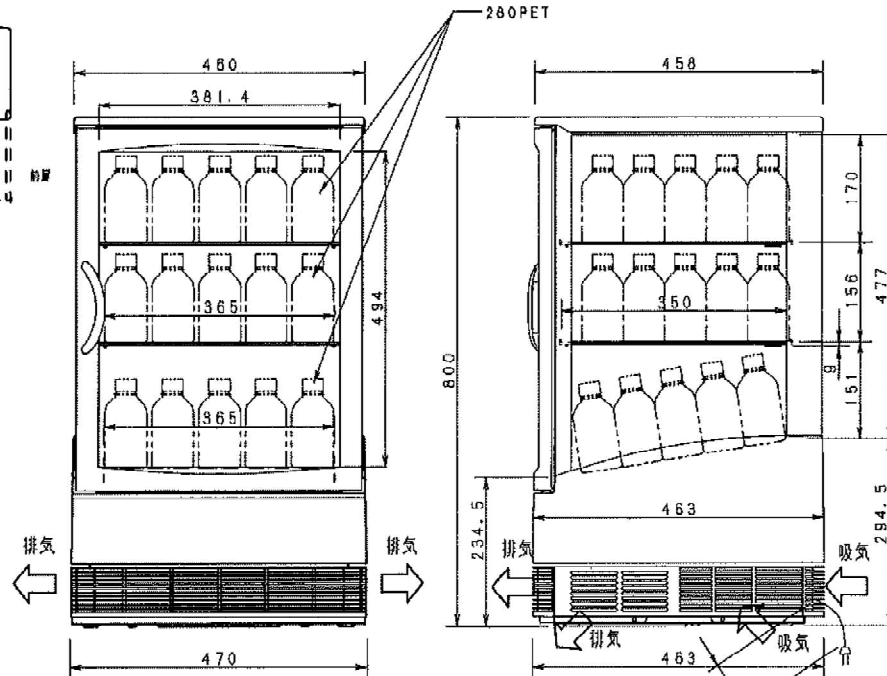

280ml丸PETボトル収容区

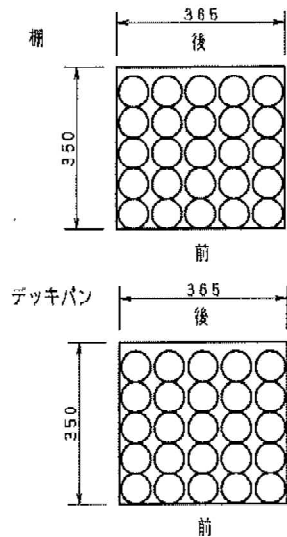


プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	四面ガラス式ショーケース(1B)			
品番	SMR-CZ65F			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	470	463	800
法	内形	365	350	477
	有効内容積	65L		
キヤビネット	冷却内容積	86L		
ネット	収容能力	280ml丸ペットボトル75本		
スクリーン	外箱	ABS樹脂		
	内箱	ABS樹脂 二重ガラス		
ガラス	断熱材	発泡ポリスチレン		
	扉	スイング式2重ガラス		
棚	棚	網棚2段2枚(調節可能)		
	圧縮機	全密閉型 出力100W相当		
冷凍サイクル	冷媒	R600a		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
ク	送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W		
	温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)		
ル	凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温 5~30℃			
年間消費電力量	737kWh/年 <small>(この値は付加機能のない場合です、 備付加機能により異なります。)</small>			
電気特性	電源	単相 100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	110/120W		
	電流	1.4/1.3A		
力率(冷却時)	0.79/0.92			
放熱量(冷却時)	309/333W			
付属品	前商品方ード1本、排水皿(1枚)			
その他	漏電遮断器			
製品質量	3.8kg			

特長

1. 棚は商品の大きさに応じて13mm間隔で高さ調節が可能。
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 冷媒はR600aを使用。

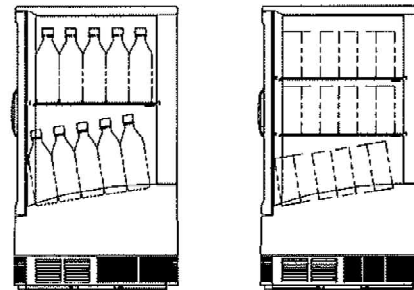

500mlPET 2段

250ml缶 3段

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. KAINUMA	A3サイズ	SMR-CZ65F-00-D
18.09.10	18.01.17	1/7	作成日 18.01.17 (H. KAINUMA)

製品コード	848-401-19
品番	SMR-CZ65F

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00