
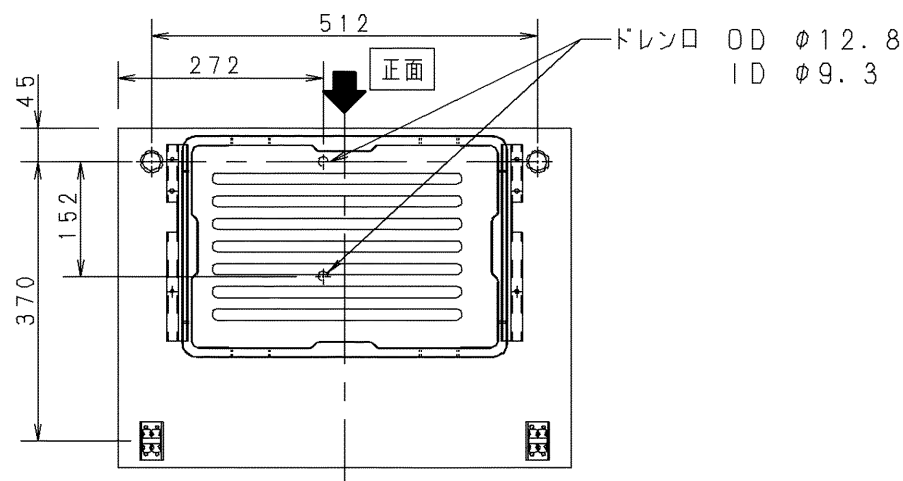
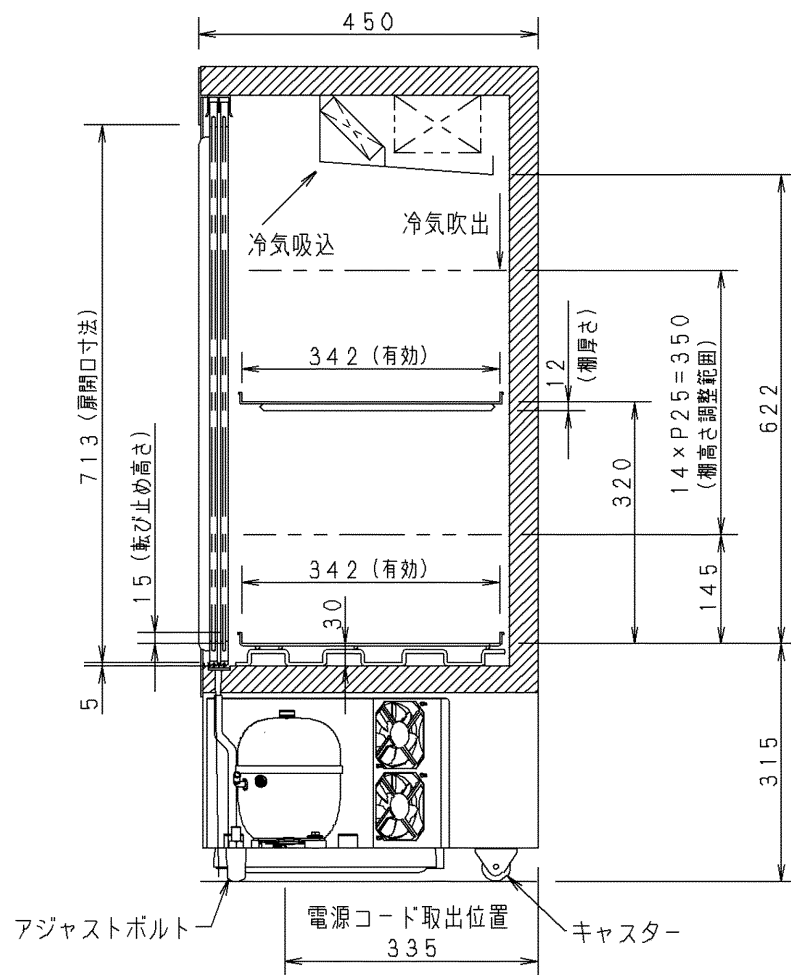


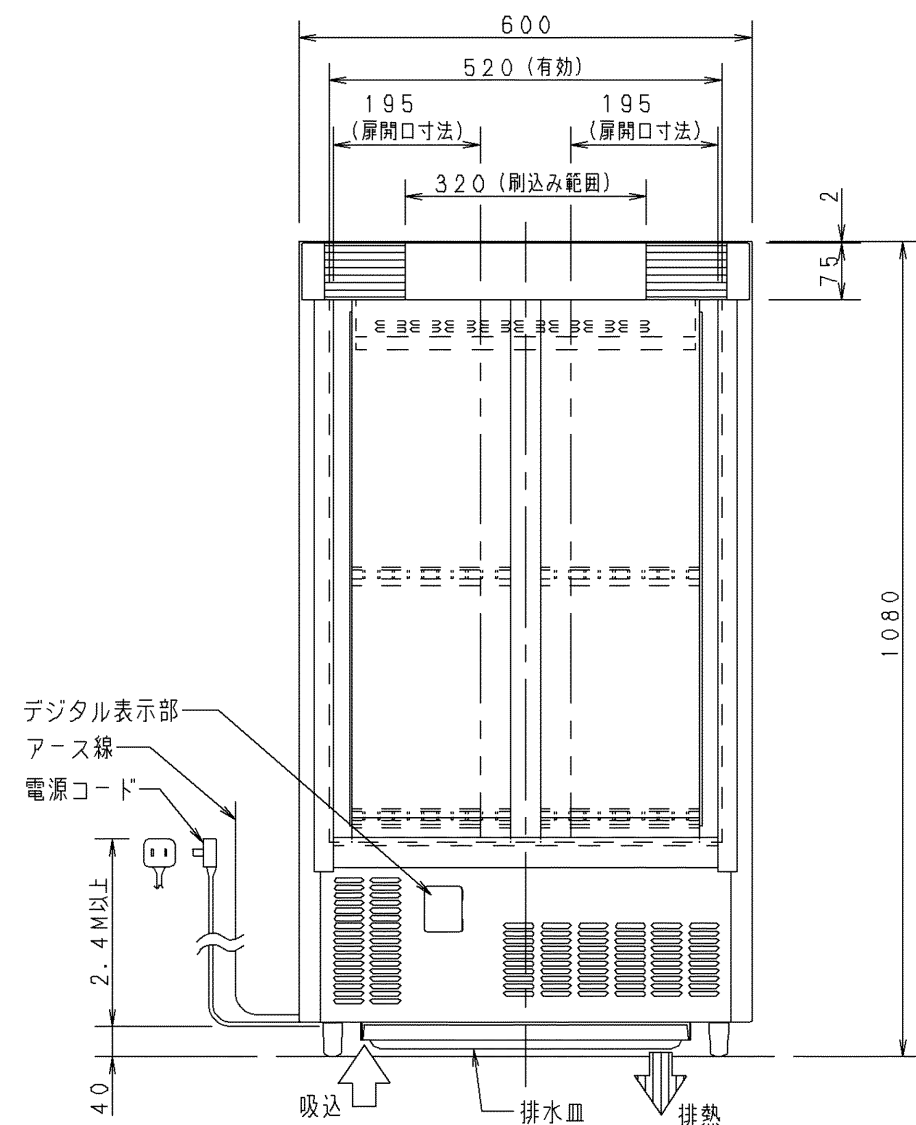

特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒（H C）を採用
2. D Cモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 庫内空気温度のデジタル表示
4. 温度調整、ドレン排水の前面操作化
5. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
6. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
7. 壁ピタ設置が可能
8. 扉ガラスへの結露を抑えたL o w - eガラスを採用

オプション追加棚品番

SMR-T5

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名（区分）			箱形ショーケース（1A）		
品 番			SMR-MZ66		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	600	450	1080
		内 形	520	342	615
	有効内容積		112 L		
	冷却内容積		138 L		
	収容能力		ビール中ビン（φ72） 66本 ビール大ビン（φ78） 56本		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式カ" ラス2枚扉		
棚		1段1枚			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型（公称出力80W）		
	冷 媒		R600a		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 DC24V 4.1W X 1 凝縮器用 DC24V 4.3W x 2		
	温度調節		マイコンコントロール温度制御		
	凝 縮 器		ワイヤーチューブ型強制空冷式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
性 能		庫内空気温度 2℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下			
年間消費電力量		355kWh／年 JIS B 8631-2 (2011)（この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）			
電 気 特 性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz／60Hz		
	消費電力		101W／103W		
	電 流		1.6A／1.4A		
	運転時力率		0.65／0.74		
放 熱 量		206W／228W			
付 属 品		棚（1枚）、棚受け（2個）、底敷（1枚） 排水皿（1個）			
製 品 質 量		53kg			
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚（前側2個） キャスター（後側2個）			

プラグ形状	コンセント定格
 （横型）	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-MZ66-01-D	
24.07.30	24.05.07	1/10	作 成 日	24.07.26 (H. IGUCHI)

製品コード	848-405-91
品 番	SMR-MZ66

仕様は改良により一部変更する場合があります。