
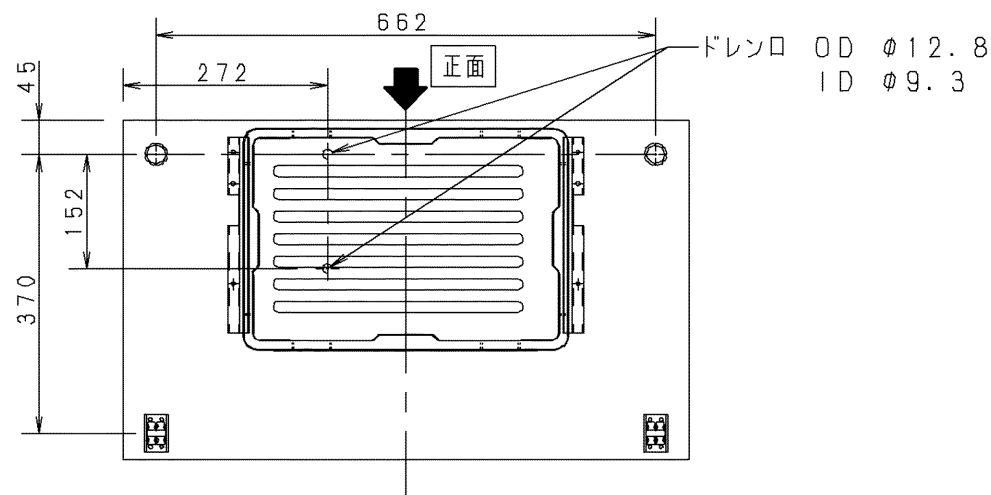
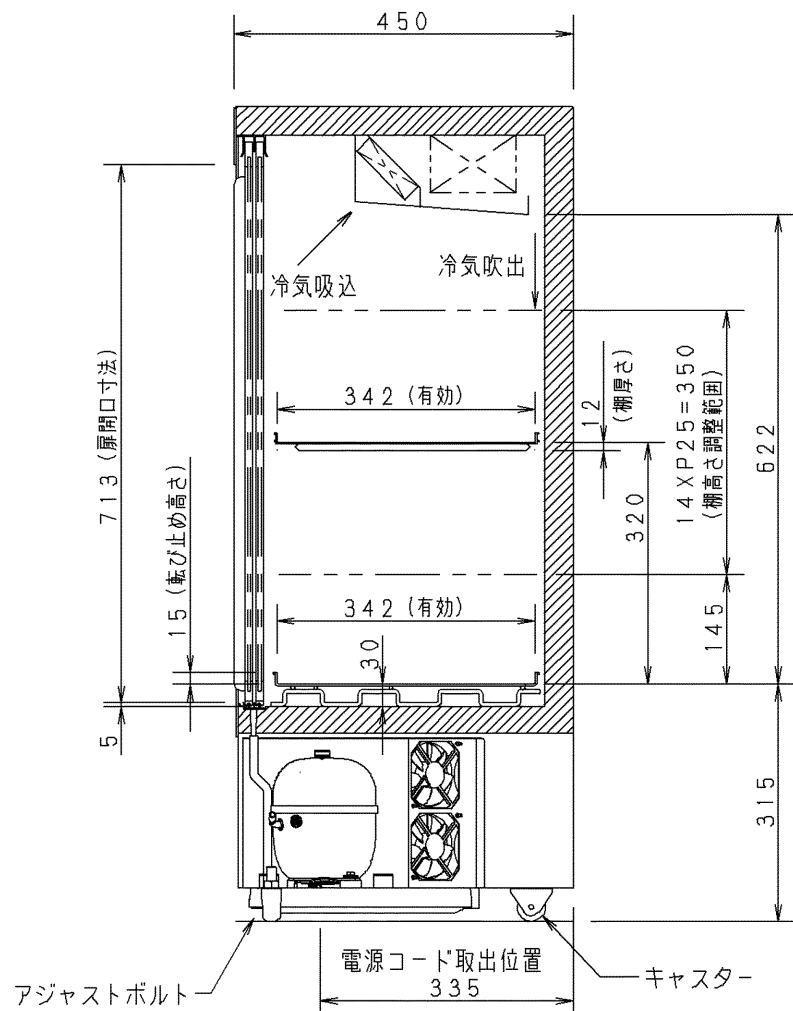


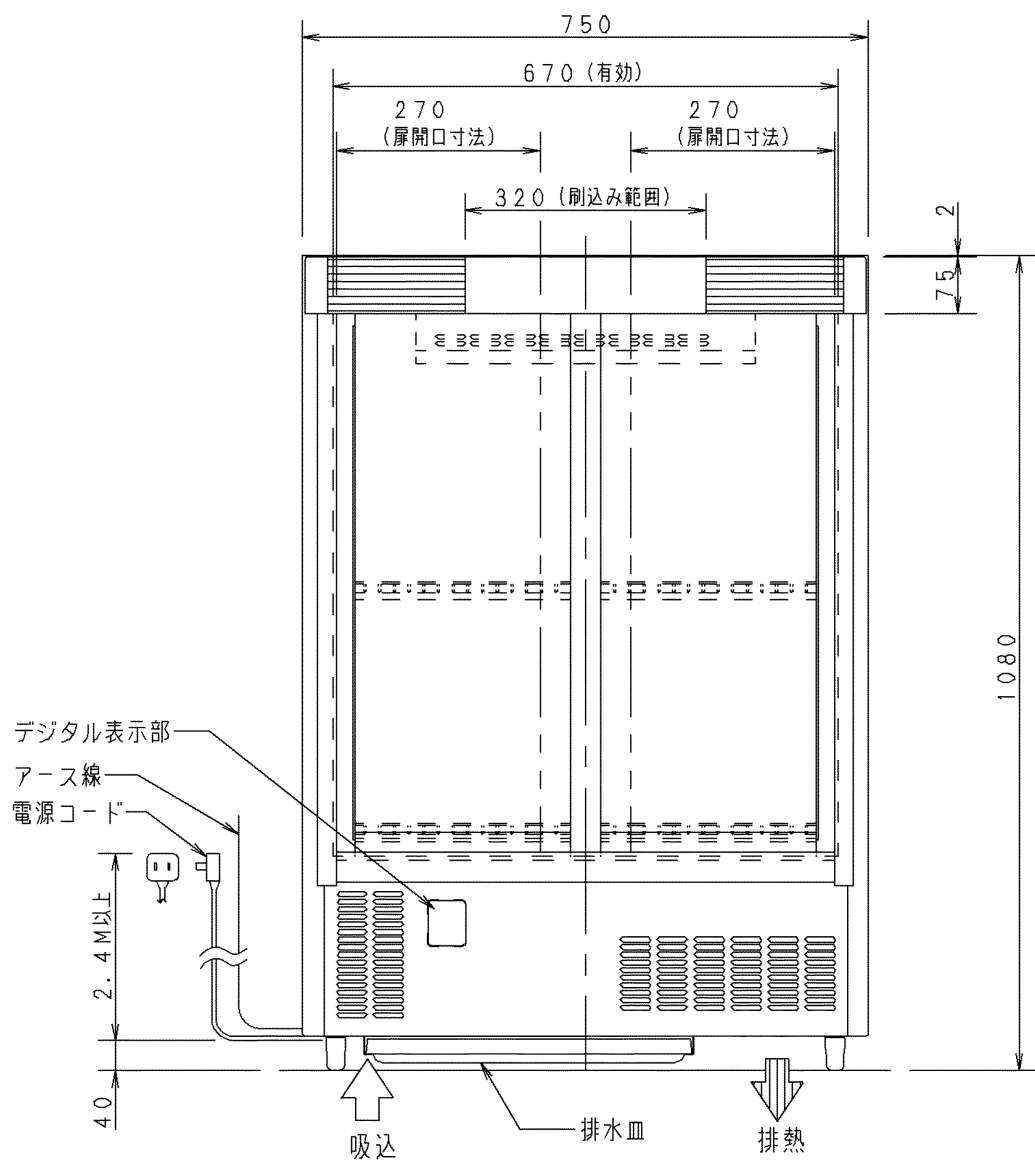

- 特長
1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
 2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
 3. 庫内空気温度のデジタル表示
 4. 温度調整、ドレン排水の前面操作化
 5. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
 6. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
 7. 壁ピタ設置が可能
 8. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用

オプション追加棚品番 SMR-T6

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名（区分）		箱形ショーケース（1A）		
品番		SMR-MZ86		
キャビネット	寸法		幅	奥行
		外形	750	450
		内形	670	342
	有効内容積		144 L	
	冷却内容積		181 L	
	収容能力		ビール中ビン（φ72） 86本 ビール大ビン（φ78） 76本	
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡	
	扉		左右スライド式カラス2枚扉	
冷凍サイクル	棚		1段1枚	
	圧縮機		全密閉型（公称出力80W）	
	冷媒		R600a	
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式	
	送風機		冷却器用 DC24V 4.1W X 1 凝縮器用 DC24V 4.3W x 2	
	温度調節		マイコンコントロール温度制御	
	凝縮器		ワイヤーチューブ型強制空冷式	
性能	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト	
	年間消費電力量		409kWh/年 JIS B 8631-2 (2011)（この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）	
	使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60%RH以下	
電気特性	電源		単相 AC100V	
	周波数		50Hz/60Hz	
	消費電力		102W/106W	
	電流		1.6A/1.4A	
放熱量	運転時力率		0.66/0.74	
	付属品		207W/231W	
製品質量	棚（1枚）、棚受け（2個）、底敷（1枚） 排水皿（1個）		61kg	
	その他		漏電遮断器付き、調節脚（前側2個） キャスター（後側2個）	

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-MZ86-01-D
24.07.30	24.05.07	1/10	作成日 24.07.26 (H. IGUCHI)

製品コード	848-405-90
品番	SMR-MZ86

仕様は改良により一部変更する場合があります。