


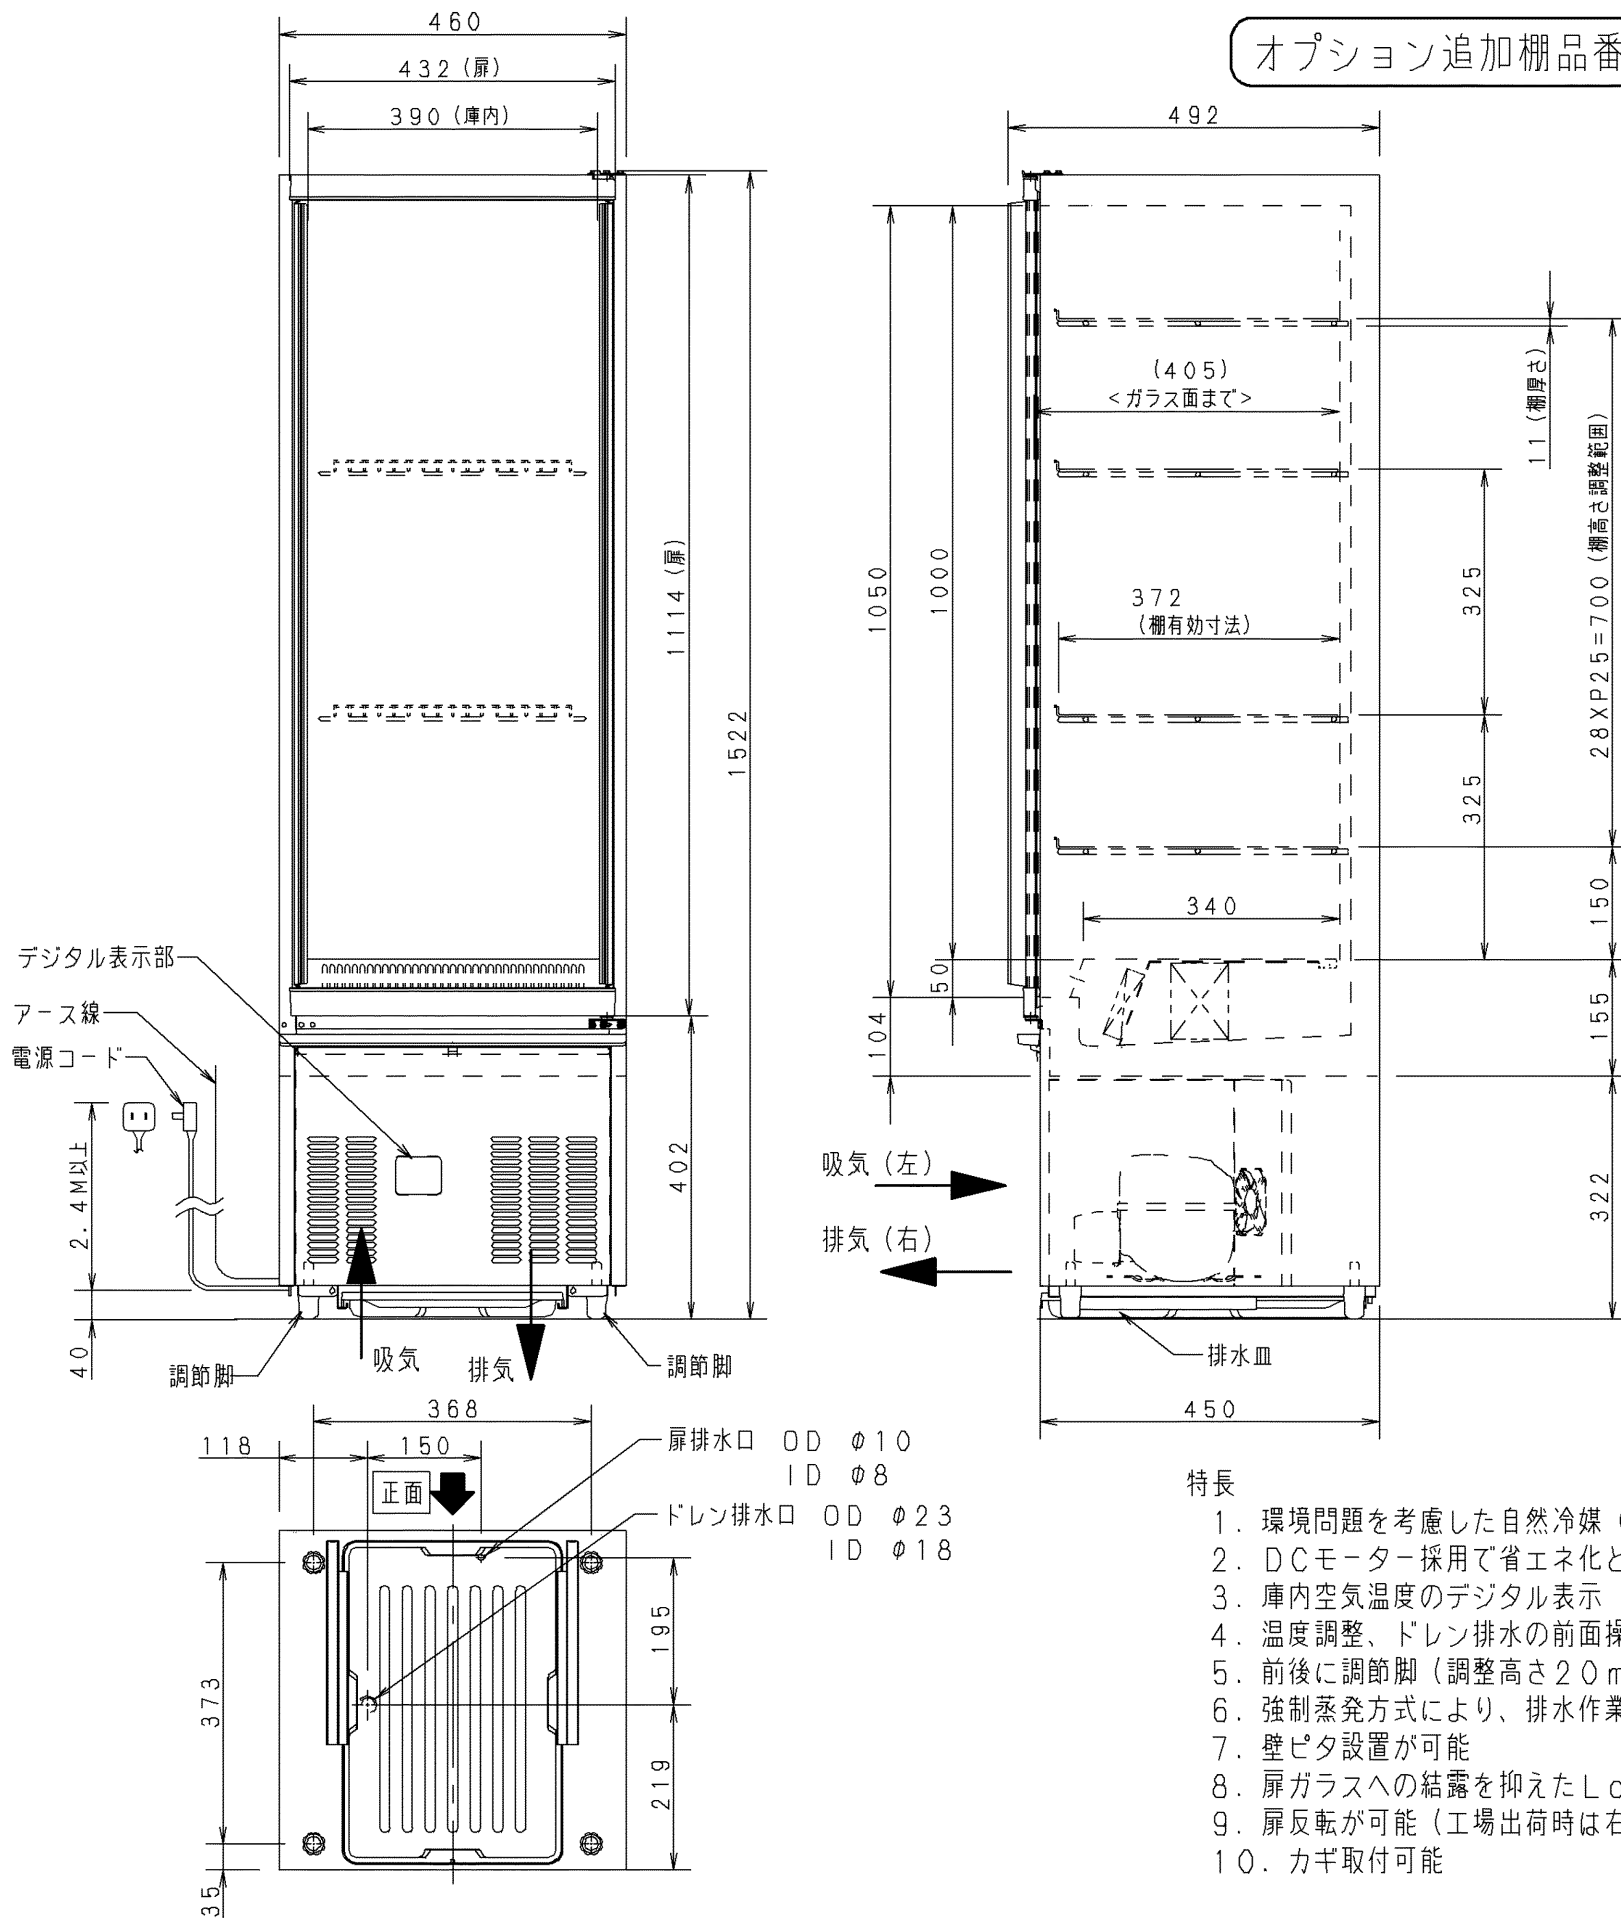

オプション追加棚品番 SMR-T1

|                            |        |                                                                       |                                                        |       |         |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|
| 製 品 名                      |        |                                                                       | 冷 蔵 ショ ー ケ ー ス                                         |       |         |
| 区 分 名 ( 区 分 )              |        |                                                                       | 箱 形 ショ ー ケ ー ス ( 1 A )                                 |       |         |
| 品 番                        |        |                                                                       | S M R - R Z 7 0 S K M                                  |       |         |
| キ<br>ャ<br>ビ<br>ネ<br>ッ<br>ト | 寸<br>法 |                                                                       | 幅                                                      | 奥 行   | 高 さ     |
|                            |        | 外 形                                                                   | 4 6 0                                                  | 4 9 2 | 1 5 2 2 |
|                            |        | 内 形                                                                   | 3 9 0                                                  | 3 7 2 | 1 0 0 0 |
|                            | 有効内容積  |                                                                       | 1 4 2 L                                                |       |         |
|                            | 冷却内容積  |                                                                       | 1 5 9 L                                                |       |         |
|                            | 収容能力   |                                                                       | ビール中ビン (φ 7 2) 7 5 本<br>ビール大ビン (φ 7 8) 6 9 本           |       |         |
|                            | 外 箱    |                                                                       | 樹脂焼付塗装鋼板                                               |       |         |
|                            | 内 箱    |                                                                       | 樹脂焼付塗装鋼板                                               |       |         |
|                            | 断 熱 材  |                                                                       | 硬質ポリウレタン一体発泡                                           |       |         |
|                            | 扉      |                                                                       | スイング式 2 重カ ラス 1 枚扉                                     |       |         |
| 棚                          |        | 2 段 2 枚                                                               |                                                        |       |         |
| 冷<br>凍<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル | 圧 縮 機  |                                                                       | 全密閉型 (公称出力 8 0 W)                                      |       |         |
|                            | 冷 媒    |                                                                       | R 6 0 0 a                                              |       |         |
|                            | 冷 却 器  |                                                                       | フィンチューブ型強制循環式                                          |       |         |
|                            | 送 風 機  |                                                                       | 冷却器用 DC 2 4 V 4 . 1 W X 1<br>凝縮器用 DC 2 4 V 4 . 3 W x 1 |       |         |
|                            | 温度調節   |                                                                       | マイコンコントロール温度制御                                         |       |         |
|                            | 凝 縮 器  |                                                                       | ワイヤーチューブ型強制空冷式                                         |       |         |
|                            | 霜 取    |                                                                       | タイマー式オフサイクルデフロスト                                       |       |         |
| 性 能                        |        | 庫内空気温度 2℃～10℃ (調節可)<br>条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず                  |                                                        |       |         |
| 使用温度範囲                     |        | 外気温5～30℃、湿度60％RH以下                                                    |                                                        |       |         |
| 年間消費電力量                    |        | 360kWh／年<br>JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。<br>値は付加機能により異なります。) |                                                        |       |         |
| 電<br>気<br>特<br>性           | 電 源    |                                                                       | 単相 AC 1 0 0 V                                          |       |         |
|                            | 周 波 数  |                                                                       | 5 0 H z ／ 6 0 H z                                      |       |         |
|                            | 消費電力   |                                                                       | 1 0 1 W ／ 1 0 2 W                                      |       |         |
|                            | 電 流    |                                                                       | 1 . 6 A ／ 1 . 4 A                                      |       |         |
|                            | 運転時力率  |                                                                       | 0 . 6 6 ／ 0 . 7 5                                      |       |         |
| 放 熱 量                      |        | 2 0 6 W ／ 2 2 7 W                                                     |                                                        |       |         |
| 付 属 品                      |        | 棚 ( 2 枚 ) 、 棚 受 け ( 4 個 )<br>排水皿 ( 1 個 )                              |                                                        |       |         |
| 製 品 質 量                    |        | 5 6 kg                                                                |                                                        |       |         |
| そ の 他                      |        | 漏電遮断器付き、調節脚 ( 4 個 )                                                   |                                                        |       |         |

|       |         |
|-------|---------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
| □(横型) | 7A 125V |

- 特長
1. 環境問題を考慮した自然冷媒(HC)を採用
  2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
  3. 庫内空気温度のデジタル表示
  4. 温度調整、ドレン排水の前面操作化
  5. 前後に調節脚(調整高さ20mm)を採用
  6. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
  7. 壁ピタ設置が可能
  8. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
  9. 扉反転が可能(工場出荷時は右開き)
  10. カギ取付可能

パナソニック株式会社

|            |           |       |                  |                      |
|------------|-----------|-------|------------------|----------------------|
| APPROVALS  | DESIGN    | SCALE | 整理番号             |                      |
| N. OHGUSHI | H. IGUCHI | A3サイズ | SMR-RZ70SKM-00-D |                      |
| 24.06.03   | 24.05.13  | 1/10  | 作成日              | 24.05.13 (H. IGUCHI) |

|       |             |
|-------|-------------|
| 製品コード | 848-405-96  |
| 品番    | SMR-RZ70SKM |

仕様は改良により一部変更する場合があります。