
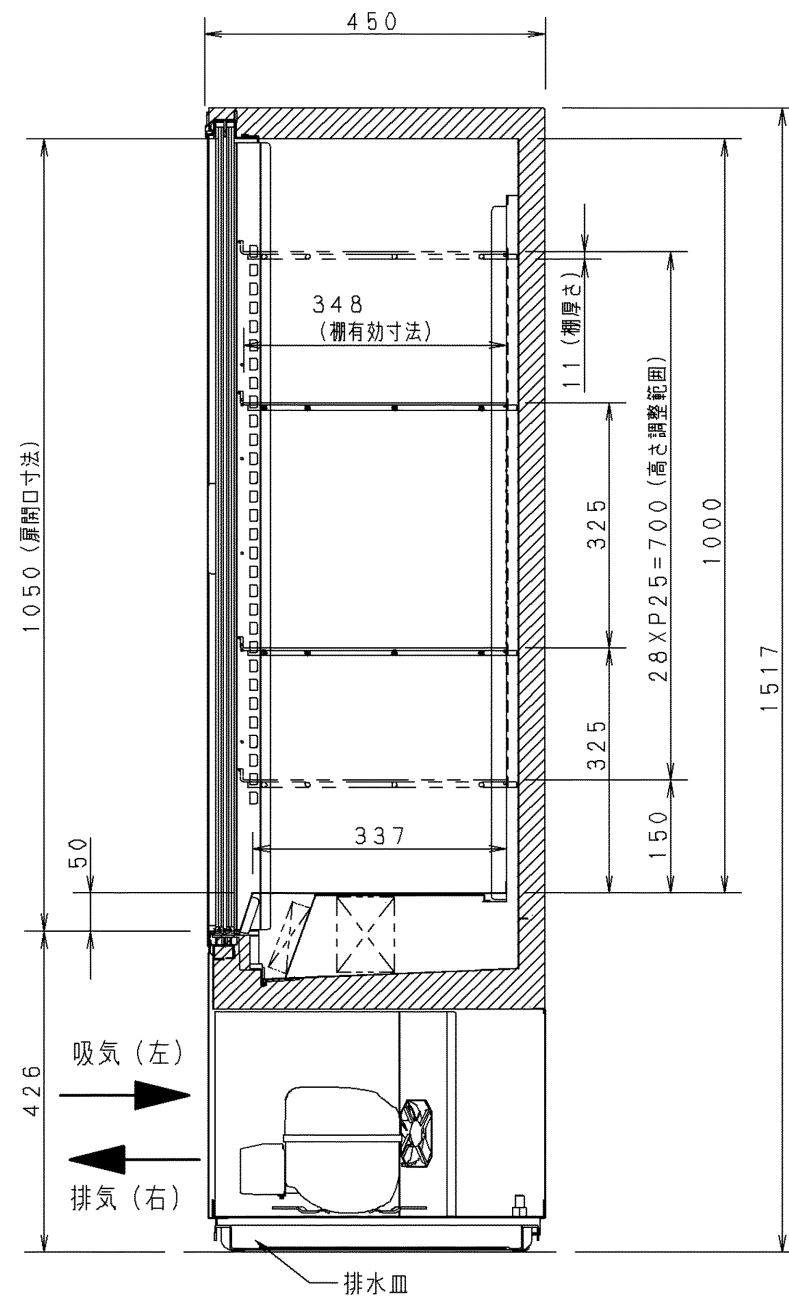
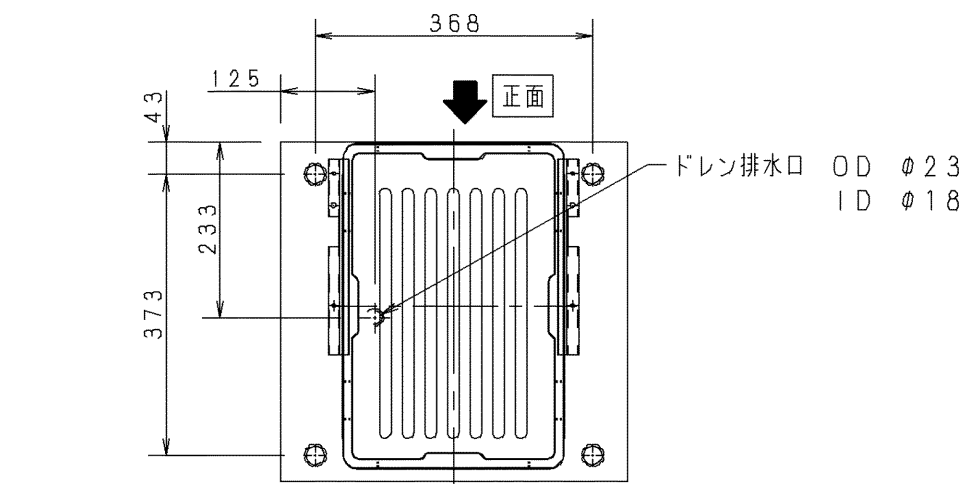


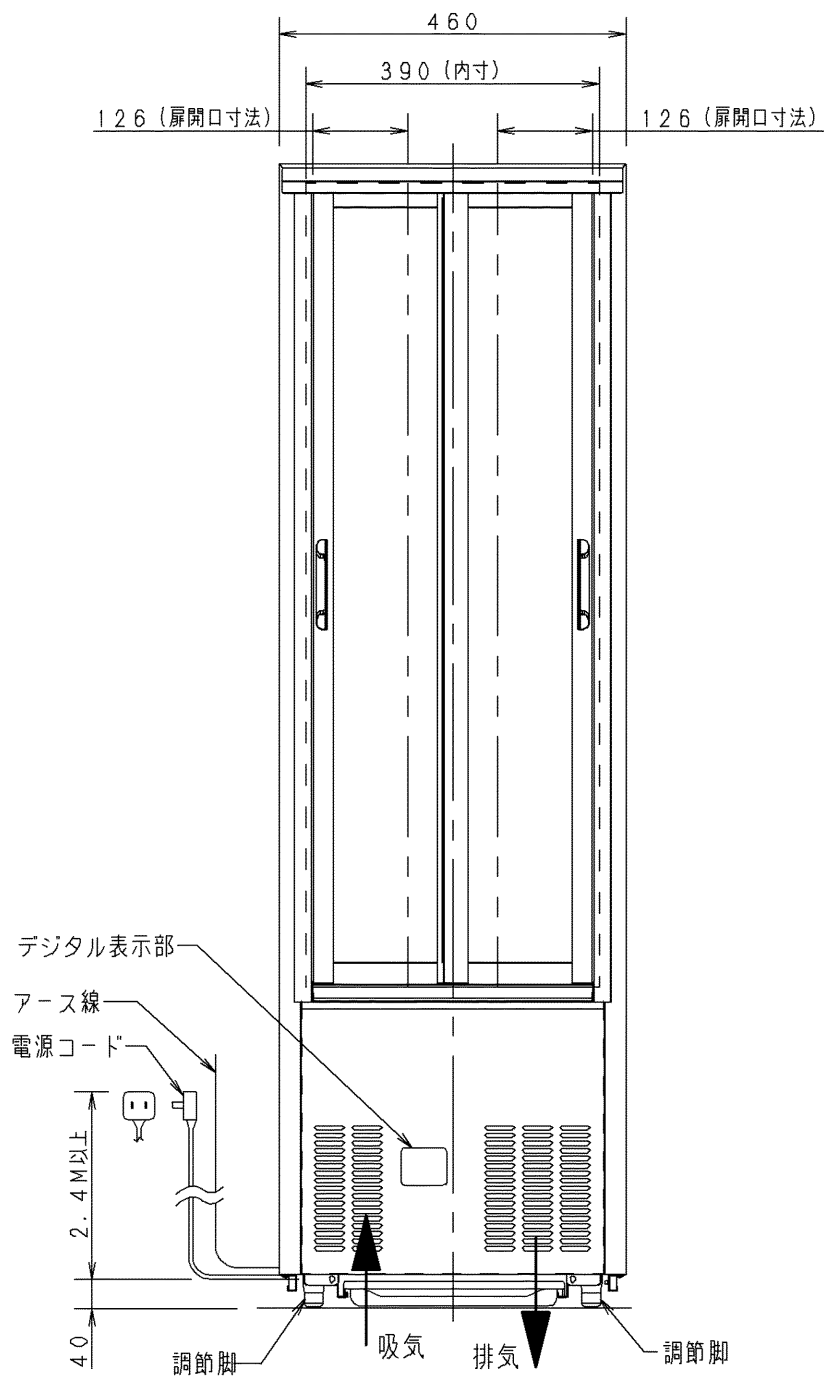

特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 庫内空気温度のデジタル表示
4. 温度調整、ドレン排水の前面操作化
5. 前後に調節脚（調整高さ20mm）を採用
6. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
7. 壁ピタ設置が可能
8. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用

オプション追加棚品番 SMR-T2

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名（区分）			箱形ショーケース（1A）		
品 番			SMR-SZ75		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	4 6 0	4 5 0	1 5 1 7
		内 形	3 9 0	3 4 8	1 0 0 0
	有効内容積		1 3 1 L		
	冷却内容積		1 4 7 L		
	収容能力		ビール中ビン（φ72） 75本 ビール大ビン（φ78） 69本		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式ガラス2枚扉		
棚		2段2枚			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型（公称出力80W）		
	冷 媒		R600a		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機	冷却器用	DC24V	4.1W	X 1
		凝縮器用	DC24V	4.3W	x 1
	温度調節		マイコンコントロール温度制御		
	凝 縮 器		ワイヤーチューブ型強制空冷式		
霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト			
性 能		庫内空気温度 2℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下			
年間消費電力量		396kWh／年 JIS B 8631-2 (2011) （この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）			
電 気 特 性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz／60Hz		
	消費電力		102W／106W		
	電 流		1.6A／1.4A		
	運転時力率		0.66／0.75		
放 熱 量		207W／231W			
付 属 品		棚（2枚）、棚受け（4個）、排水皿（1個）			
製 品 質 量		57kg			
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚（4個）			

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-SZ75-00-D	
24.06.03	24.05.13	1/10	作 成 日	24.05.13 (H. IGUCHI)

製品コード	848-405-94
品 番	SMR-SZ75

仕様は改良により一部変更する場合があります。