
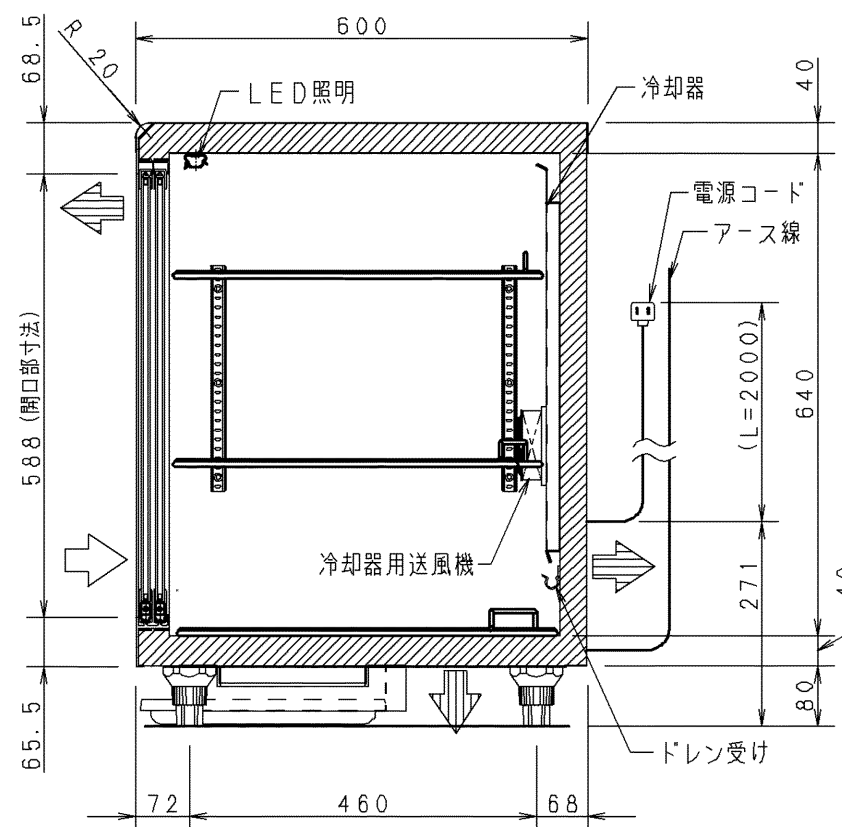
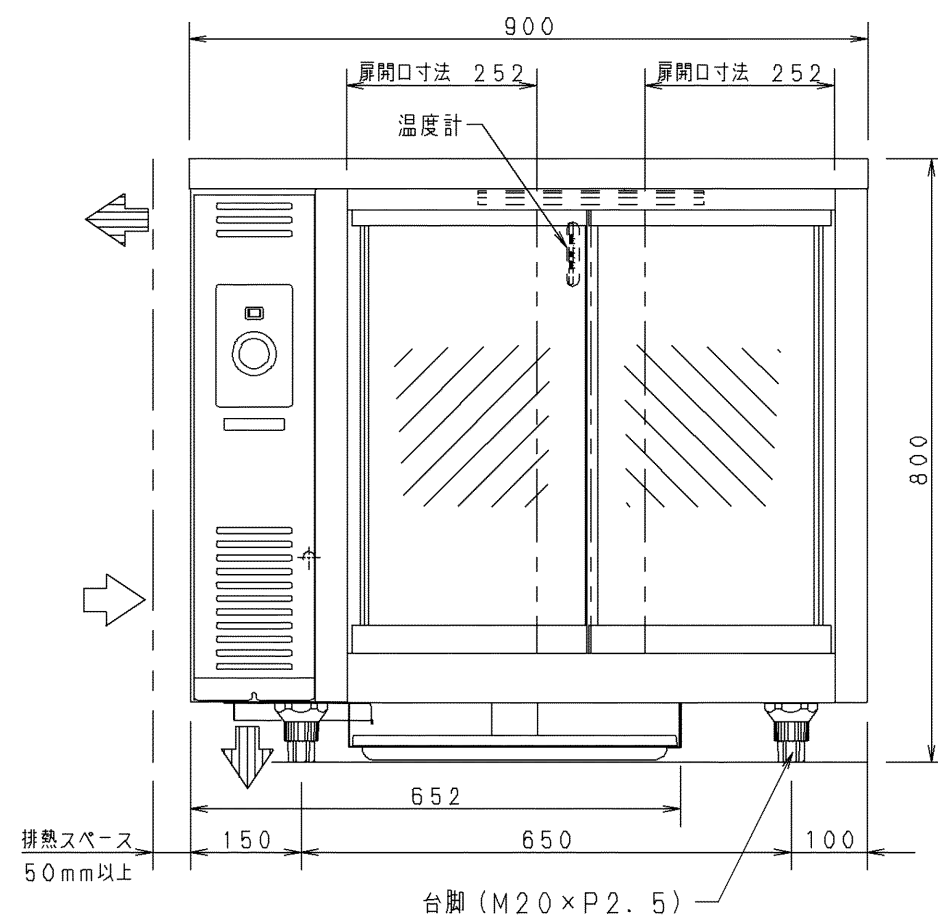


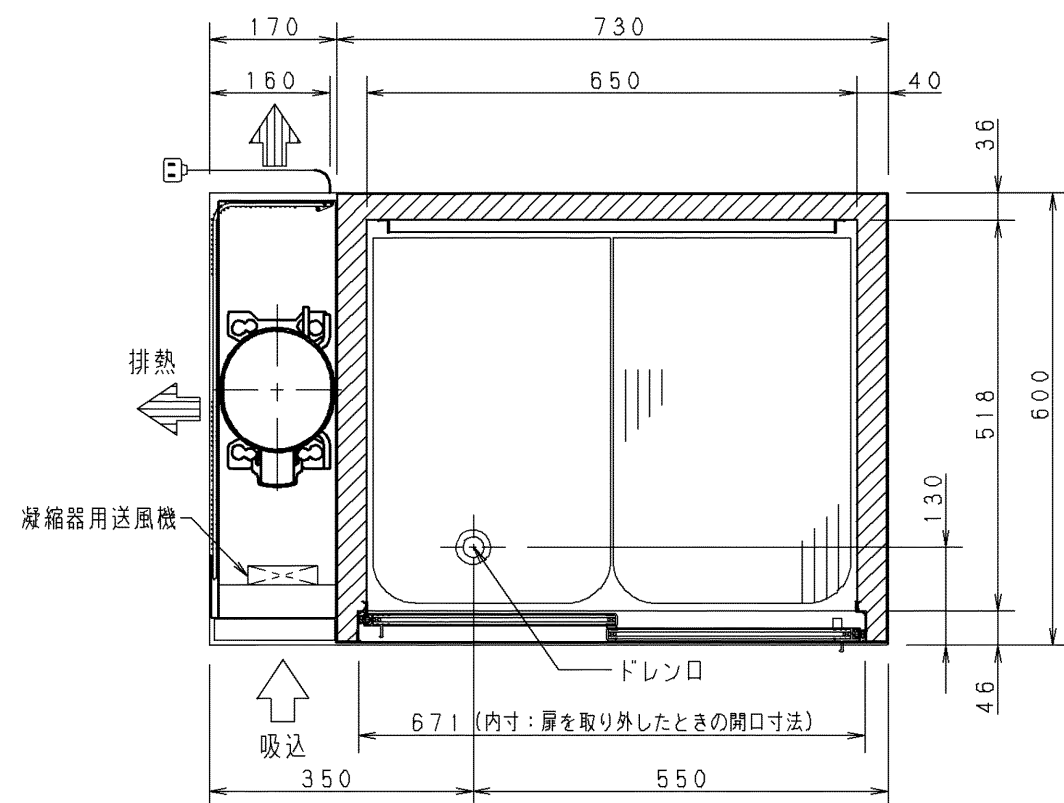

プラグ形状	コンセント定格
⏏ (横型)	15A 125V

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名(区分)			箱形ショーケース(1A)		
品 番			SMR-V961C		
キャビネット	寸 法		幅	奥行	高さ
		外 形	900	600	800
		内 形	650	518	640
	冷却内容積 (有効内容積)		212L		
	収容能力		ビール大ビン: 94本 ビール中ビン: 117本		
	外 装	天面: ステンレス鋼板 側面・前面: 樹脂焼付塗装鋼板 底面・後面: 溶融亜鉛メッキ鋼板			
		扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
	内 装	内箱: 樹脂焼付塗装鋼板			
	棚	底敷2枚 網棚4枚			
	断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡			
性 能		庫内温度 2~10℃(調節可) 外気温30℃、湿度60% 無負荷 直射日光受けず ※但し、排熱スペース100mm以上確保の場合			
使用温度範囲		5~30℃			
年間消費電力量		449kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です 値は付加機能により異なります。			
冷凍 サイ クル	圧 縮 機	全密閉型、公称出力110W			
	凝 縮 器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	アルミロールボンド型 強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	DC24V 出力4.1W×1		
		凝縮器用	DC24V 出力4.3W×1		
	温 度 制 御	自動温度調節器ダイヤル式(サーモスタット)			
電 気 定 格	霜 取 り	サイクルデフロスト			
	電 源	単相100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	132W/133W			
	電 流	1.9A/1.5A			
	圧縮機始動電流	20.8/19.6A			
照 明		LED照明 × 1本			
放 熱 量		275W/295W			
電 源	電 源 コード	長さ 2.0m プラグ 2極差込み			
	適合コンセント	2極差込み 15A 125V			
台 脚		調節範囲 70~105mm			
付 属 品		底敷(2枚)、棚(4枚)、棚受け(16個) 排水皿(1枚)、温度計(1個)			
そ の 他		漏電遮断器付き			
製 品 質 量		66kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-V961C-00-D
19.01.17	19.01.16	1/10	作成日 19.01.16 (K. YAMAZAWA)

製品コード	848-401-83
品番	SMR-V961C

仕様は改良により一部変更する場合があります。