

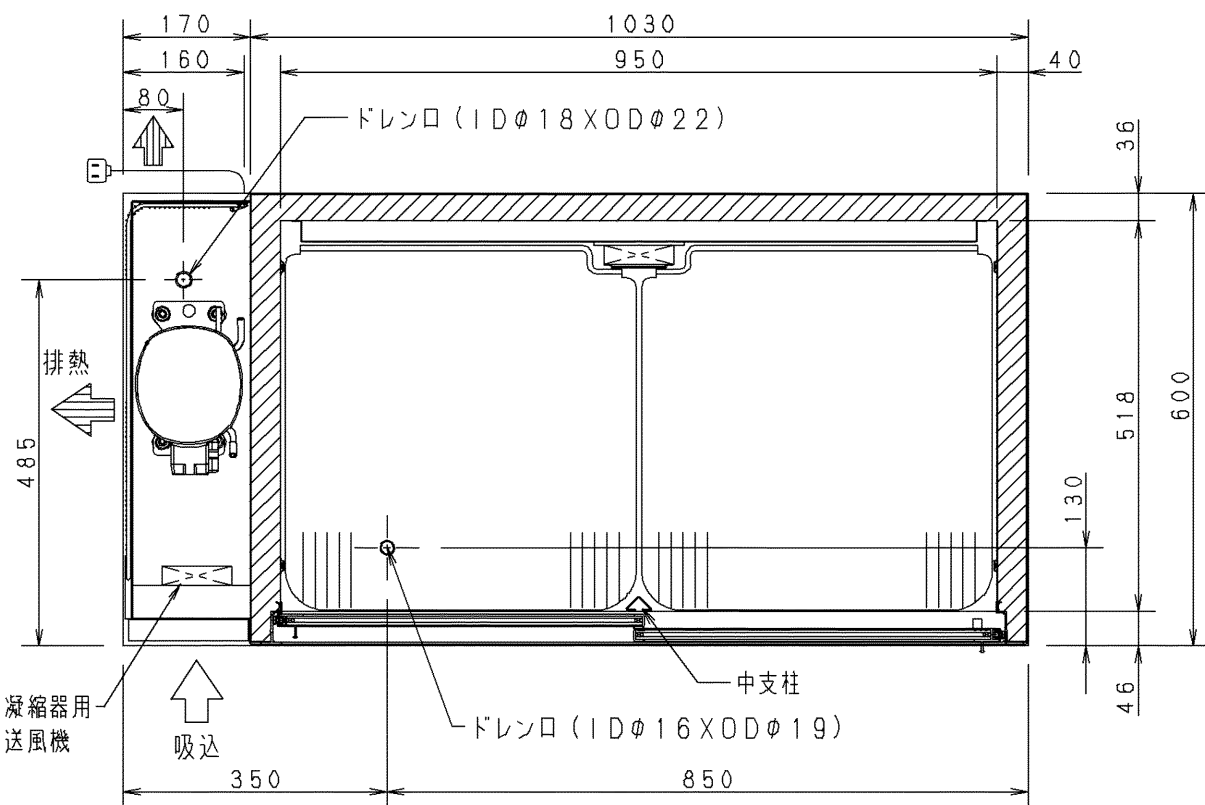


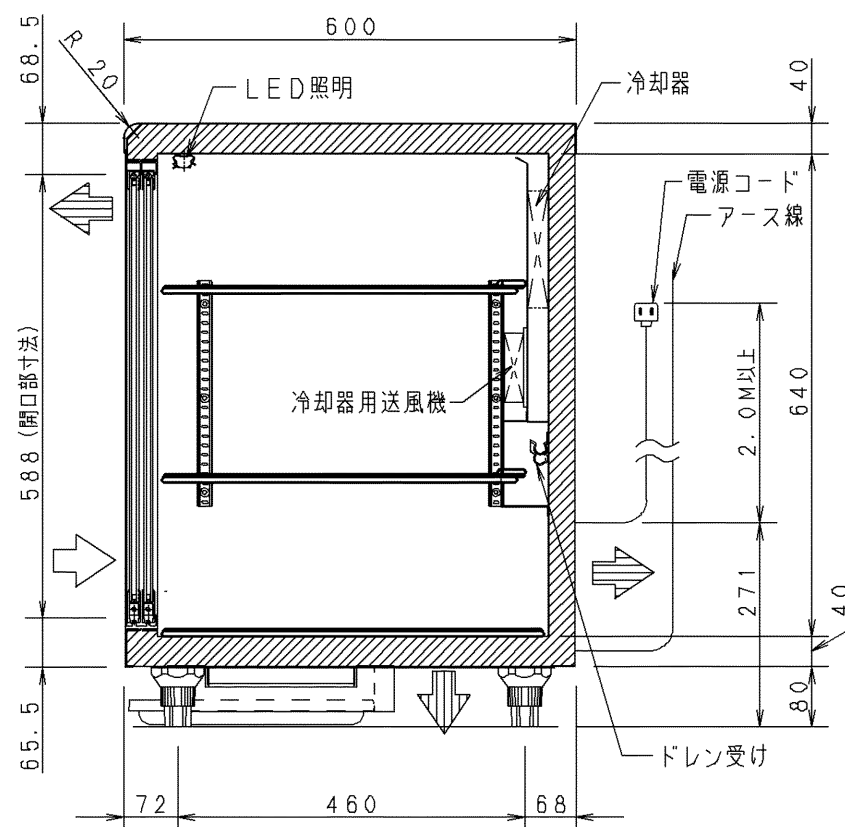

特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 庫内空気温度のデジタル表示
4. 強制蒸発方式により排水作業を軽減
5. トップテーブルにステンレス材採用
6. 庫内を均一に照らす横置庫内LED照明

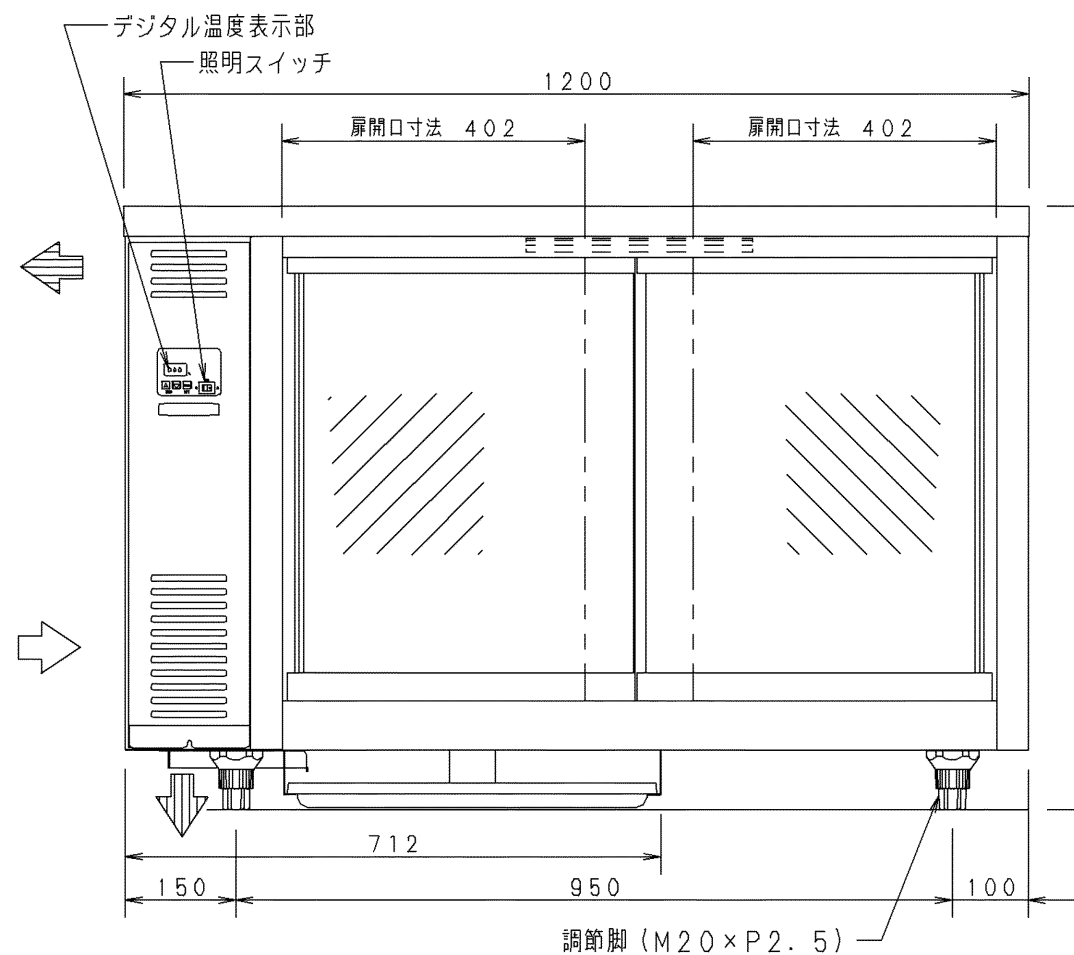

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	15A 125V

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名（区分）			箱形ショーケース（1A）		
品 番			SMR-VZ1261		
キャビネット	寸 法		幅	奥行	高さ
		外 形	1 2 0 0	6 0 0	8 0 0
		内 形	9 5 0	5 1 8	6 4 0
	冷却内容積		3 1 2 L		
	有効内容積		2 7 2 L		
	収容能力		ビール大ビン：1 4 9 本 ビール中ビン：1 8 4 本		
	外 装	天面：ステンレス鋼板 側面・前面：樹脂焼付塗装鋼板 底面・後面：溶融亜鉛メッキ鋼板			
		扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
	内 装	内箱：樹脂焼付塗装鋼板			
	棚	底敷2枚 網棚4枚			
断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡				
性 能		庫内温度 2～10℃（調節可） 外気温30℃、湿度60％ 無負荷 直射日光受けず ※但し、排熱スペース100mm以上確保の場合			
使用温度範囲		5～30℃			
年間消費電力量		434kWh／年 JIS B 8631-2 (2011) （この値は付加機能の無い場合です 値は付加機能により異なります。）			
冷凍サイクル	圧 縮 機	全密閉型、公称出力80W			
	凝 縮 器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィン&チューブ型 強制循環式			
	冷 媒	R600a			
	送 風 機	冷却器用	DC24V 4.1W×1		
		凝縮器用	DC24V 4.3W×1		
	温 度 制 御	マイコンコントロール温度制御			
霜 取 り	タイマー式オフサイクルデフロスト				
電気定格	電 源	単相100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	照明ON	110W/116W		
	電 流	照明ON	1.6A/1.5A		
	運転時力率	0.69/0.77			
照 明		DC24V LEDランプ 4W×1			
放 熱 量		215W/243W			
調 節 脚		調節範囲 70～105mm			
付 属 品		底敷（2枚）、棚（4枚）、棚受け（16個） 排水皿（1個）			
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚（4個）			
製 品 質 量		71kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-VZ1261-00-D
24.11.08	24.10.02	1/10	作成日 24.10.02 (H. IGUCHI)

製品コード	848-406-56
品番	SMR-VZ1261

仕様は改良により一部変更する場合があります。