


特長

- 1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
 - 2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
 - 3. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
 - 4. 庫内空気温度のデジタル表示
 - 5. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
- ※本製品は設置時の扉左右反転はできません。

オプション追加棚品番 SMR-ZT50

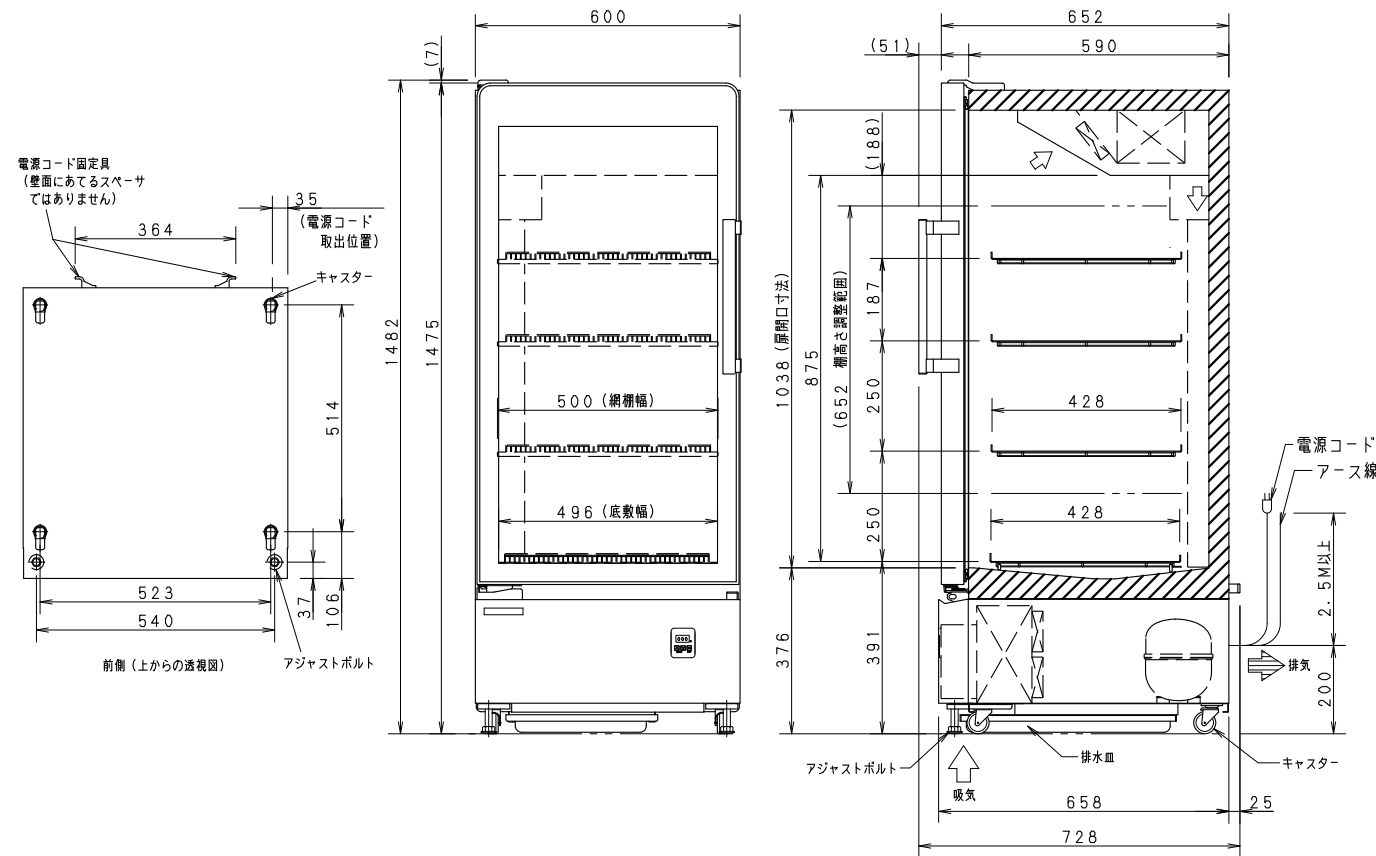

収容能力

	整列	千鳥
大ビン（φ77）	60本	72本
中ビン（φ73）	90本	108本

製 品 名			冷蔵ショーケース			
区分名（区分）			箱型ショーケース（1A）			
品 番			SMR-Z200L			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法	外 形	幅	奥 行	高 さ	
		内 形	棚 部	500	428	1482
			デッキ部	496	428	
	有効内容積		192L			
	冷却内容積		282L			
	収容能力		ヒール大びん 72本 ヒール中びん 108本			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	断 熱 材		硬質ポリウレタン発泡			
	扉		スイング式2重ガラス（Low-E）			
棚		網棚3段 3枚（多段調節可）				
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型（公称出力120W）			
	凝 縮 器		ワイヤーチューブ型強制空冷式			
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式			
	冷 媒		R600a			
	送 風 機	冷却器用	DC24V 出力 3.36W×2			
		凝縮器用	DC24V 出力 4.32W×3			
	温度制御		マイコンコントロール温度制御			
霜 取 り		タイマー式オフサイクルデフロスト				
性 能		庫内空気温度2℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず				
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下				
年間消費電力量		446kWh／年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）				
電 気 特 性	電 源	単相 AC100V				
	周 波 数	50Hz／60Hz				
	消費電力	122W／128W				
	電 流	2.0A／1.8A				
運転時力率		0.61／0.71				
放 熱 量		300W／337W				
付 属 品		網棚（3枚）、棚受け（12個）、底敷（1枚） 排水皿（1個）				
製 品 質 量		約84kg				
そ の 他		漏電遮断器付き、アジャストボルト（2個） キャスター（4個）				

プラグ形状	コンセント定格
（模型）	7A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	848-406-84
		D. AOYAMA	A3サイズ	SMR-Z200L-00-D		
		25.06.03	1/12	作成日 25.06.03 (D. AOYAMA)		
					品 番	SMR-Z200L