


特長

- 1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
 - 2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
 - 3. 屏ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
 - 4. 庫内空気温度のデジタル表示
 - 5. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
- ※本製品は設置時の扉左右反転はできません。

オプション追加棚品番 SMR-ZT50

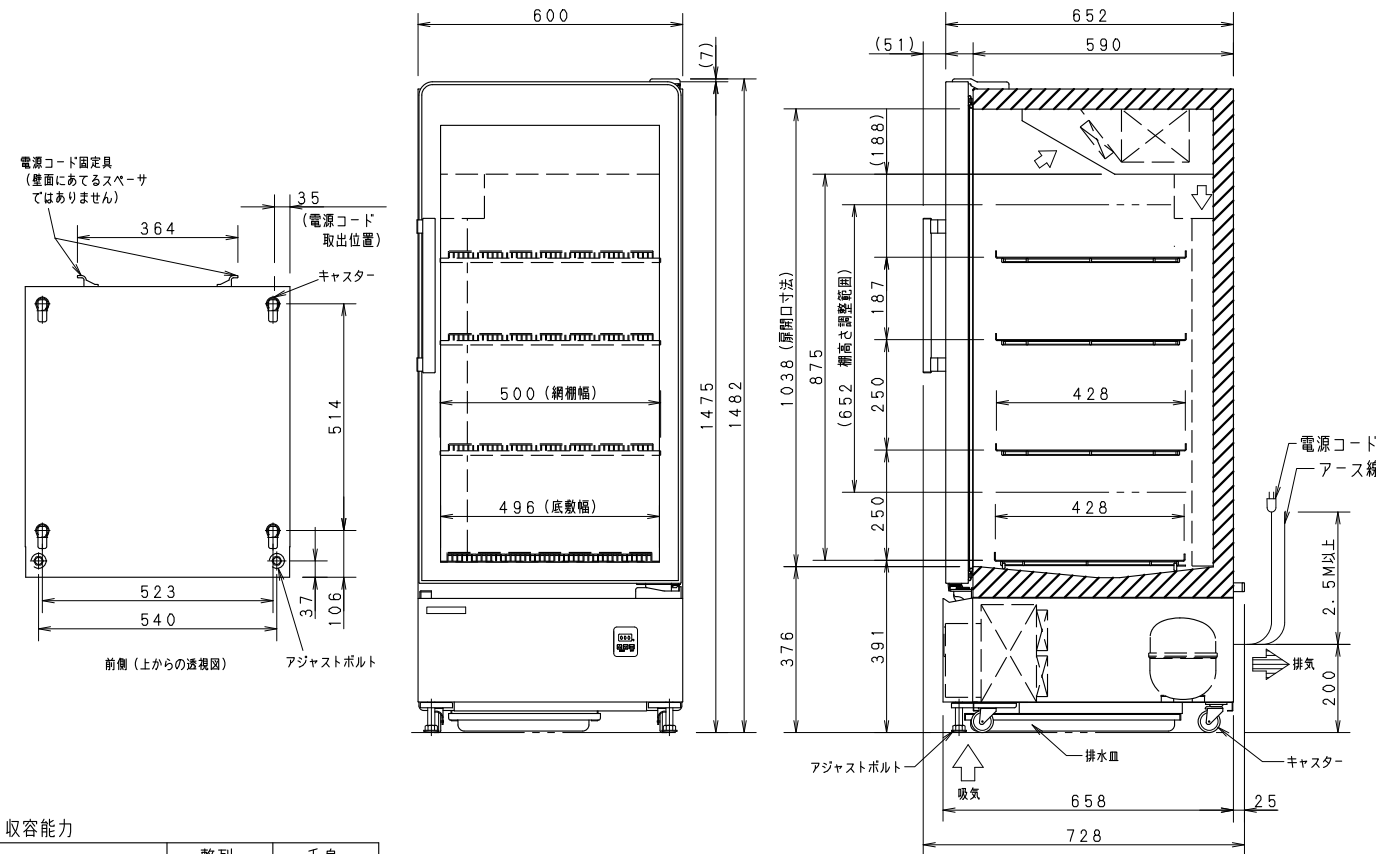

収容能力

	整列	千鳥
大ビン (φ77)	60本	72本
中ビン (φ73)	90本	108本

製 品 名			冷蔵ショーケース				
区分名 (区分)			箱型ショーケース (1A)				
品 番			SMR-Z200R				
キ ャ ビ ネ ット	寸 法	外 形		幅	奥 行	高 さ	
				600	728	1482	
			棚 部	500	428	875	
		デッキ部	496	428			
		有効内容積	192 L				
		冷却内容積	282 L				
		収容能力	ヒール大びん 72本 ヒール中びん 108本				
		外 箱	樹脂焼付塗装鋼板				
		内 箱	樹脂焼付塗装鋼板				
		断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発砲				
冷 凍 サ イ ク ル		扉	スイング式2重ガラス (Low-E)				
		棚	網棚3段 3枚 (多段調節可)				
	圧 縮 機	全密閉型 (公称出力120W)					
		凝 縮 器					ワイヤーチューブ型強制空冷式
		冷 却 器					フィンチューブ型強制循環式
		冷 媒					R600a
	送 風 機	冷却器用	DC24V	出力	3.36W	×2	
		凝縮器用	DC24V	出力	4.32W	×3	
		温度制御	マイコンコントロール温度制御				
		霜 取 り	タイマー式オフサイクルデフロスト				
性 能	庫内空気温度2℃～10℃ (調節可) 条件: 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず						
使用温度範囲	外気温5～30℃、湿度60%RH以下						
年間消費電力量	446kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)						
電 気 特 性	電 源	単相 AC100V					
	周 波 数	50Hz/60Hz					
	消費電力	122W/128W					
	電 流	2.0A/1.8A					
	運転時力率	0.61/0.71					
放 熱 量	300W/337W						
付 属 品	網棚 (3枚)、棚受け (12個)、底敷 (1枚) 排水皿 (1個)						
製 品 質 量	約84 kg						
そ の 他	漏電遮断器付き、アジャストボルト (2個) キャスター (4個)						

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	7A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	848-406-83	
		D. AOYAMA 25. 06. 03	A3サイズ	SMR-Z200R-00-D			品番	SMR-Z200R
			1 12	作成日	25. 06. 03 (D. AOYAMA)			