


特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
 2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
 3. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
 4. 庫内空気温度のデジタル表示
 5. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
- ※本製品は設置時の扉左右反転はできません。

オプション追加棚品番 SMR-ZT50

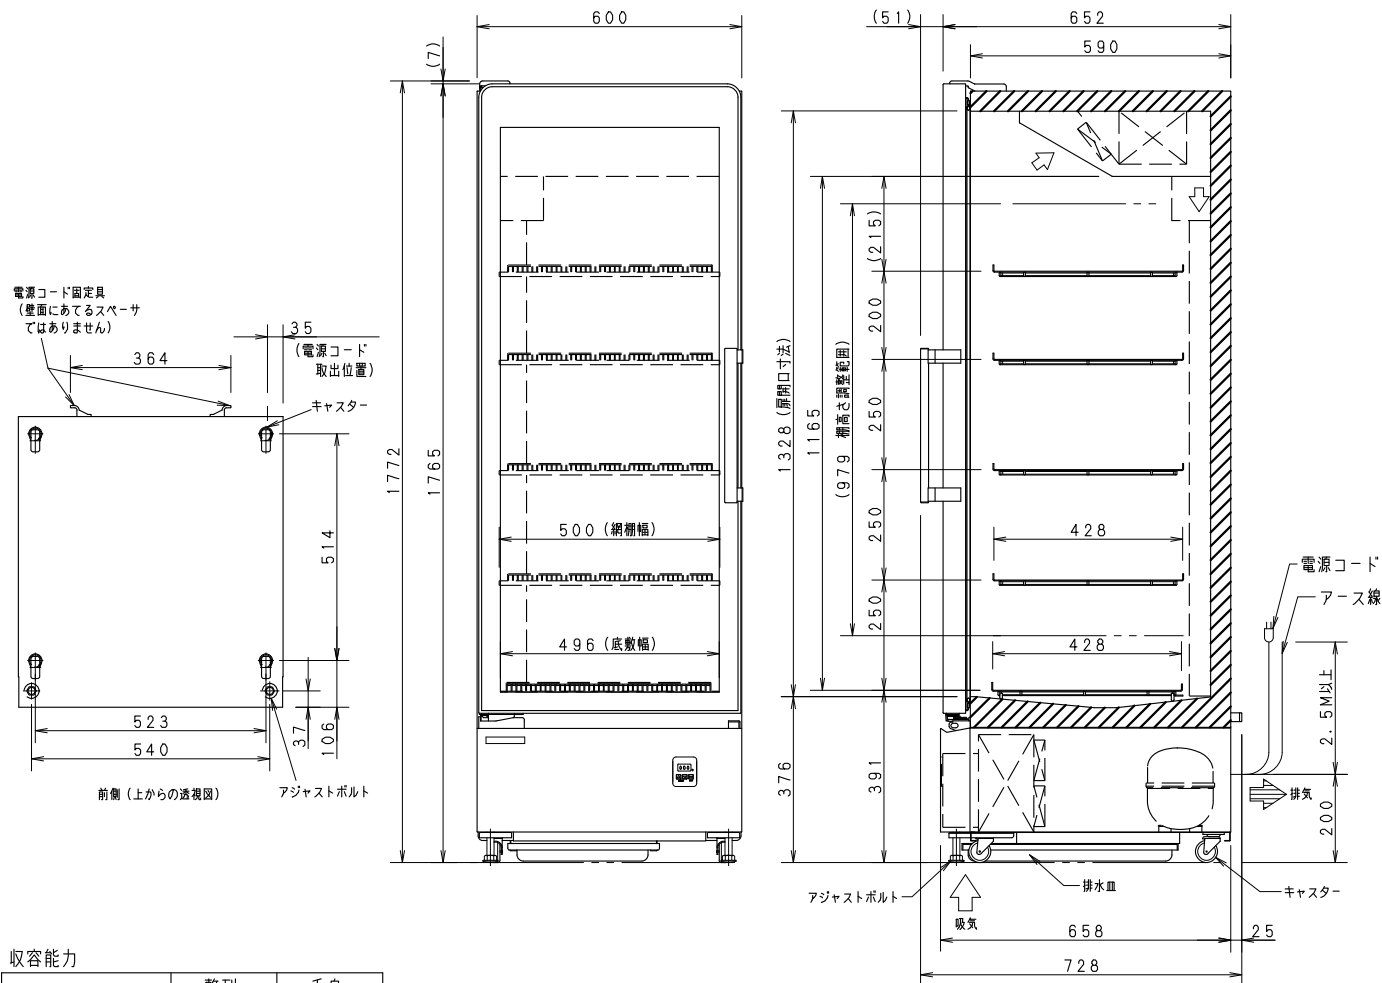

収容能力

	整列	千鳥
大ビン (φ77)	90本	108本
中ビン (φ73)	120本	144本

製 品 名			冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)			冷蔵リーチインショーケース (1C)			
品 番			SMR-Z300L			
キ ャ ビ ネ ット	寸 法	外 形		幅	奥 行	高 さ
		内 形	棚 部	600	728	1772
			デッキ部	500	428	1165
	有効内容積		250L			
	冷却内容積		368L			
	収容能力		ヒール大びん 108本 ヒール中びん 144本			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	断 熱 材		硬質ポリウレタン発泡			
	扉		スイング式2重ガラス (Low-E)			
棚		網棚4段 4枚 (多段調節可)				
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型 (公称出力120W)			
	凝 縮 器		ワイヤーチューブ型強制空冷式			
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式			
	冷 媒		R600a			
	送 風 機	冷却器用	DC24V 出力 3.36W×2			
		凝縮器用	DC24V 出力 4.32W×3			
	温度制御		マイコンコントロール温度制御			
霜 取 り		タイマー式オフサイクルデフロスト				
性 能			庫内空気温度2℃～10℃ (調節可) 条件: 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲			外気温5～30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量			506kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電 気 特 性	電 源		単相 AC100V			
	周 波 数		50Hz/60Hz			
	消費電力		135W/139W			
	電 流		2.1A/1.9A			
	運転時力率		0.64/0.73			
放 熱 量			313W/348W			
付 属 品			網棚 (4枚)、棚受け (16個)、底敷 (1枚) 排水皿 (1個)			
製 品 質 量			約96kg			
そ の 他			漏電遮断器付き、アジャストボルト (2個) キャスター (4個)			

プラグ形状	コンセント定格
(I) (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	D. AOYAMA	A3サイズ	SMR-Z300L-00-D
	25.06.03	1/12	作成日 25.06.03 (D. AOYAMA)

製品コード	848-406-82
品番	SMR-Z300L