


1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
4. 庫内空気温度のデジタル表示
5. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減

※本製品は設置時の扉左右反転はできません。

製品名			冷蔵ショーケース			
区分名(区分)			冷蔵リーチインショーケース(1C)			
品番			SMR-Z300R			
キャビネット	寸法	外形	幅	奥行	高さ	
		内形	棚部	600	728	1772
			デッキ部	500	428	1165
	有効内容積		250L			
	冷却内容積		368L			
	収容能力		ヒール大びん 108本 ヒール中びん 144本			
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡			
	冷凍サイクル	扉		スイング式2重ガラス(Low-E)		
棚		網棚4段 4枚 (多段調節可)				
圧縮機		全密閉型(公称出力120W)				
凝縮器		ワイヤーチューブ型強制空冷式				
冷却器		フィンチューブ型強制循環式				
冷媒		R600a				
送風機		冷却器用	DC24V 出力 3.36WX2			
		凝縮器用	DC24V 出力 4.32WX3			
温度制御		マイコンコントロール温度制御				
霜取り		タイマー式オフサイクルデフロスト				
性能		庫内空気温度2℃～10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず				
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60%RH以下				
年間消費電力量		506kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)				
電気特性	電源		単相 AC100V			
	周波数		50Hz/60Hz			
	消費電力		135W/139W			
	電流		2.1A/1.9A			
	運転時力率		0.64/0.73			
放熱量		313W/348W				
付属品		網棚(4枚)、棚受け(16個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)				
製品質量		約96kg				
その他		漏電遮断器付き、アジャストボルト(2個) キャスター(4個)				

プラグ形状	コンセント定格
 (横型)	7 A 125 V

製品コード	848-406-81
品番	SMR-Z300R

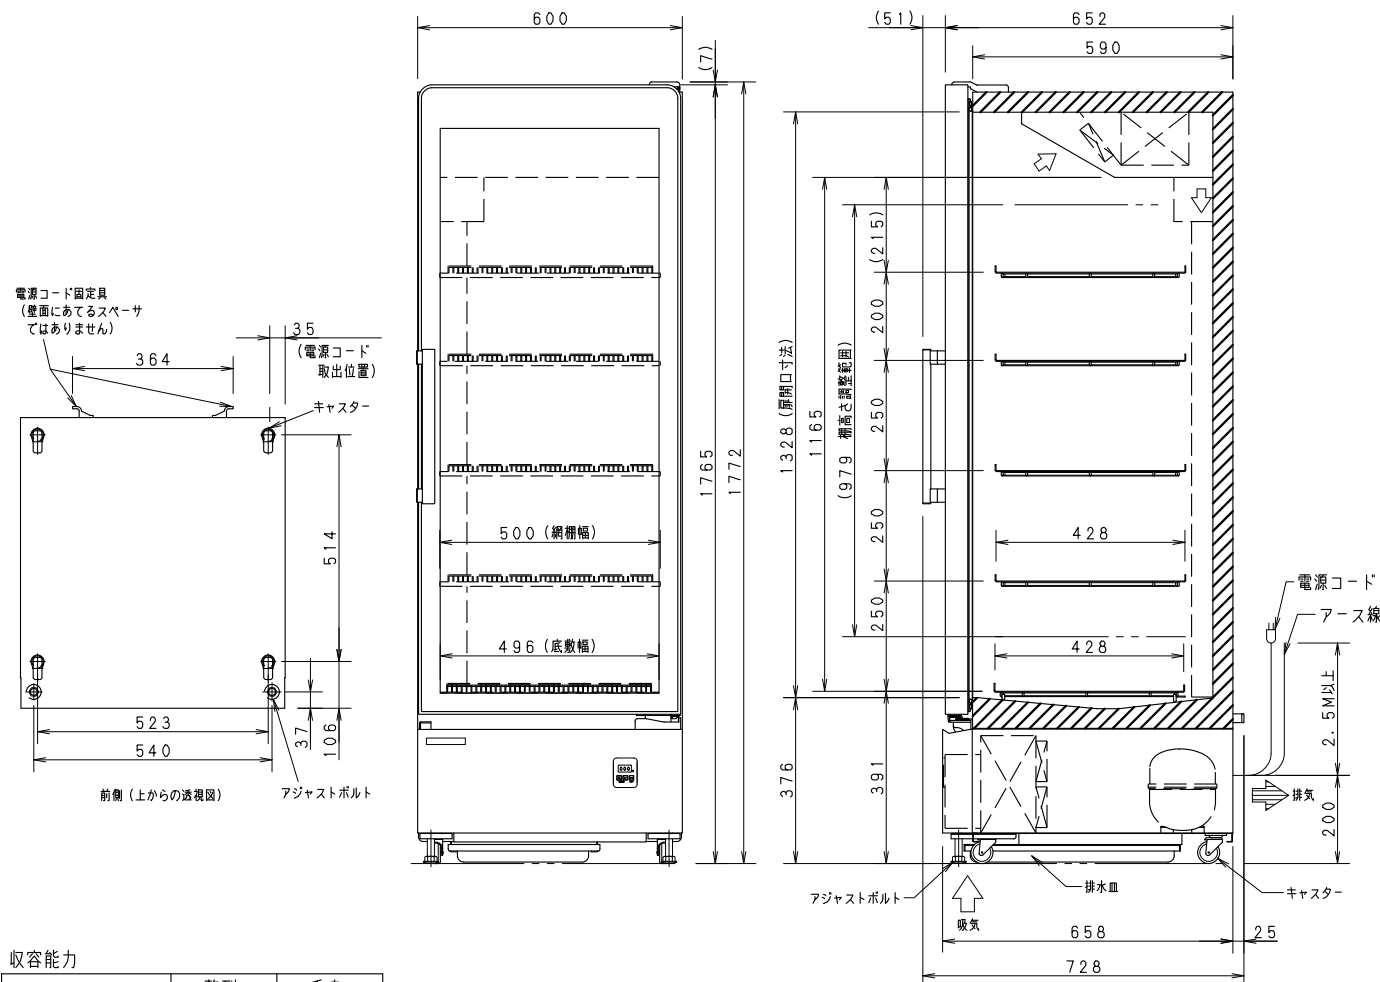

収容能力		
	整列	千鳥
大ピン (φ77)	90本	108本
中ピン (φ73)	120本	144本

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
D. AOYAMA 25.06.03		A3サイズ	SMR-Z300R-00-D	
		1 12	作成日 25.06.03 (D. AOYAMA)	

パナソニック株式会社

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00