



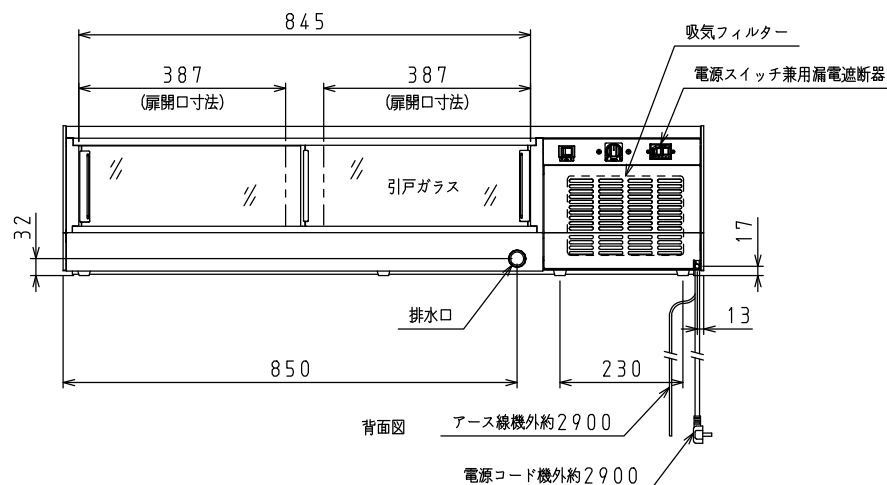


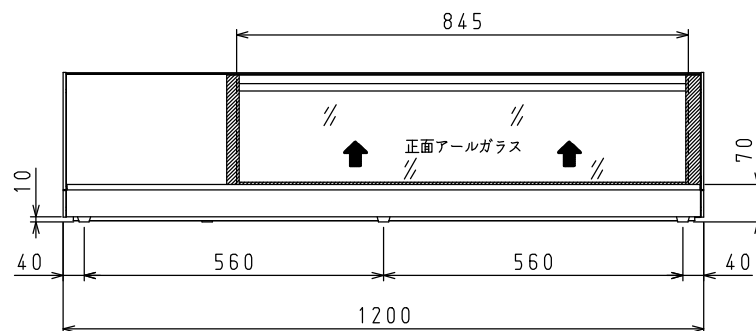

側面断面図



背面図

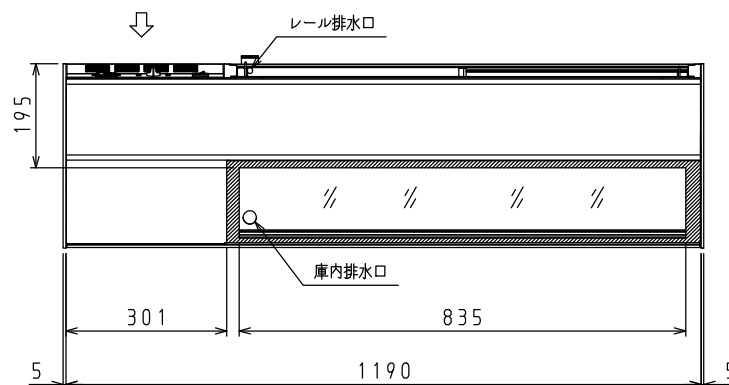

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	SNCA-1231BDNH-L, SNCA-1231EDNH-L	カウンターショーケース	FKS0051	△

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		DNH	
型 式		SNCA-1231BDNH-L SNCA-1231EDNH-L	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥 行 高 さ	345
	内形寸法 (mm)	幅	845
		奥 行 高 さ	280
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	39
	製品質量 (kg)		40
	外 装	塗装鋼板 (黒) ・ ガラス・合成樹脂	ステンレス鋼板 ・ ガラス・合成樹脂
断 熱 扉	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
	扉		引戸式 ガラス 2枚
	庫 内 温 度 (℃)		約3~10
電 気 特 性	庫 内 湿 度 (%)		約80
	電 源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		115/120
	霜取時消費電力 (W)		—
電 気 特 性	定格消費電力 (W)		115/120
	定 格 電 流 (A)		1.5/1.3
	力 率 (%)		77/92
	電源コード・長さ (m)		2.9×1 ⑥
冷 却 装 置	適 合 コ ン セ ン ト		2極差込 15A-125V
	庫 内 灯		LED 3.2W×1
	圧縮機公称出力 (W)		レスプロ 160
	凝 縮 器		空冷式
放 熱 装 置	凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 13×1
	冷 却 器		自然対流式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		—
	冷 媒		HC R600a (34g)
放 熱 量 (W)		321/371	
除 霜 方 式		—	
温 度 調 節		自動温度調節器	
温 度 表 示		—	
周囲温度条件 (℃)		10~30	
スノコ (枚)		平竹スノコ 2	
付 属 品		排水ホース 2m×1	

⑥: ② L型2極差込15A-125V

- 注)
1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
 2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
 3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



<仕 様 表>

シリーズ		DNH	
型 式		SNCA-1231BDNH-R/SNCA-1231EDNH-R	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥 行	345
		高 さ	280
	内形寸法 (mm)	幅	845
		奥 行	280
		高 さ	160
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	39
	製品質量 (kg)		40
	外 装	塗装鋼板 (黒) ・ ガラス・合成樹脂	ステンレス鋼板 ・ ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	扉		引戸式 ガラス 2枚
	庫 内 温 度 (℃)		約3~10
	庫 内 湿 度 (%)		約80
	電 源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		115/120
	霜取時消費電力 (W)		—
放 熱 量 (W)	定格消費電力 (W)		115/120
	定 格 電 流 (A)		1.5/1.3
	力 率 (%)		77/92
	電源コード・長さ (m)		2.7×1 ㊸
	適 合 コ ン セ ン ト		2極差込 15A-125V
	庫 内 灯		LED 3.2W×1
除 霜 方 式	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 160
	凝 縮 器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 13×1
	冷 却 器		自然対流式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		—
	冷 媒		HC R600a (34g)
周 囲 温 度 条 件 (℃)	放 熱 量 (W)		321/371
	除 霜 方 式		—
	温 度 調 節		自動温度調節器
	温 度 表 示		—
	周囲温度条件 (℃)		10~30
	スノコ (枚)		平竹スノコ 2
付 属 品		排水ホース 2m×1	



㊸: □ □ L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

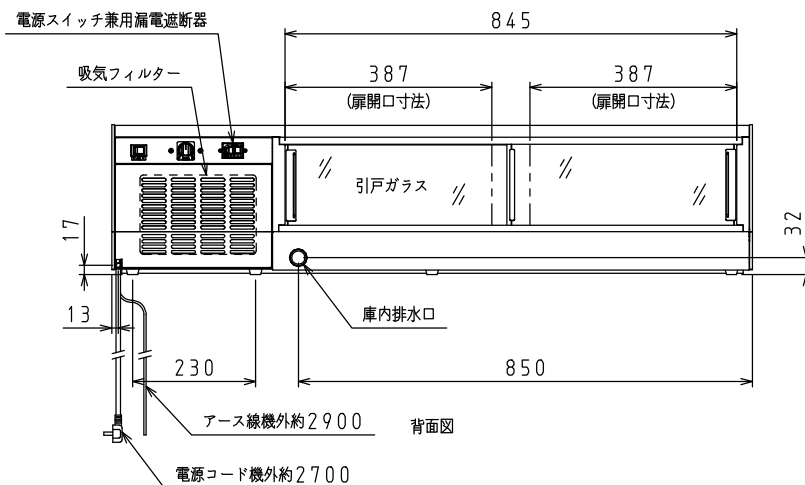

側面断面図

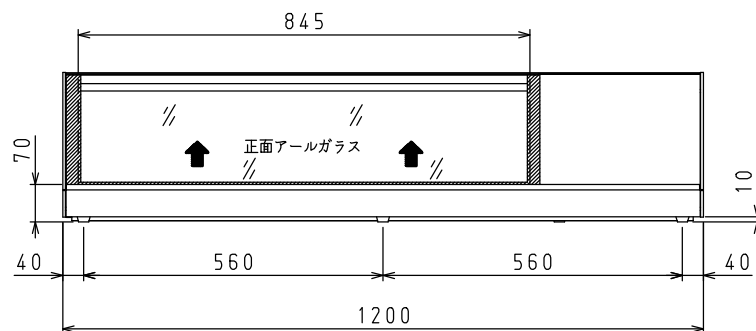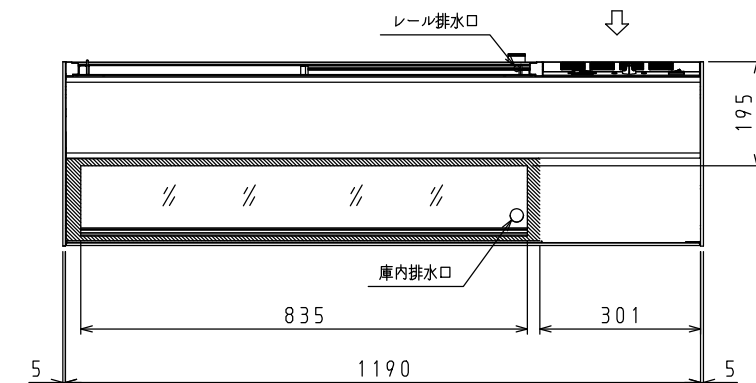

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/10	SNCA-1231BDNH-R, SNCA-1231EDNH-R	カウンターショーケース	FKS0052	△