

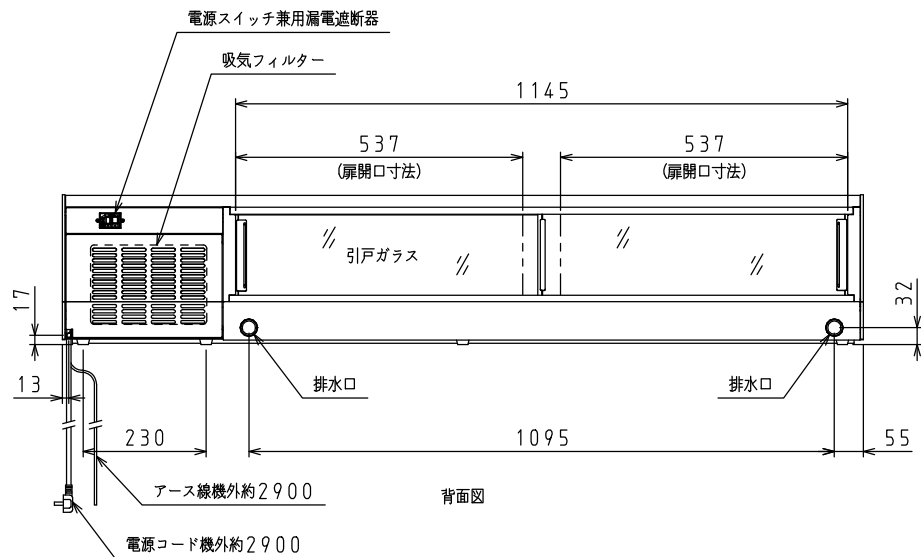


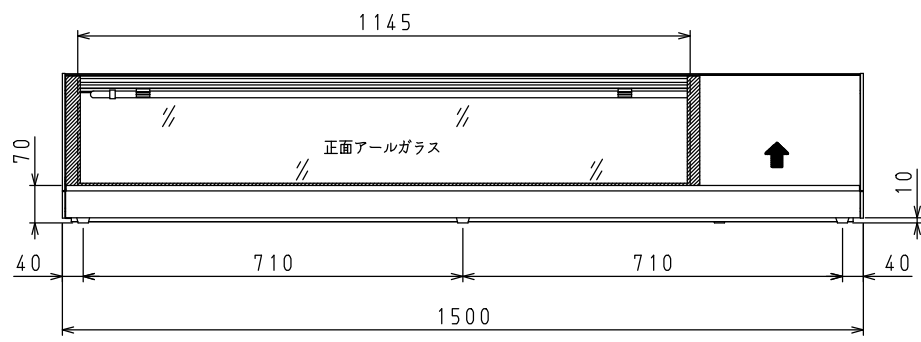


背面図

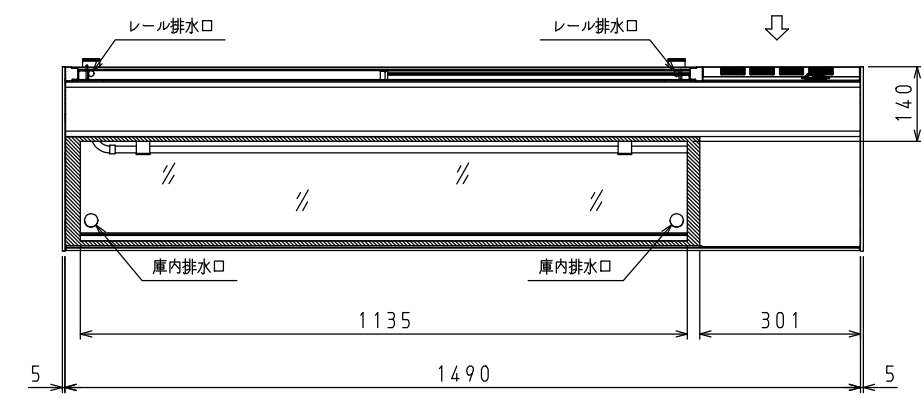


⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

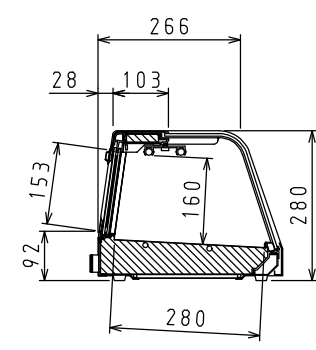

側面断面図




<仕 様 表>


シリーズ		DN
型 式		SNCA-1531BDN-R
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1500
		奥 行 345
		高 さ 280
	内形寸法 (mm)	幅 1145
		奥 行 280
		高 さ 160
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室 — 冷蔵室 58
	製品質量 (kg)	39
	外 装	塗装鋼板 (黒) ・ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
	扉	引戸式 ガラス 2枚
冷 却 装 置	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	105/110
	霜取時消費電力 (W)	—
	定格消費電力 (W)	105/110
	定 格 電 流 (A)	1.3/1.2
	率 (%)	81/92
放 熱 量 (W)	電源コード・長さ (m)	2.9×1 ⑥
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レスプロ 100
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 13×1
	冷 却 器	自然対流式
除 霜 方 式	庫内ファンモータ (W) ×個数	—
	冷 媒	HC R600a (54g)
	放 熱 量 (W)	267/301
	除 霜 方 式	—
	庫 内 温 度 (℃)	10以下
	温 度 表 示	—
ス ノ コ (枚)	周囲温度条件 (℃)	10~30
	ス ノ コ (枚)	平竹スノコ 2
	付 属 品	排水ホース 2m×2

⑥: L型2極差込15A-125V




- 注)
1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
 2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
 3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 4. 本品には温度調節器が付いておりません。
 5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



側面断面図

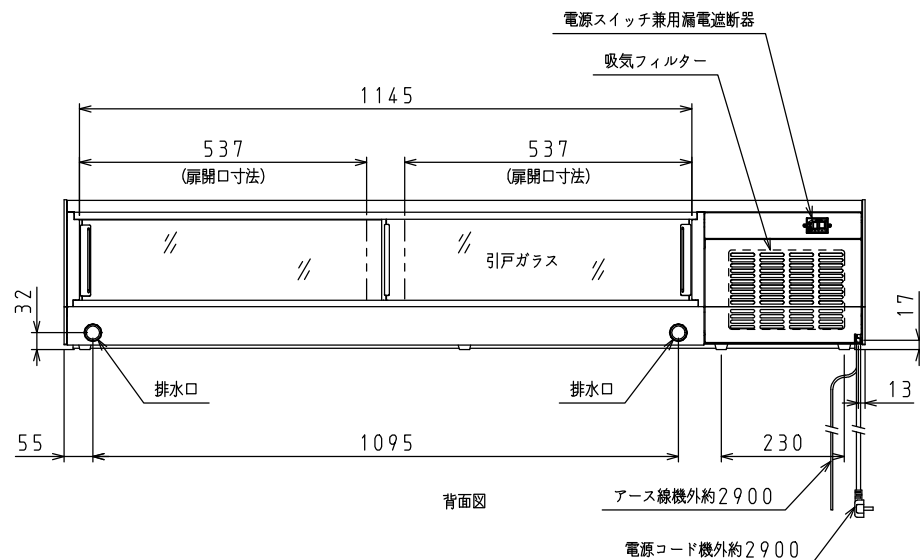

背面図

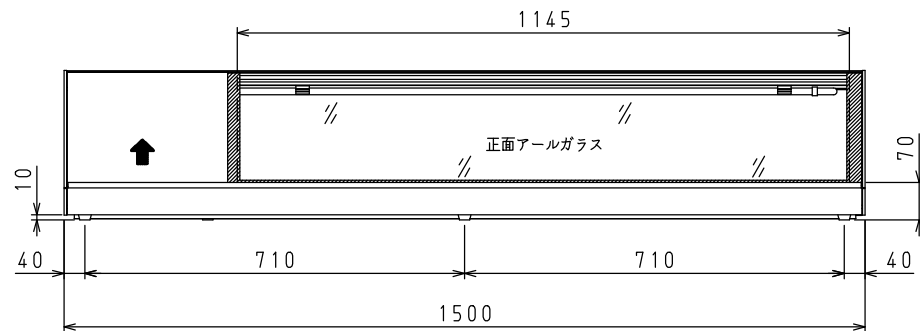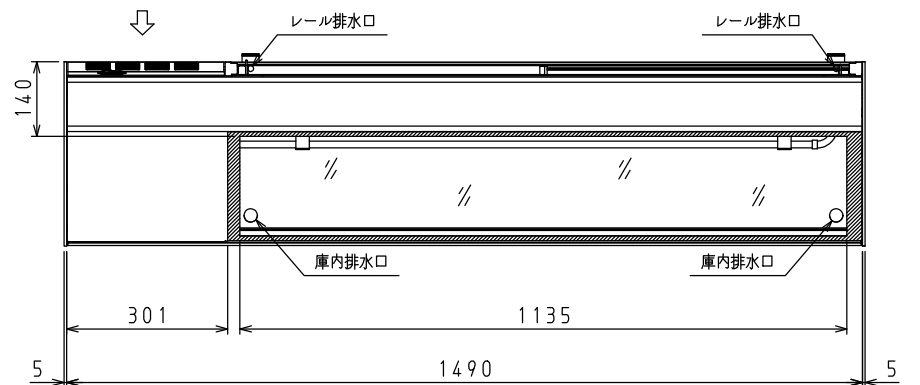

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	SNCA-1531BDN-L	カウンターショーケース	FKS0043	△

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		DN
型 式		SNCA-1531BDN-L
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1500
		奥 行 345
		高 さ 280
	内形寸法 (mm)	幅 1145
		奥 行 280
		高 さ 160
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室 — 冷蔵室 58
	製品質量 (kg)	39
	外 装	塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
	扉	引戸式 ガラス 2枚
冷 却 装 置	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	105/110
	霜取時消費電力 (W)	—
	定格消費電力 (W)	105/110
	定 格 電 流 (A)	1.3/1.2
	率 (%)	81/92
放 熱 量 (W)	電源コード・長さ (m)	2.9×1 ⑥
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 100
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 13×1
	冷 却 器	自然対流式
除 霜 方 式	庫内ファンモータ (W)×個数	—
	冷 媒	H C R 600 a (54 g)
	放 熱 量 (W)	267/301
	除 霜 方 式	—
	庫 内 温 度 (℃)	10以下
	温 度 表 示	—
ス ノ コ (枚)	周囲温度条件 (℃)	10~30
	ス ノ コ (枚)	平竹スノコ 2
	付 属 品	排水ホース 2m×2

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。