
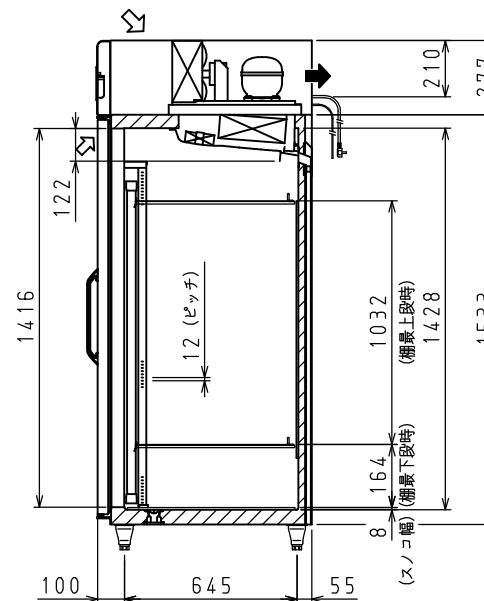
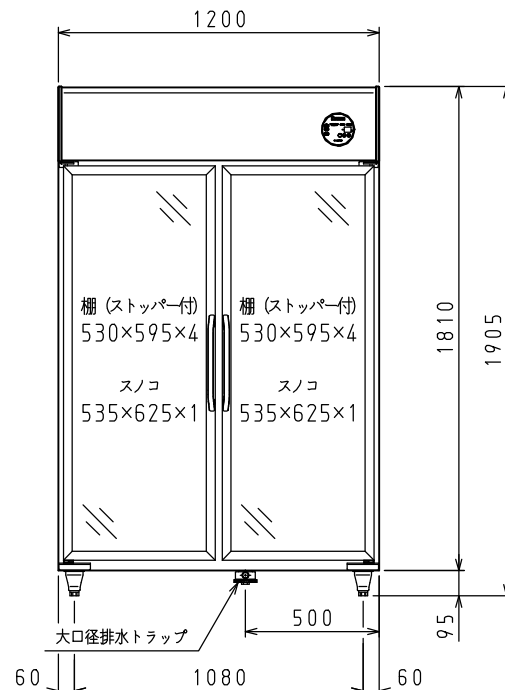
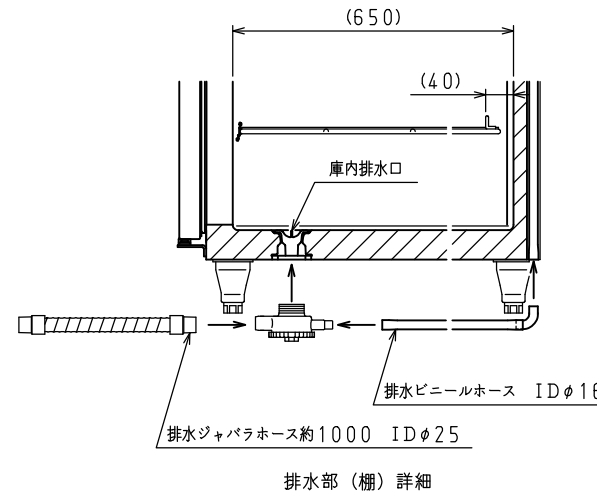


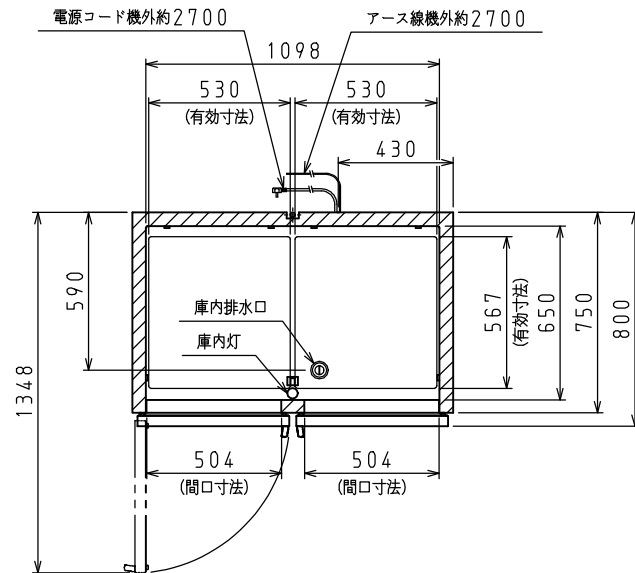

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕様表＞

シリーズ		SNX-KP	
型式		SNXA-1281AKP/SNXA-1281BKP	
外形寸法 (mm)	幅	1200	
	奥行	800	
	高さ	1905 (～1945)	
	内形寸法 (mm)	幅	1098
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1097	
	製品質量 (kg)	152	
外装	塗装鋼板 (白)	塗装鋼板 (黒木目)	
	亜鉛引鋼板	亜鉛引鋼板	
	内装	塗装鋼板 (白)	
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉	取手付 Lower	複層ガラス 2枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・比)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	215/215	
	霜取時消費電力 (W)	42/42	
	定格消費電力 (W)	176/176	
	定格電流 (A)	2.3/2.3	
	効率 (%)	75/75	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	
	適合コンセント	2極差込 15A-125V	
	庫内灯	LED 13W×1	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ	
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×1	
放熱量 (W)	冷媒	HC R600a (90g)	
	放熱量 (W)	645/645	
除霜方式	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 0～10 調節可能	
	温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)	8	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	32	
	排水部品	一式	

⑥: □ □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	SNXA-1281AKP, SNXA-1281BKP	上置型 大扉 冷蔵ショーケース	S08721	△