
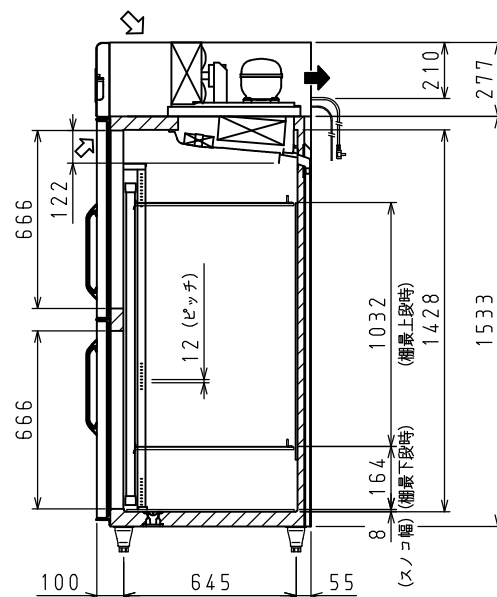
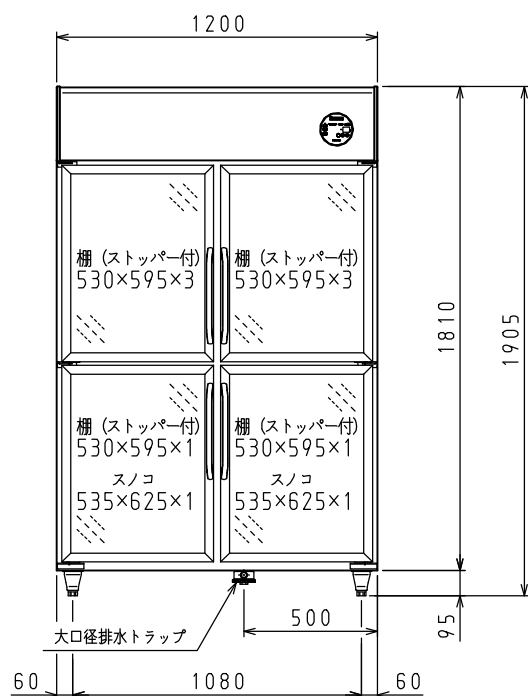
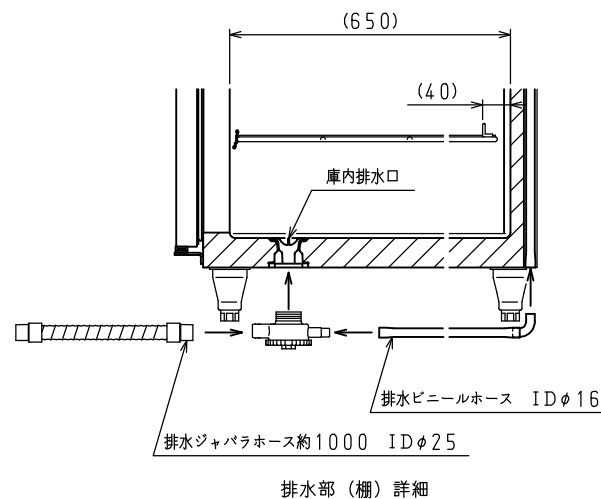


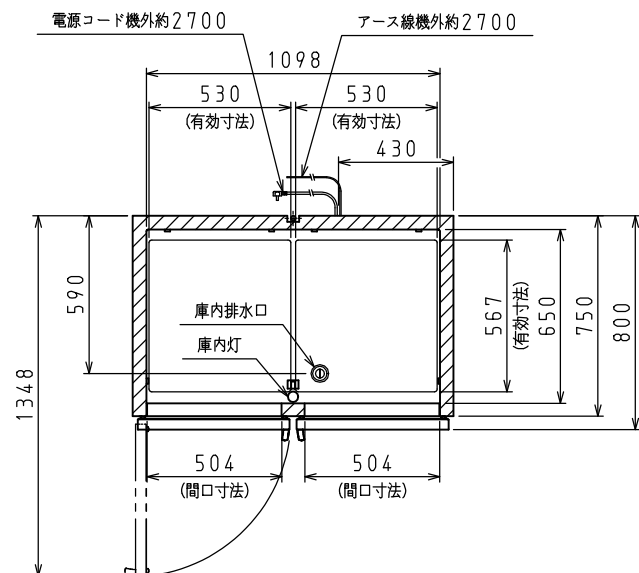

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		SNXA-DP
型式		SNXA-1281EDP
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	800
	高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅 1098 奥行 650 高さ 1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1090
	製品質量 (kg)	154
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	塗装鋼板 (白)
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付Low-E 複層ガラス 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	228/228
	霜取時消費電力 (W)	55/55
	定格消費電力 (W)	176/176
適合コンセント	定格電流 (A)	2.3/2.3
	力率 (%)	77/77
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥
	適合コンセント	2極差込 15A-125V
冷却装置	庫内灯	LED 13W×1
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1
放熱量 (W)	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×1
	冷媒	HC R600a (90g)
	除霜方式	ファン方式
温度調節 (℃)	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 0～10 調節可能
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	8
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	32
	排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	SNXA-1281EDP	上置型小扉冷蔵ショーケース	S08734	△