



<仕 様 表>

シリーズ		SNX-DP	
型 式		SNXA-1883BDP	SNXA-1883BDP
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	800	
	高さ	1905 (～1945)	
	内形寸法 (mm)	幅	1698
内形寸法 (mm)	奥行	650	
	高さ	1428	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1681	
製品質量 (kg)		214	
外 装	ステンレス鋼板	塗装鋼板 (黒木目)	
	亜鉛引鋼板	亜鉛引鋼板	
	内 装	塗装鋼板 (白)	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉	取手付Low-E 複層ガラス 6枚	ポリエチレンコーティング網棚	
		—	
電 気 特 性	電源 (V・φ・比)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	382/382	
	霜取時消費電力 (W)	87/87	
	定格消費電力 (W)	302/302	
電 気 特 性	定 格 電 流 (A)	1.0/1.0	
	力 率 (%)	87/87	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ③	
	適合コンセント	3極接地極付差込 20A・250V	
冷 却 装 置	庫 内 灯	LED 13W×2	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1	
放 熱 方 式	冷 却 器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 3×2	
	冷 媒	HC R290 (95g)	
	放 熱 量 (W)	1189/1189	
温 度 調 節	除 霜 方 式	ファン方式	
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 0～10 調節可能	
	温 度 表 示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
付 属 品	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
	棚 (枚)	12	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	48	
排水部品		一式	



③: ③ 3極接地極付差込17A・250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

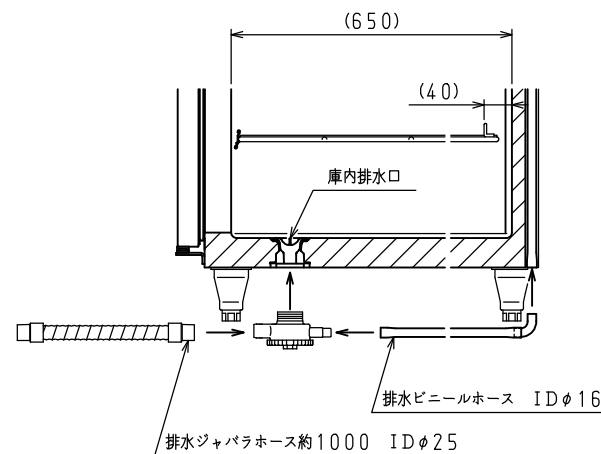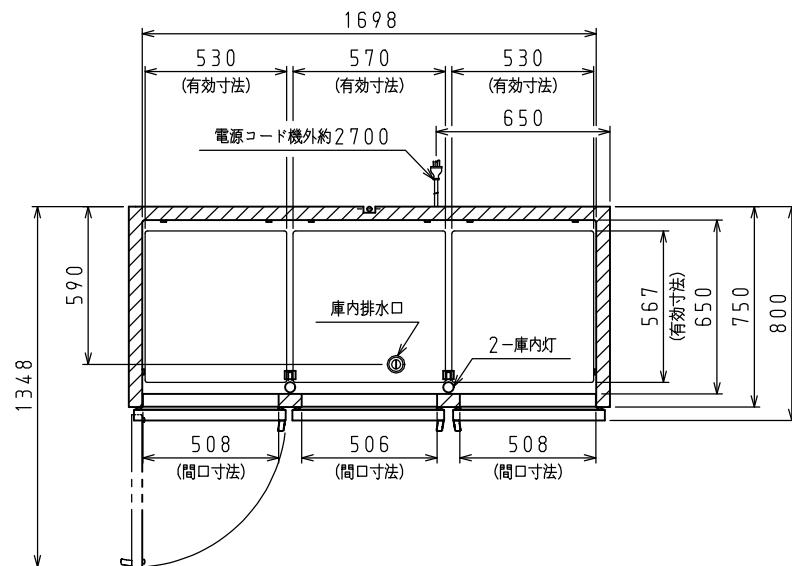

排水部 (棚) 詳細

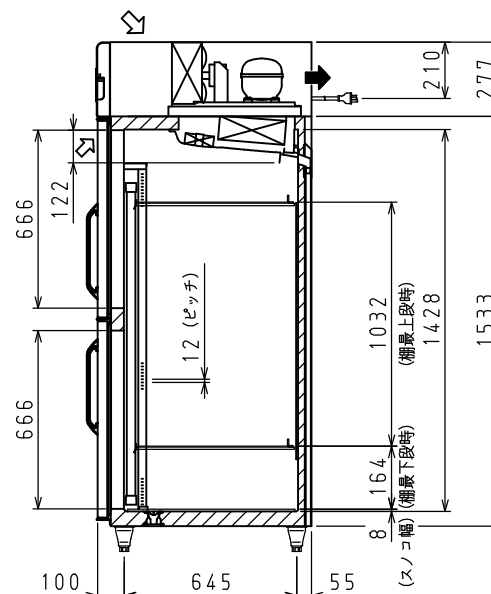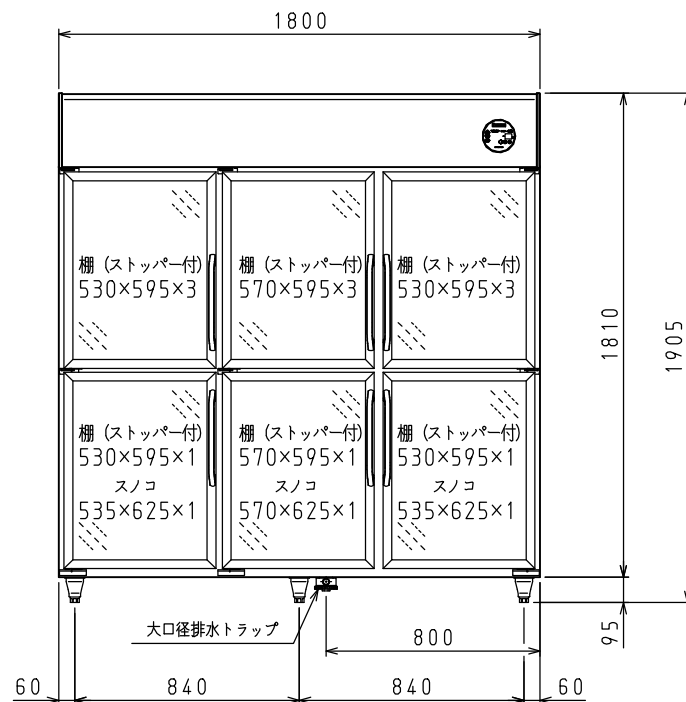

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	SNXA-1883BDP, SNXA-1883BDP	上置型 小扉 冷蔵ショーケース	S08739	△