
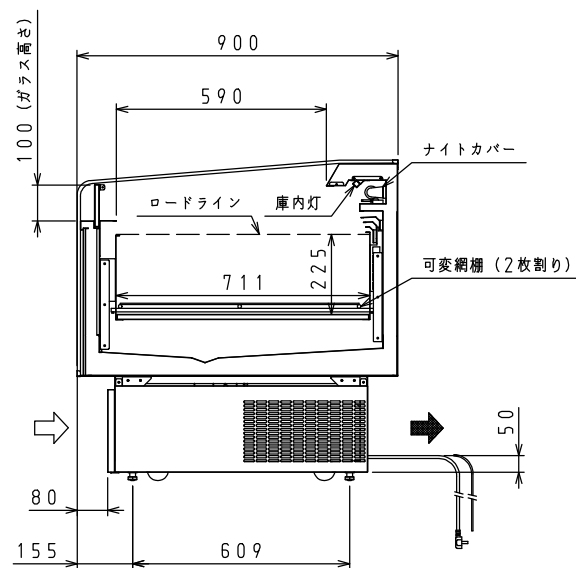
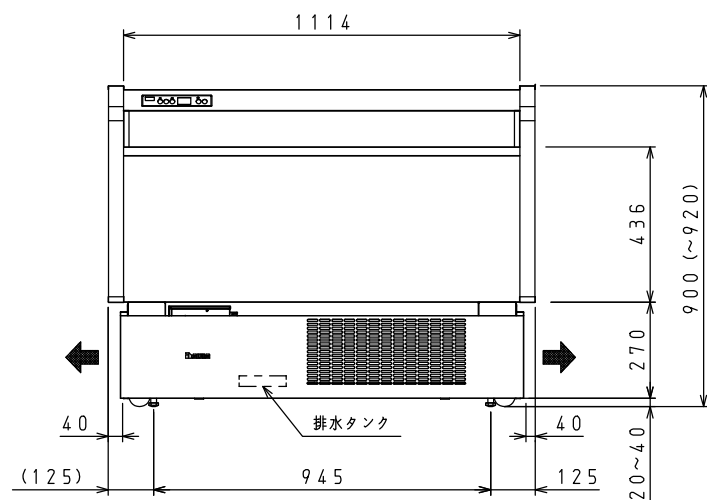


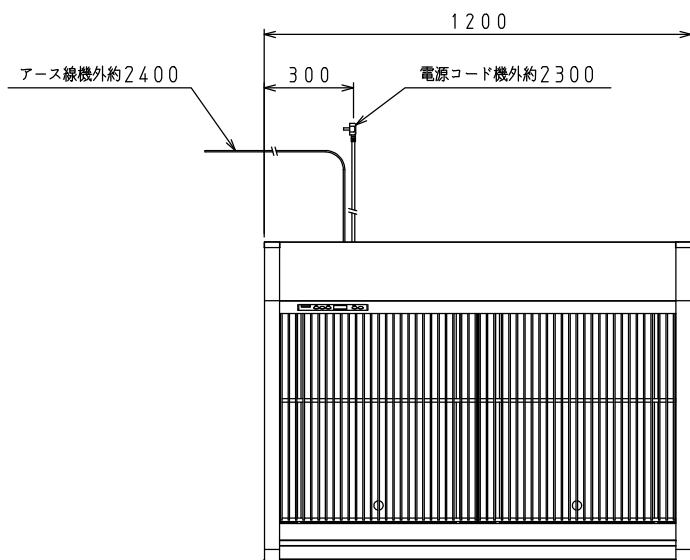

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕様表>

シリーズ		平型片面オープンショーケース	
型 式		SOP-401FCB-EC	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	900
	高さ	900 (～920)	
		幅	1114
		奥行	711
		高さ	225
電 気 特 性	冷却内容積 (L)		178
	製品質量 (kg)		151
	外 装	塗装鋼板 (白)・ガラス・ステンレス鋼板	
	内 装	塗装鋼板 (白)	
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	底板 (スノコ)	塗装鋼板 (白)	
	キャスター	双輪自在キャスター φ60	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	687/687	
	霜取時消費電力 (W)	750/750	
	定格消費電力 (W)	593/593	
電 気 特 性	定 格 電 流 (A)	8.0/8.0	
	力 率 (%)	85/85	
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ㊸	
	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	庫 内 灯	LED 11.7W×1	
	消費電力量 (kWh/年)	4307	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷 却 器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 3×2	
	冷 媒	HFC R448A (790g)	
放 熱 量 (W)	1387/1387		
	除 霜 方 式	ヒータ方式	
	ド レ ン	蒸発皿式	
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器	
		-25～+18 調節可能	
	温 度 表 示	デジタル	
外 囲 条 件	周囲温度10～27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下		
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、20～40mm

㊸: ㊸ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度25℃、周囲風速0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 空調機器、及び店舗の出入口付近の風が当たる場所、または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/15	SOP-401FCB-EC	平型片面オープンショーケース	FKS0037	△