

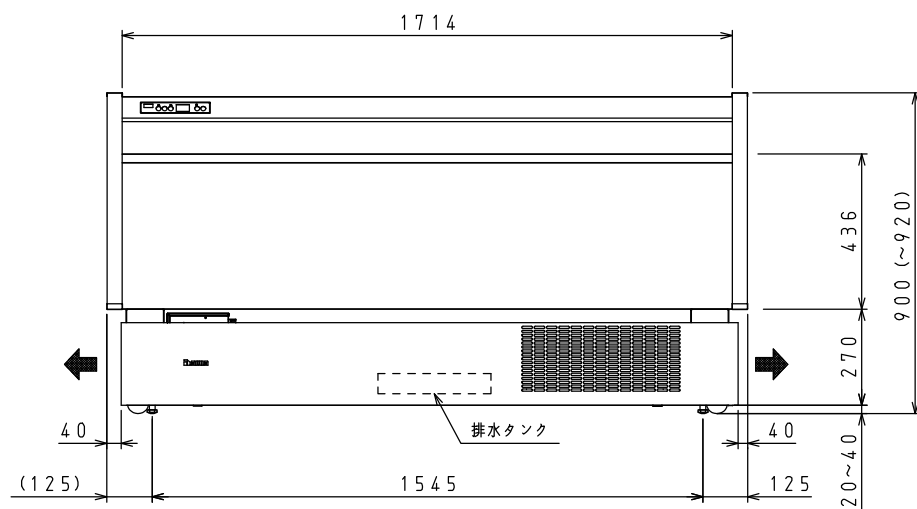


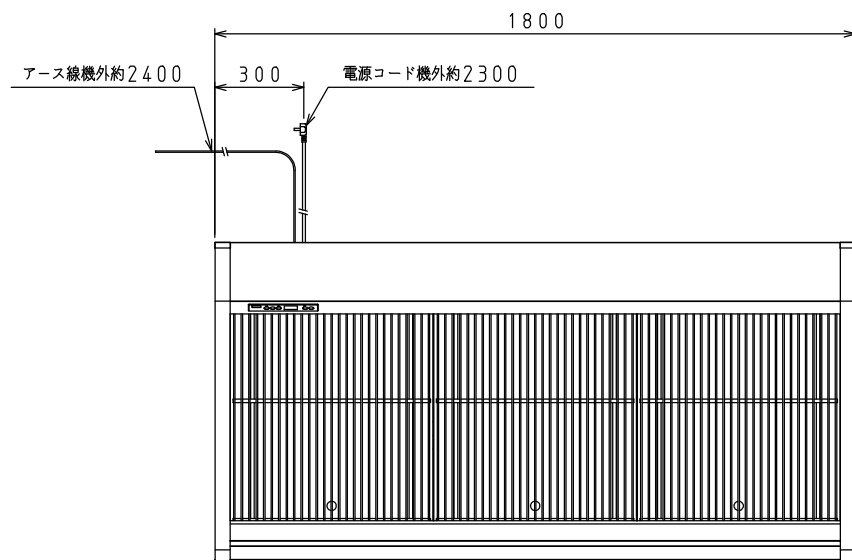

⇨: 吸気 ⇨: 排気

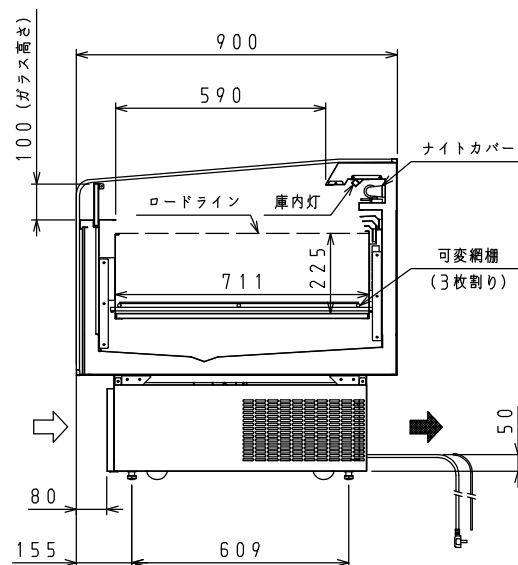

<仕様表>

シリーズ		平型片面オープンショーケース	
型式		SOP-601FCB-EC	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	900
	高さ		900 (～920)
		幅	1714
	内形寸法 (mm)	奥行	711
		高さ	225
電気特性	冷却内容積 (L)		274
	製品質量 (kg)		19.4
	外装	塗装鋼板 (白)・ガラス・ステンレス鋼板	
	内装	塗装鋼板 (白)	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	底板 (スノコ)	塗装鋼板 (白)	
	キャスター	双輪自在キャスター φ60	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	831/831	
	霜取時消費電力 (W)	1059/1059	
	定格消費電力 (W)	689/689	
消費電力量 (kWh/年)	定格電流 (A)	9.5/9.5	
	力率 (%)	87/87	
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ㊸	
	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	庫内灯	LED 14.6W×1	
	消費電力量 (kWh/年)	6242	
冷気装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 3×2	
	冷媒	HFC R448A (950g)	
放熱量 (W)	放熱量 (W)	1531/1531	
	除霜方式	ヒータ方式	
	ドレン	蒸発皿式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～+18 調節可能	
	温度表示	デジタル	
	外囲条件	周囲温度10～27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、20～40mm	

㊸: ㊸ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度25℃、周囲風速0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 空調機器、及び店舗の出入口付近の風が当たる場所、または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	SOP-601FCB-EC	平型片面オープンショーケース	FKS0038	△