

仕 様

|                                                                                                   |        |        |                                                        |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 設置形態                                                                                              |        |        | 単体設置用（奥行890）                                           |                     |                     |
| ケース分類                                                                                             |        |        | —                                                      |                     |                     |
| 形名                                                                                                |        |        | SR-MS685JTVA                                           | SR-MS785JTVA        | SR-MS885JTVA        |
| 用途                                                                                                |        |        | 精肉・鮮魚～惣菜用                                              |                     |                     |
| 庫内温度                                                                                              |        |        | -2℃～18℃                                                |                     |                     |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行)mm                                                                                   |        |        | 850×1800×890                                           | 850×2100×890        | 850×2400×890        |
| キャビネット                                                                                            | 外装     |        | 表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品                                      |                     |                     |
|                                                                                                   | 内装     |        | 表面処理鋼板焼付塗装                                             |                     |                     |
|                                                                                                   | 冷却室    |        | 亜鉛メッキ鋼板                                                |                     |                     |
|                                                                                                   | 断熱材    |        | ウレタン注入発泡(断熱発泡ガスHFO)                                    |                     |                     |
|                                                                                                   | キャスター  |        | ナイロン車輪径φ50自在キャスター                                      |                     |                     |
| 冷凍装置                                                                                              | 圧縮機    |        | 全密閉形ロータリー式インバータ                                        |                     |                     |
|                                                                                                   | 冷却器    |        | クロスフィン(強制通風式)                                          |                     |                     |
|                                                                                                   | 凝縮器    |        | クロスフィン(強制通風式)                                          |                     |                     |
|                                                                                                   | 冷媒制御   |        | 電子式膨張弁                                                 |                     |                     |
|                                                                                                   | 冷媒     | 種類     | R290                                                   |                     |                     |
| 充填量                                                                                               |        | 140g   | 150g                                                   | 230g                |                     |
| 電源                                                                                                |        |        | 三相200V 50/60Hz                                         |                     |                     |
| 電気特性                                                                                              | 定格消費電力 | 運転時 ※2 | 359W                                                   | 374W                | 356W                |
|                                                                                                   |        | 除霜時    | 560W                                                   | 657W                | 703W                |
|                                                                                                   | 定格電流   | 運転時 ※2 | 1.3A                                                   | 1.3A                | 1.3A                |
|                                                                                                   |        | 除霜時 ※3 | 2.8A                                                   | 3.3A                | 3.5A                |
|                                                                                                   | 最大消費電力 | 起動時 ※4 | 465W                                                   | 494W                | 455W                |
|                                                                                                   |        | 最大電流   | 1.6A                                                   | 1.7A                | 1.7A                |
| 排熱量                                                                                               |        | 359W   | 374W                                                   | 356W                |                     |
| 除霜ヒータ容量                                                                                           |        | 500W   | 590W                                                   | 630W                |                     |
| 防露ヒータ容量                                                                                           |        | 29.8W  | 33.5W                                                  | 40.5W               |                     |
| 除霜                                                                                                | 除霜方式   |        | ヒータ方式                                                  |                     |                     |
|                                                                                                   | 除霜モード  |        | 外部入力・内部時刻(最大6回/24Hr)・内部周期(1～24Hr)                      |                     |                     |
| 入出力                                                                                               | 入力     |        | 除霜入力(有電圧AC85V～220V)                                    |                     |                     |
|                                                                                                   | 出力     |        | 一括異常出力（出力形式:有電圧AC200V）                                 |                     |                     |
| 区分名 ※1                                                                                            |        |        | 2C                                                     |                     |                     |
| 年間消費電力量                                                                                           |        |        | 2878kWh/year                                           | 3239kWh/year        | 2934kWh/year        |
| 省エネ基準達成率                                                                                          |        |        | 229%                                                   | 231%                | 285%                |
| 標準装備                                                                                              |        |        | アジャストボルト(4本)、デジタル温度計(本体操作部)                            |                     |                     |
| 保護装置                                                                                              |        |        | 漏電遮断器、高圧圧力開閉器、過電流保護(CT)、吐出ガス温度(サーミスタ)                  |                     |                     |
| 庫内温度制御                                                                                            |        |        | マイコン制御                                                 |                     |                     |
| 展示面積                                                                                              |        |        | 1.17 m <sup>2</sup>                                    | 1.37 m <sup>2</sup> | 1.58 m <sup>2</sup> |
| 冷却内容積                                                                                             |        |        | 280 L                                                  | 329 L               | 379 L               |
| 定格内容積                                                                                             |        |        | 268 L                                                  | 316 L               | 363 L               |
| 製品質量                                                                                              |        |        | 145 kg                                                 | 161 kg              | 180 kg              |
| ドレン処理方法                                                                                           |        |        | ドレン強制蒸発装置(ドレン満水警報付)                                    |                     |                     |
| 電源コード                                                                                             |        |        | VCTF 4×2mm <sup>2</sup> 、3m（接地3P20A引掛防水ゴムキャップ:WF8420K） |                     |                     |
| ※1 区分名は経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。 |        |        |                                                        |                     |                     |
| ※2 定格消費電力 運転時は周囲27℃70% 庫内目標温度0℃での温調運転における消費電力、定格電流はその時点の値。                                        |        |        |                                                        |                     |                     |
| ※3 定格電流 除霜時は除霜ヒータが単相のため、R-S-T相の最大電流値を記載。                                                          |        |        |                                                        |                     |                     |
| ※4 最大消費電力は周囲27℃70%と庫内が同一の温度からの冷却運転における最大消費電力、最大電流はその時点の値。                                         |        |        |                                                        |                     |                     |
| ご注意事項                                                                                             |        |        |                                                        |                     |                     |
| 1. 周囲条件: 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下。                                                                  |        |        |                                                        |                     |                     |
| 2. 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。                                                                            |        |        |                                                        |                     |                     |
| 3. 仕様向上の為、一部仕様変更をすることがありますのでご了承ください。                                                              |        |        |                                                        |                     |                     |


2023-10-02

H.Y

K.H

M.T


|     |         |       |            |     |         |     |   |
|-----|---------|-------|------------|-----|---------|-----|---|
| 仕 図 | R385934 | 発 行 日 | 2023-05-18 | 図 番 | R485934 | 副 番 | B |
|-----|---------|-------|------------|-----|---------|-----|---|

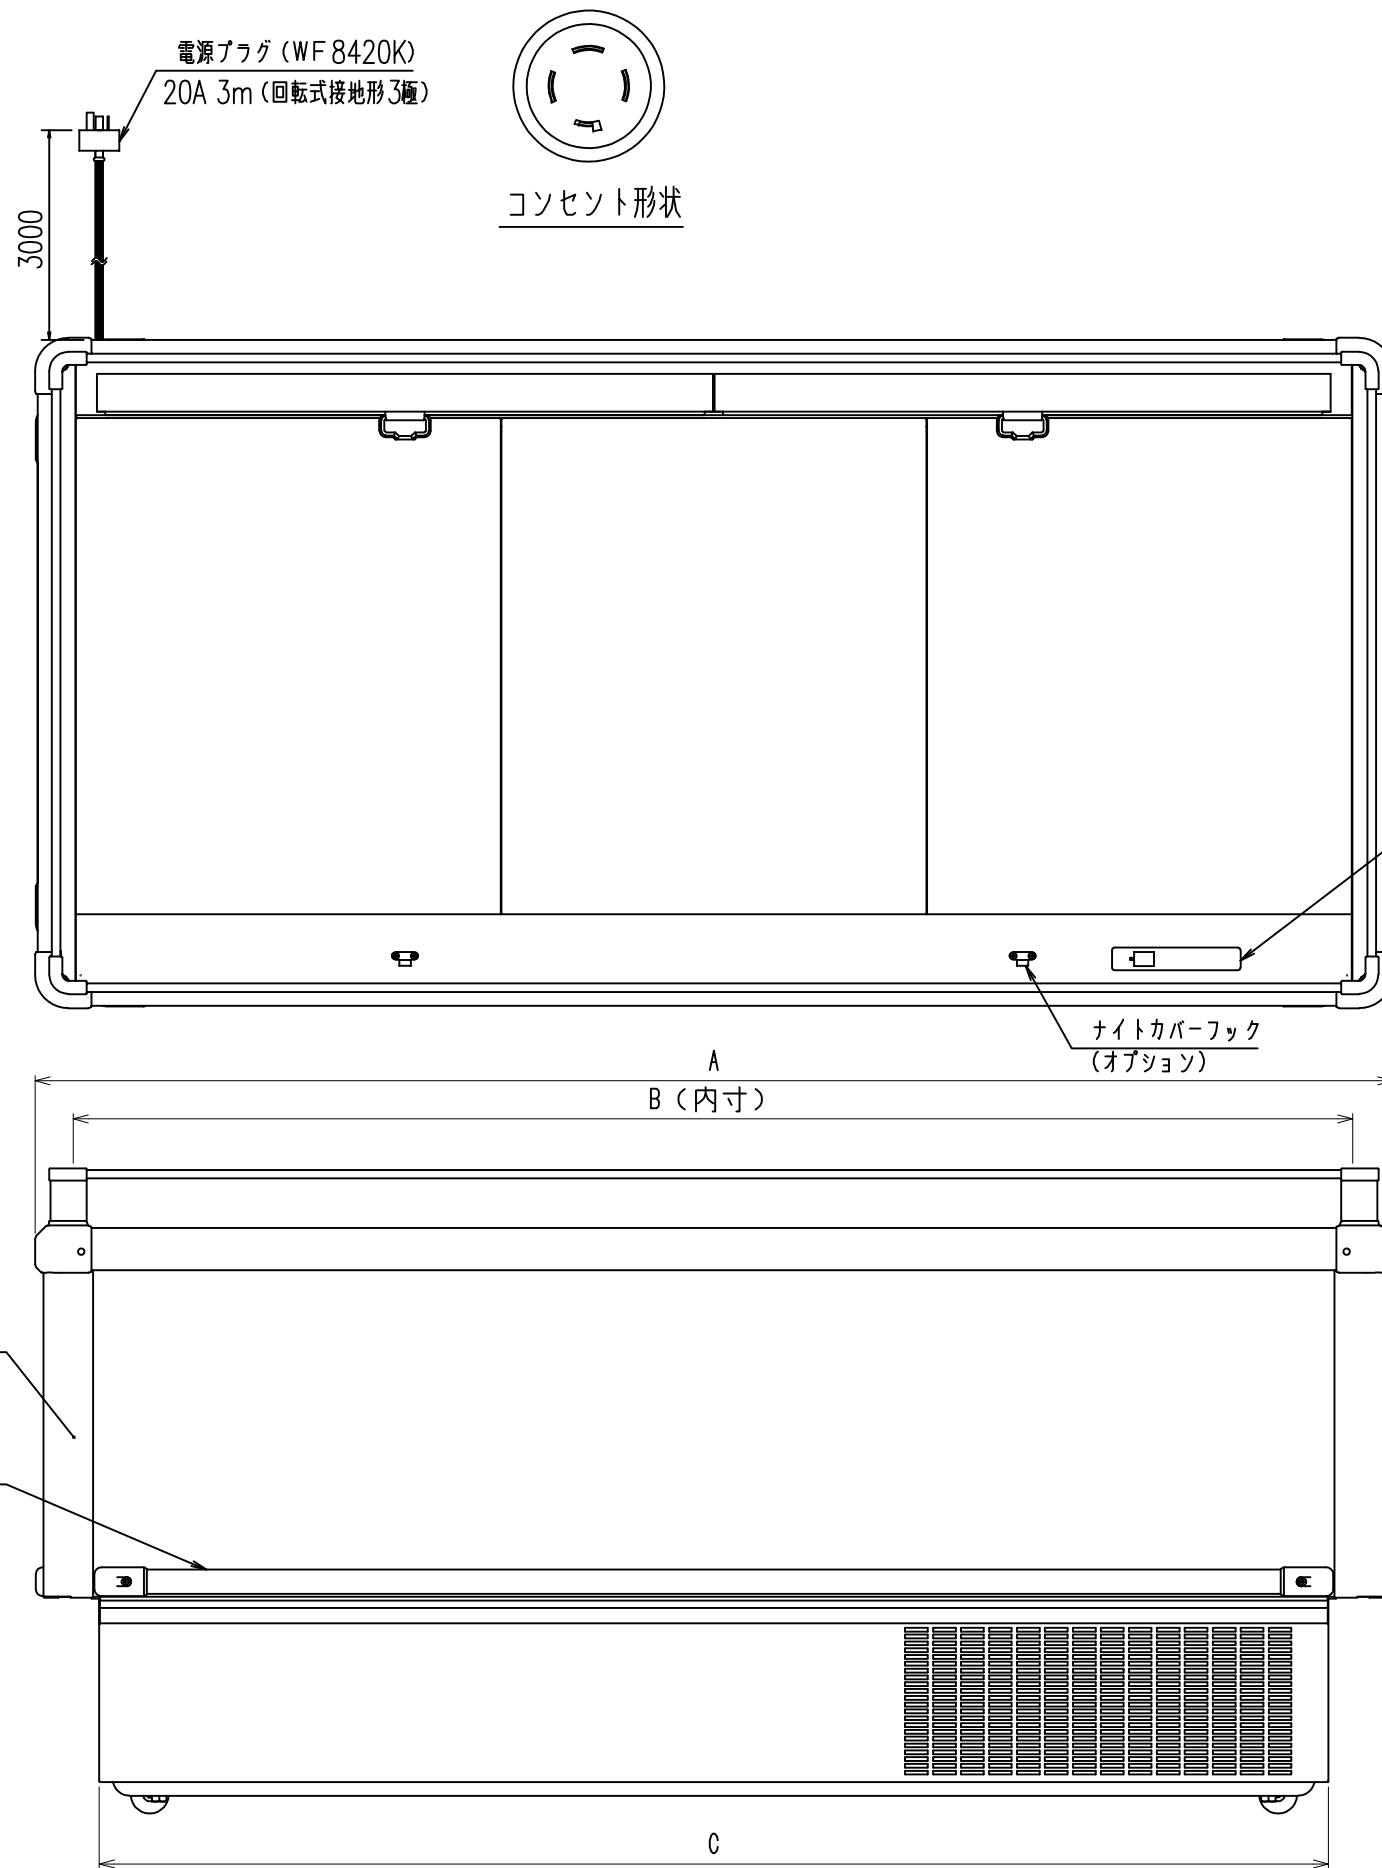

1. 本図はSR-MS685JTVAを図示しています。  
形名によってスノコの枚数が異なります。下表をご参照ください。
2. スノコ1枚あたりの陳列商品許容荷重 70kg

|              | A    | B    | C    | スノコ枚数 |
|--------------|------|------|------|-------|
| SR-MS885JTVA | 2400 | 2290 | 2226 | 4     |
| SR-MS785JTVA | 2100 | 1990 | 1926 | 3     |
| SR-MS685JTVA | 1800 | 1690 | 1626 | 3     |

コントローラ (デジタル温度計)

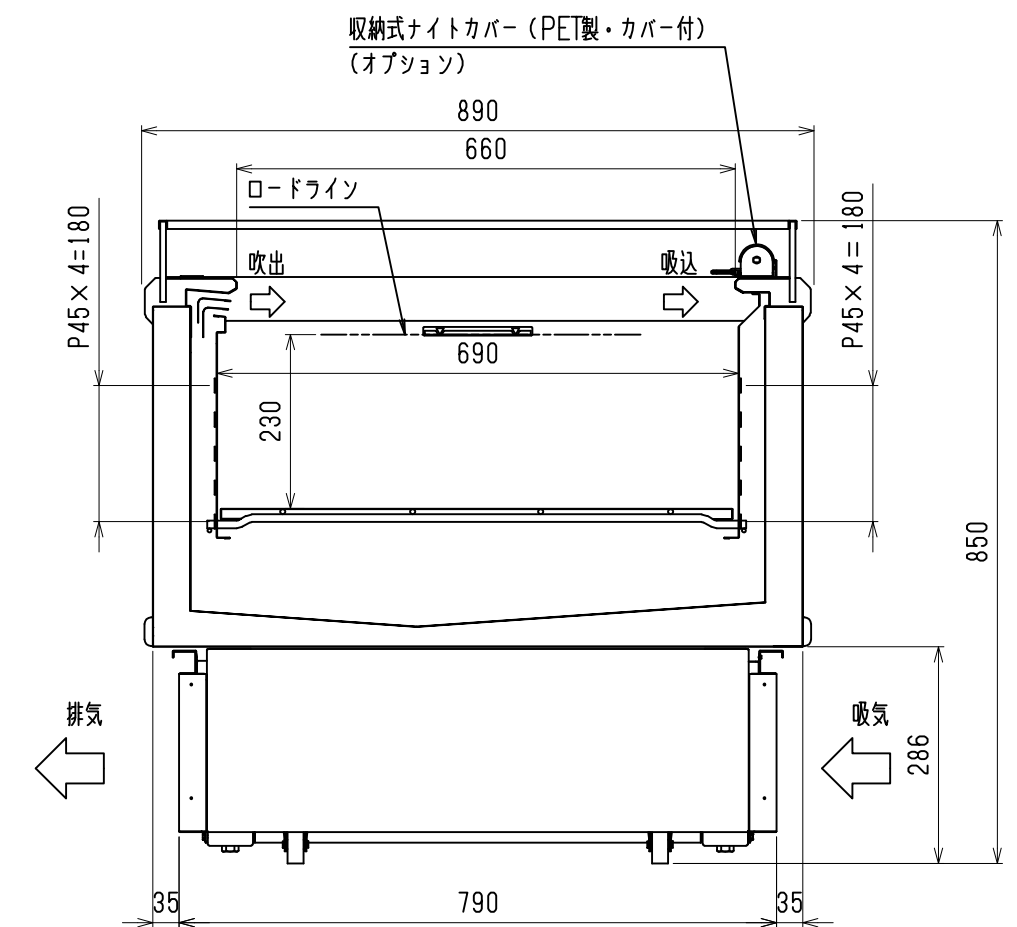

(S=1/10)

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース SR-MS□85JTVA

図番 R385934

仕様表 図番 R485934

発行日 2023-5-18

図番 R385934

副番 B