
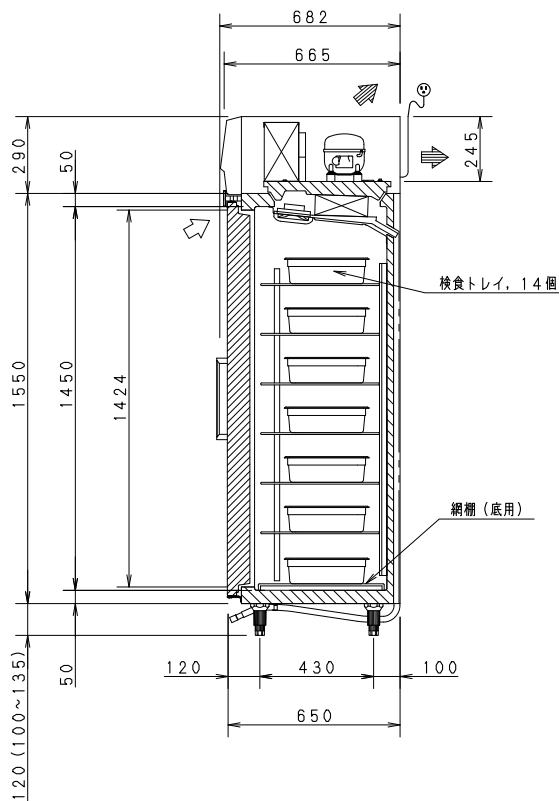
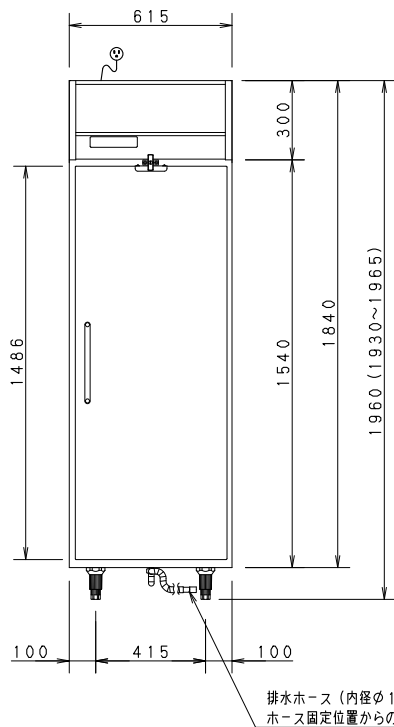


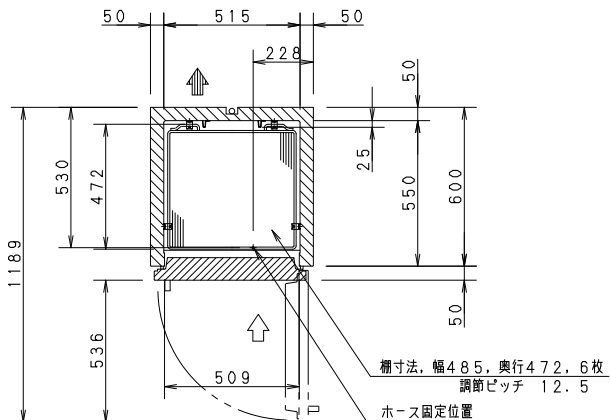

製品名		検査保管冷凍庫		
品番		SRF-K661-1K		
寸法	外形	幅 615	奥行 650	高さ 1960
	内形	幅 515	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		374 L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒・封入量	R134a・150g		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.8W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	171W/171W	
		霜取り時	317W/317W	
放熱量		431W/431W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
		プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	品	網棚 6枚、網棚 (底用) 1枚、棚受 24個		
		取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット		
		マグネットシート 1セット、鍵 2個		
		マグネット貼付台 14個、検査トレイ 14個		
		ねじ 4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		85 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. AMANO	A3サイズ	SRF-K661-1K-01
	16.05.26	1/20	作成日 16.06.15 (N. AMANO)

トレイ図追加
排水ホース長さ変更

製品コード	840-225-04
品番	SRF-K661-1K

仕様は改良により一部変更する場合があります。