

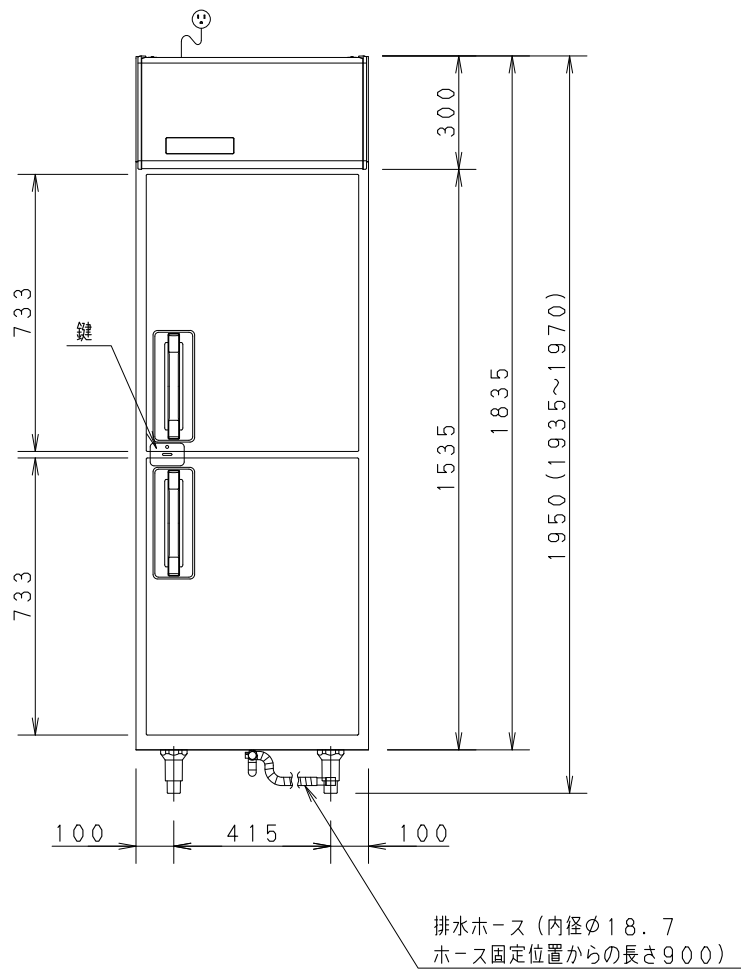


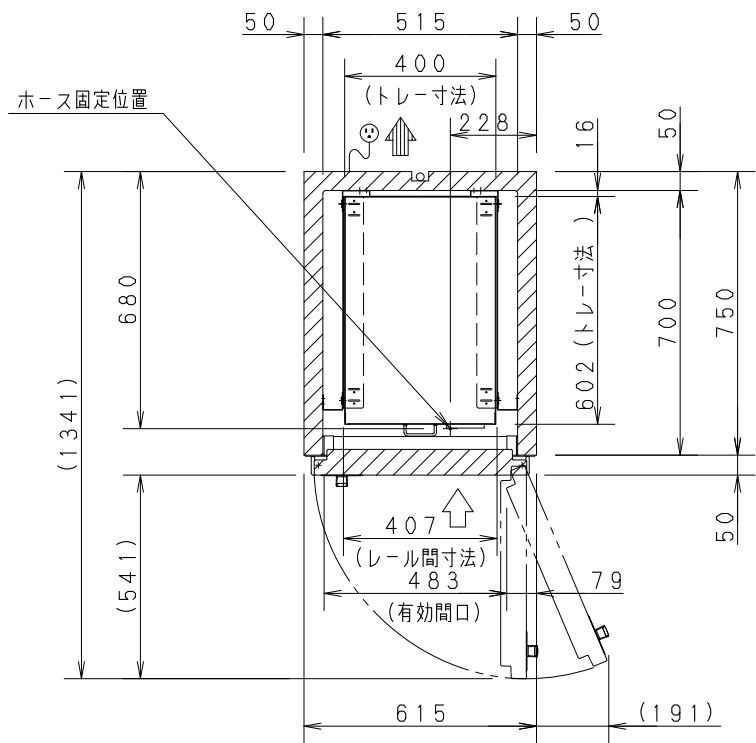

- ※トレースライド仕様
 - ・上室7段 (P80)
 - ・下室7段 (P90)
- ※トレイサイズ W400×D600
- ※鍵取付仕様 (鍵は現地手配)
(SRR-JKY2)
- ※トレイ組立仕様
 - ・カードホルダー, カード付き

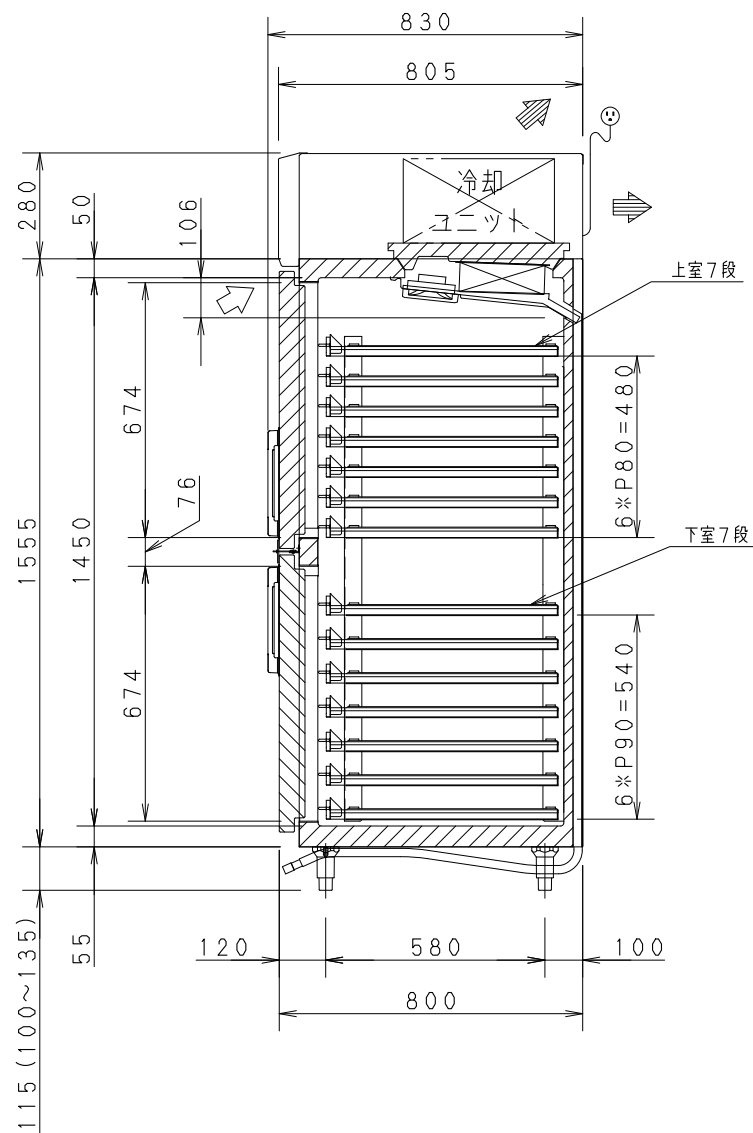

プラグ形状	コンセント定格	特注商品	USER No	
⚡ (横型)	15A 125V		1 - 0 0 2	

品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-LV681 (改)		
寸法	外形 (mm)	幅 615	奥行 800	高さ 1950
	内形 (mm)	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		509L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 270W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V	2.4W
		凝縮器用	DC12V	1.92W
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	167W/167W	
		霜取り時	341W/341W	
年間消費電力量		1000kWh/年		
放熱量		437W/437W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚, 調節範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	品	ロックプレート 1個、専用トレイ 14個 転倒防止金具 1セット 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		78kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
6. 各性能数値、製品質量は改造前の値です。

コーナーNo。		 (横型)		15A 125V		特注商品		1 - 0 0 2					
パナソニック株式会社							APPROVALS	CHECKED	DRAWN	SCALE	機種名	ユーザー名 一般・標準	
							T. KURAYA	Y. WAKAMEDA	T. SEKIGUCHI	 1 20			SRF-LV681 (改)
							25.05.14	25.05.14	25.05.14		整理番号		SRF-T910-0