


製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	冷蔵リーチインショーケース(1D)		
品番	SRM-RV319C		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	900	650
キ	内形	棚	480
	デ	デッキ	523
ャ	有効内容積	536L	
ビ	冷却内容積	694L	
ネ	収容能力	ビール木びん	232本
		ビール中びん	334本
ット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
	扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉	
	棚	4段8枚(多段調節可)	
	圧縮機	全密閉型 AC100V 50/60Hz	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
	冷媒	R134a	
	送風機	冷却器用	DC24V 出力 4.1WX4
		凝縮器用	DC24V 出力 4.3WX4
	温度制御	電子自動温度調節器	
	霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト	
	ト・レン	強制蒸発式	
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、昼間日光照射		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	947kWh/年 JIS B 8831-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
照明	LED照明	X 1本	
	電源	単相	AC100V
電気	周波数	50Hz/60Hz	
待機	消費電力	202W/216W	
特性	電流	2.5A/2.2A	
	運転時力率	0.81/0.98	
	放熱量	720W/730W	
付属品	棚(8枚)、棚受け(32個)、底敷き(2枚)		
その他	排水皿(1個)、蒸発板(2枚)、蒸発板支え(1個)		
製品質量	アジャストボルト(2個) 約135kg		
プラグ形状	コンセント定格		
	口	電圧	12A 125V

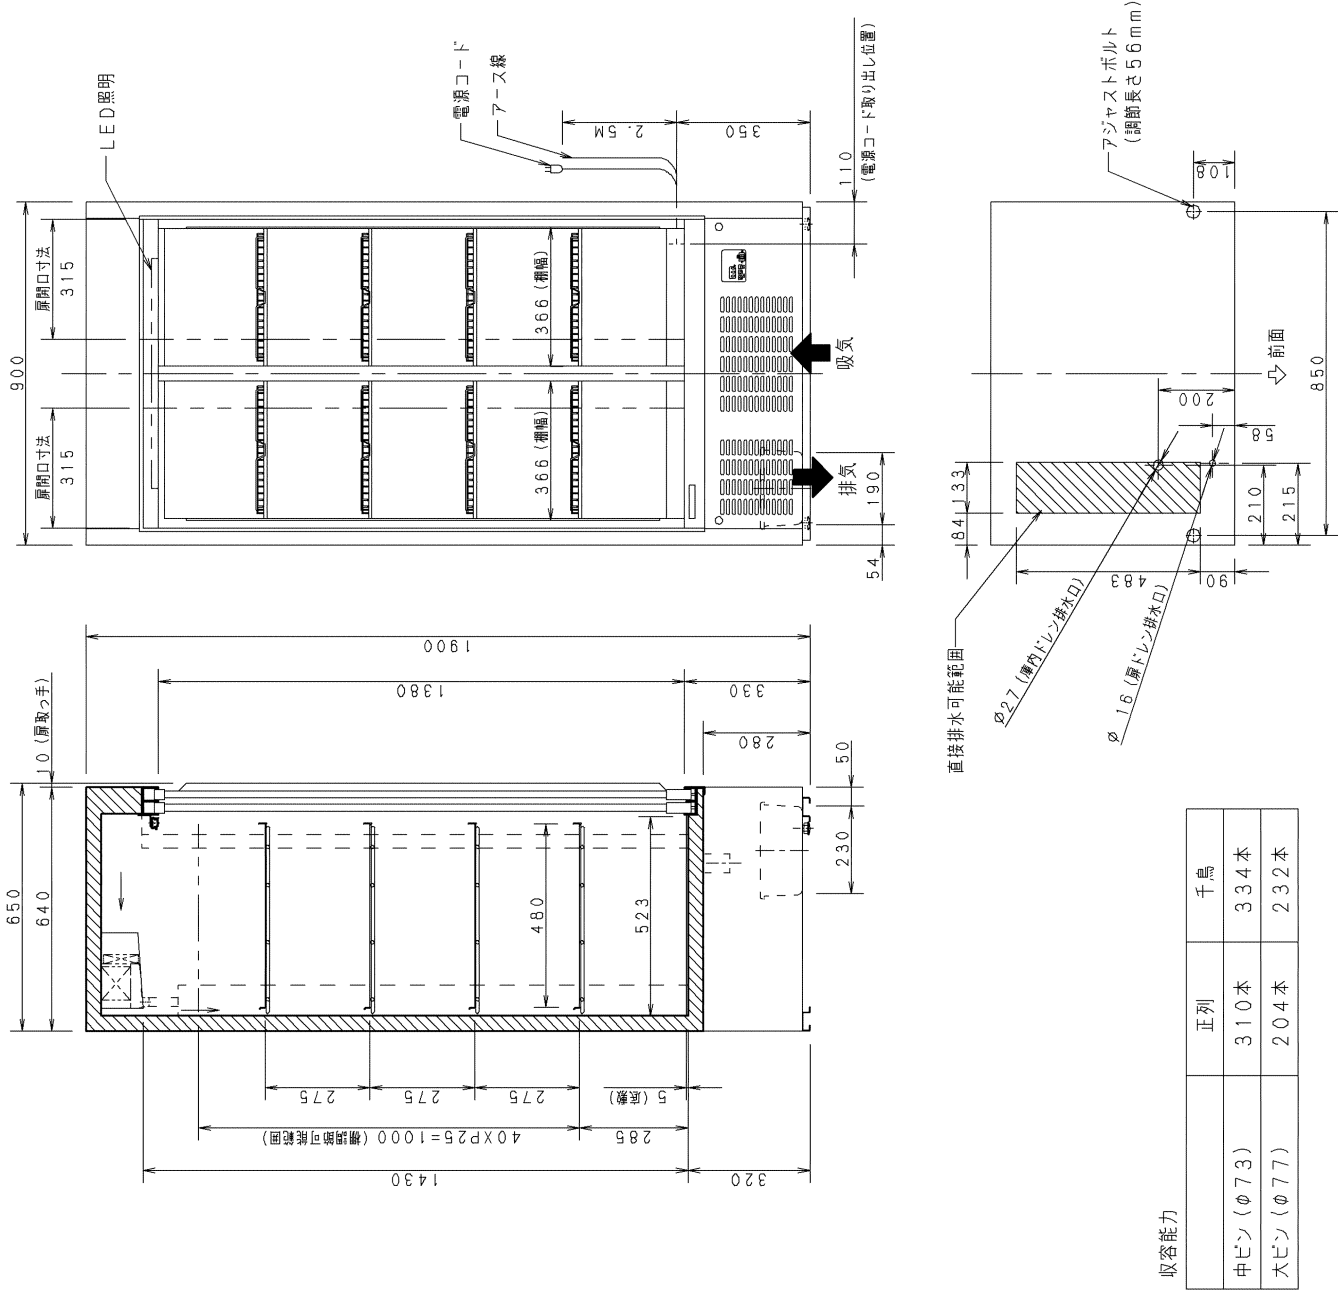

製品コード	848-402-99	
	製品番号	SRM-RV319C-00-D
品番	SCALE	A371Z
	DESIGN	H.IGUCHI
APPROVALS	21.05.21	21.01.18
作	成	日
21.05.21	21.05.18	(H.IGUCHI)
パナニック株式会社		
SRM-RV319C		
仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00		