


製品名	冷蔵ショーケース	
区分名(区分)	冷蔵リチンショーケース(1D)	
品番	SRM-RV319SC	
寸法	幅	奥行
	高さ	
外形	900	450
	1900	
内形	棚	280
	デッキ	323
有効内容積	310L	
冷却内容積	441L	
収容能力	ヒール大びん 136本 ヒール中びん 186本	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉 4段8枚(多段調節可)	
圧縮機	全密閉型 AC100V 50/60Hz	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC24V 出力 4.1W X4
	凝縮器用	DC24V 出力 4.3W X4
温度制御	電子自動温度調節器	
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト	
トレン	強制蒸発式	
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件: 庫内湿度30℃、湿度60%RH、無負荷、庫内日光照射 外気温5~30℃、湿度60%RH以下	
年間消費電力量	990 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。備付加機能により異なります。)	
照明	LED照明 X 1本	
電源	単相 AC100V	
周波数	50Hz/60Hz	
消費電力	200W/219W	
電流	2.5A/2.3A	
運転時力率	0.80/0.94	
放熱量	720W/730W	
付属品	棚(8枚)、棚受け(32個)、底敷き(2枚) 排水皿(1個)、蒸発板(2枚)、蒸発板支え(1個)	
その他	アジャストボルト(2個)	
製品質量	約120kg	
プラグ形状	コンセント定格	
型式	12A 125V	

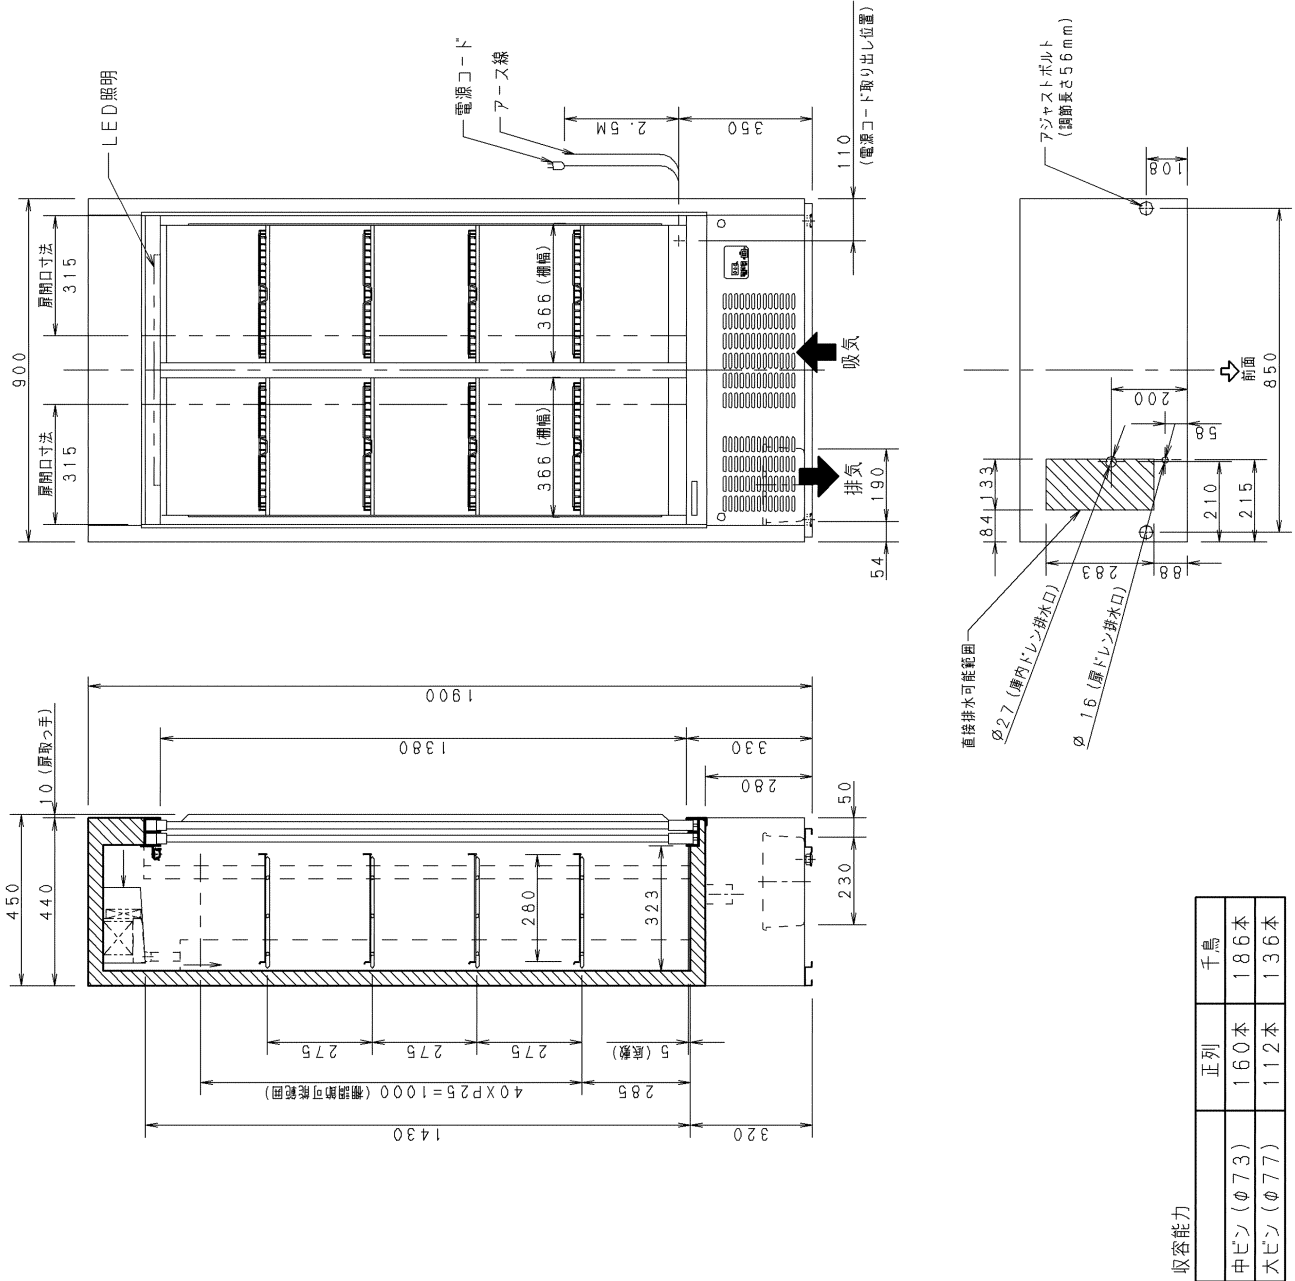

収容能力	正列	千鳥
中ビン(φ73)	160本	186本
大ビン(φ77)	112本	136本

パナソニック株式会社

APPROVALS DESIGN SCALE 整理番号

N. OHGUSHI H. IGUCHI A3サイズ SRM-RV319SC-00-D

21.05.21 21.01.18 1/14 作成日 21.05.18 (H.IGUCHI)

製品コード **848-403-00**

品番 **SRM-RV319SC**

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00