


製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	冷蔵リチンショーケース(1D)		
品番	SRM-RV419SC		
寸法	外形	幅	奥行
	内形	1200	450
キャビネット	有効内容積	1120	高さ
	冷却内容積	テック 323	1900
収納能力	ヒール大びん	424L	1430
	ヒール中びん	596L	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
棚	4段8枚 (多段調節可)		
	全密閉型 AC100V 50/60Hz		
圧縮機	フィンチューブ型強制空冷式		
	フィンチューブ型強制循環式		
冷凍サイクル	媒	R134a	
	冷却器用	DC24V 出力 4.1WX4	
送風機	凝縮器用	DC24V 出力 4.3WX4	
	電子自動温度調節器		
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	強制蒸発式		
性能	庫内空気温度 3℃~10℃ (調節可)		
	条件: 外気温 30℃、湿度 60%RH、無照明、直射日光受けず		
使用温度範囲	1056 kWh/年		
	JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。価格は付加機能により異なります。)		
年間消費電力量	LED照明 X 1本		
	単相 AC100V		
電気特性	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	204W/220W	
放熱量	電流	2.5A/2.3A	
	運転時力率	0.82/0.96	
付属品	720W/730W		
	棚(8枚)、棚受け(32個)、底敷き(2枚)		
その他	排水皿(1個)、蒸発板(2枚)、蒸発板支え(1個)		
	7ジャストボルト(3個)		
製品質量	約140kg		
	プラグ形状	コンセント定格	
横型	12A		
	125V		

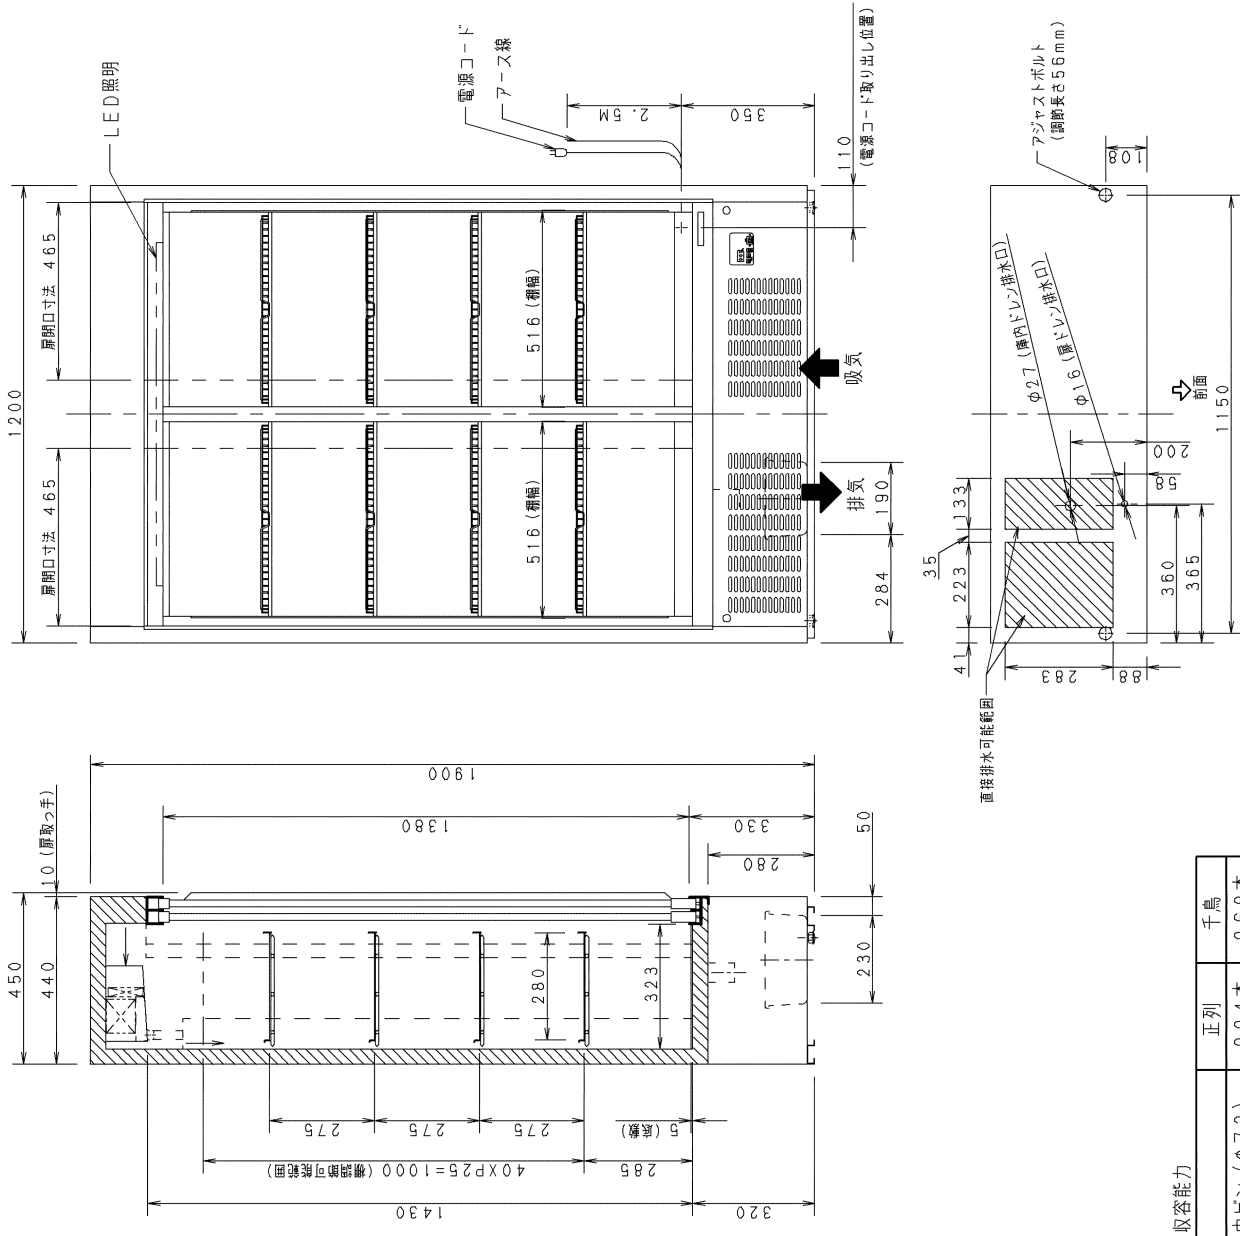

収納能力	千鳥
中ビン(φ73)	224本 268本
大ビン(φ77)	164本 200本

製品コード	<b>848-402-98</b>	
品番	<b>SRM-RV419SC</b>	
整理番号	SCALE	A3747
DESIGN	H.IGUCHI	1/14
APPROVALS	N. OHGUSHI	21.05.21
作成日	21.05.18 (H.IGUCHI)	
<b>パナニック株式会社</b>		

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00