
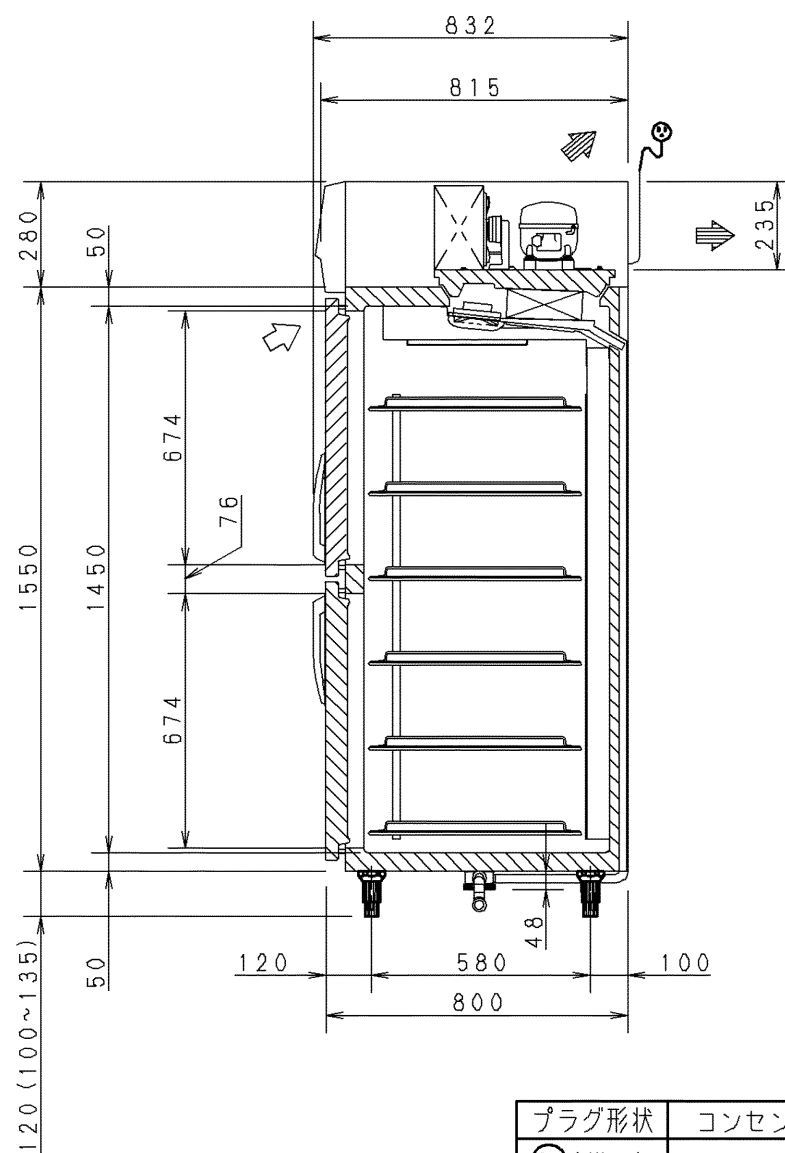
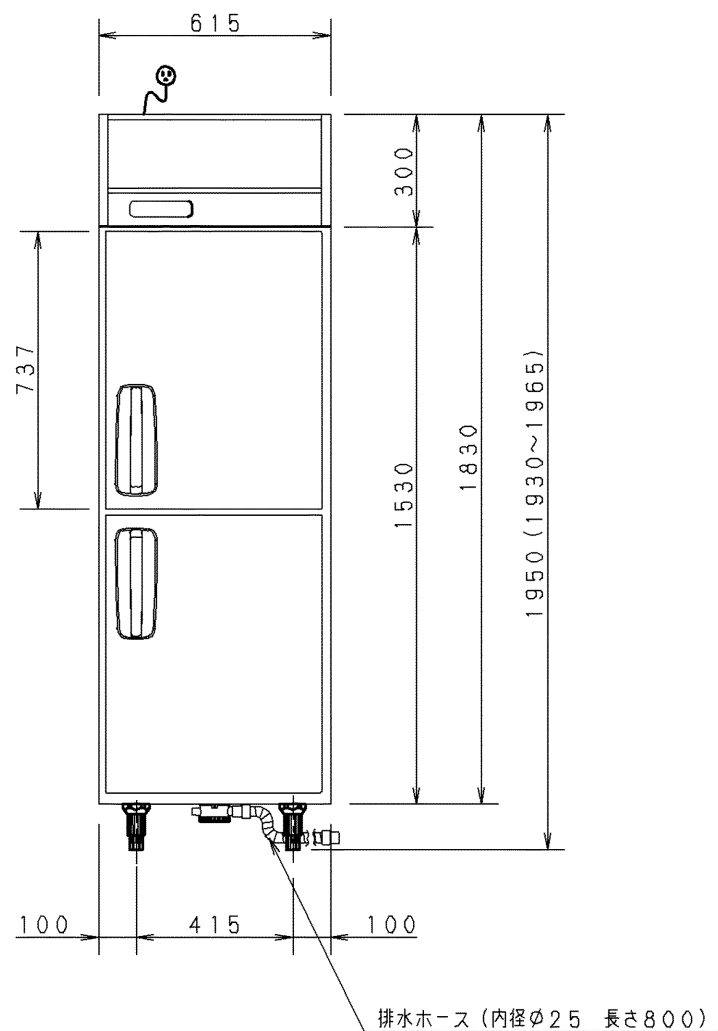


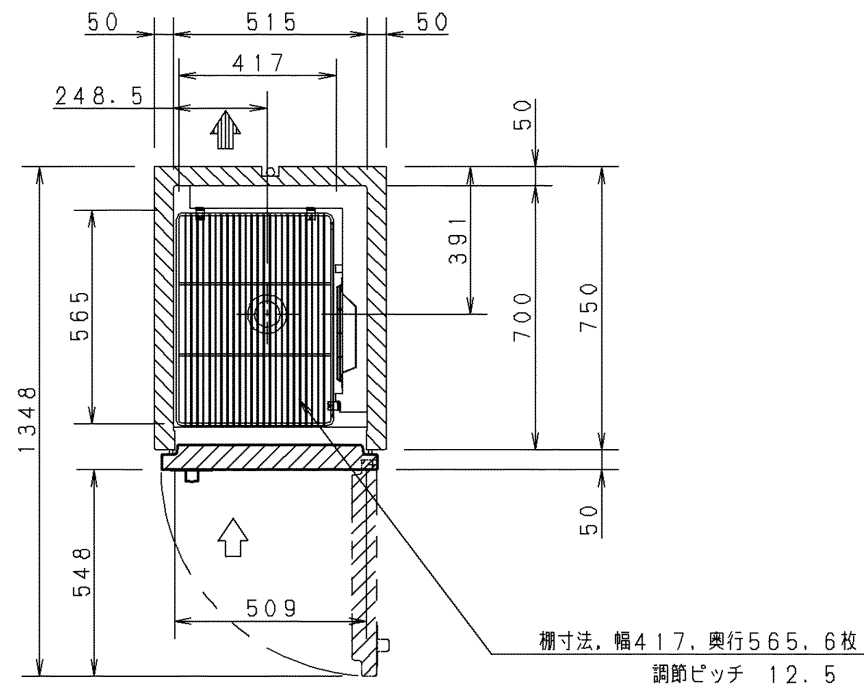

|        |          |
|--------|----------|
| プラグ形状  | コンセント定格  |
| Ⓜ (横型) | 15A 125V |

|                     |                      |                                       |                                                    |         |  |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--|
| 製 品 名               |                      |                                       | 業務用解凍保冷库                                           |         |  |
| 品 番                 |                      |                                       | SRR-K681TW                                         |         |  |
| 寸 法                 | 外 形                  | 幅 615                                 | 奥行 800                                             | 高さ 1950 |  |
|                     | 内 形                  | 幅 459                                 | 奥行 589                                             | 高さ 1360 |  |
| 有 効 内 容 積           |                      |                                       | 346L                                               |         |  |
| 材 質                 | 外 装                  | 側面 前面 : ステンレス鋼板<br>天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 |                                                    |         |  |
|                     | 扉                    | 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂                 |                                                    |         |  |
|                     | 内 装                  | 内箱 : ステンレス鋼板                          |                                                    |         |  |
|                     | 調 整 棚                | ステンレスワイヤー                             |                                                    |         |  |
|                     | 断 熱 材                | 硬質発泡ポリウレタン                            |                                                    |         |  |
| 性 能                 | 庫 内 温 度              | -4℃以下                                 |                                                    |         |  |
|                     | 条 件                  | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず                 |                                                    |         |  |
| 庫内温度設定範囲            |                      |                                       | -6℃~12℃                                            |         |  |
| 解凍運転温度設定範囲          |                      |                                       | 0℃~20℃                                             |         |  |
| 冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト | 圧 縮 機                | 公称出力 170W                             |                                                    |         |  |
|                     | 凝 縮 器                | フィンチューブ型 強制空冷式                        |                                                    |         |  |
|                     | 冷 却 器                | フィンチューブ型 冷気強制循環式                      |                                                    |         |  |
|                     | 冷 媒                  | R134a                                 |                                                    |         |  |
|                     | 送 風 機                | 冷却器用                                  | DC12V                                              | 4W×2    |  |
|                     |                      | 凝縮器用                                  | DC12V                                              | 8.4W    |  |
|                     |                      | 解凍用                                   | DC12V                                              | 9.4W×6  |  |
|                     | 温 度 制 御              | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示                 |                                                    |         |  |
| 霜 取 り               | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り |                                       |                                                    |         |  |
| 電 気 定 格             | 電 源                  | 単相 100V 50Hz/60Hz                     |                                                    |         |  |
|                     | 消 費 電 力              | 冷 却 時                                 | 283W/283W                                          |         |  |
|                     |                      | 霜取り時                                  | 311W/311W                                          |         |  |
|                     | 解凍運転MAX              | 875W/875W                             |                                                    |         |  |
| 放 熱 量               |                      |                                       | 566W/566W                                          |         |  |
| 電 源                 | 電 源 コ ー ド            | 長 さ                                   | 3.0m                                               |         |  |
|                     |                      | プ ラ グ                                 | 横型 接地極付2極差し込み                                      |         |  |
|                     | 適合コンセント              | 接地極付2極差し込み 15A 125V                   |                                                    |         |  |
| 脚 , 調 整 範 囲         |                      |                                       | 樹脂製 100mm~135mm                                    |         |  |
| 付 属 品               |                      |                                       | 網棚 6枚、棚受 24個、転倒防止金具 1セット<br>排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本 |         |  |
| そ の 他               |                      |                                       | 凝縮器フィルター                                           |         |  |
| 製 品 質 量             |                      |                                       | 101kg                                              |         |  |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

|            |            |       |               |                         |
|------------|------------|-------|---------------|-------------------------|
| APPROVALS  | DESIGN     | SCALE | 整理番号          |                         |
| H. YANAGI  | K. OTOKAWA | A3サイズ | SRR-K681TW-00 |                         |
| 19. 04. 26 | 19. 04. 09 | 1/20  | 作成日           | 19. 04. 09 (K. OTOKAWA) |

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 840-170-00 |
| 品番    | SRR-K681TW |

仕様は改良により一部変更する場合があります。