

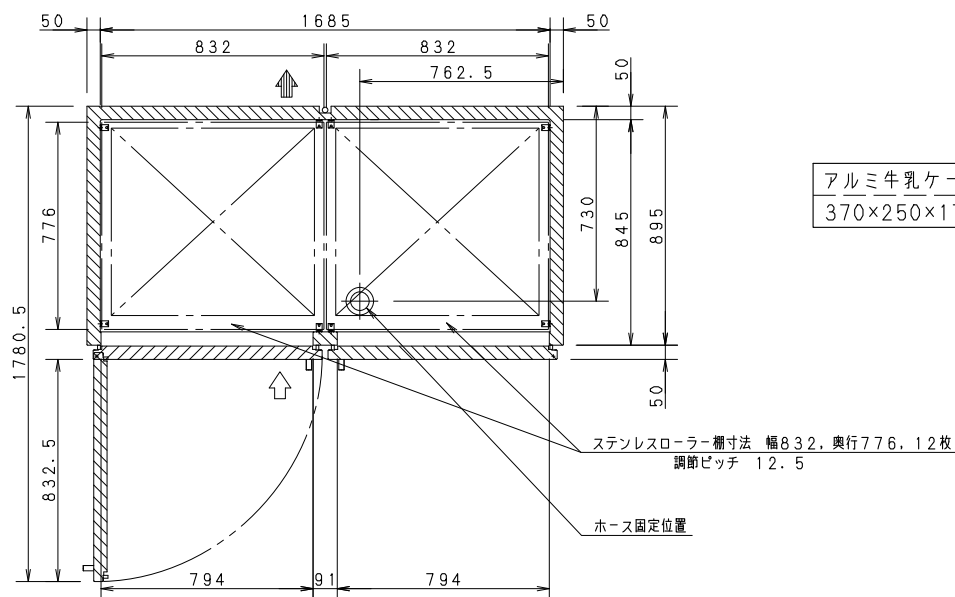


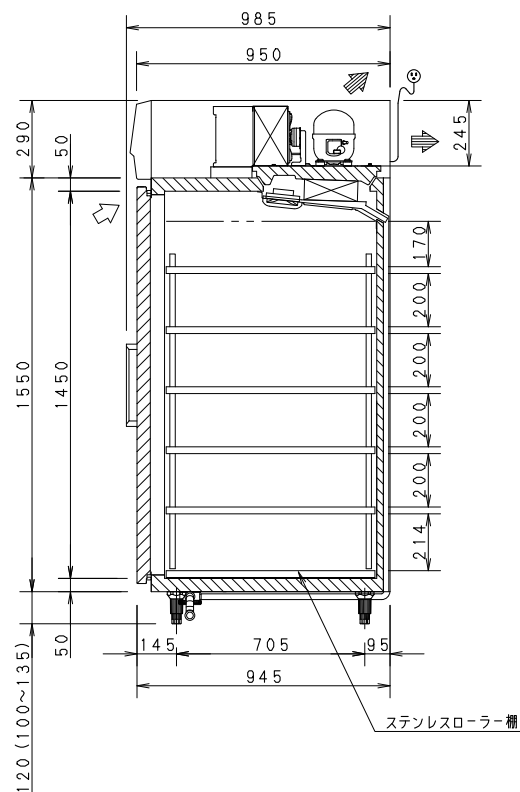

アルミ牛乳ケース	72ケース収納
370×250×170	牛乳ビン1728本収納

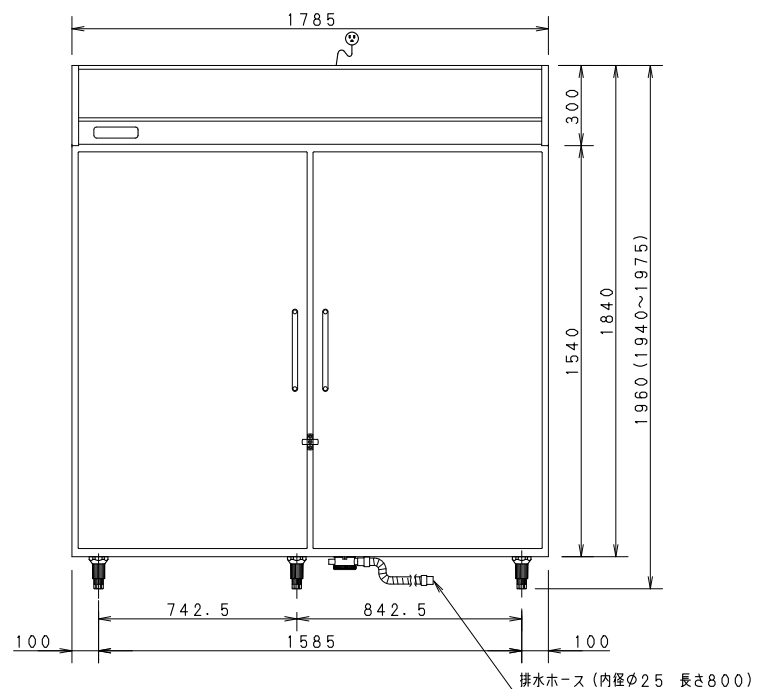

製品名		牛乳保冷库		
品番		SRR-KM1891		
寸法	外形	幅 1785	奥行 945	高さ 1960
	内形	幅 1685	奥行 845	高さ 1450
定格内容積		2043L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ステンレス鋼板		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	ローラー棚	ステンレス鋼板, ステンレスパイプ		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		0℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W (インバーター)		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個
		凝縮器用	DC12V	8.4W
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動オフサイクル霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	381W/381W	
		霜取り時	61W/61W	
放熱量		781W/781W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
		プラグ 機型 接地極付2極差込み		
適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm		
付属品	ステンレスローラー棚 12枚, 棚受 40個			
	鍵 2個, 排水ホース 1本, ねじ 4本			
	ローラー棚スパーサー 8枚, 取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		212 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓔ(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. AMANO	A3サイズ	SRR-KM1891-00
	17.01.24	1/20	作成日 17.01.24 (N. AMANO)

製品コード	840-225-14
品番	SRR-KM1891

仕様は改良により一部変更する場合があります。