
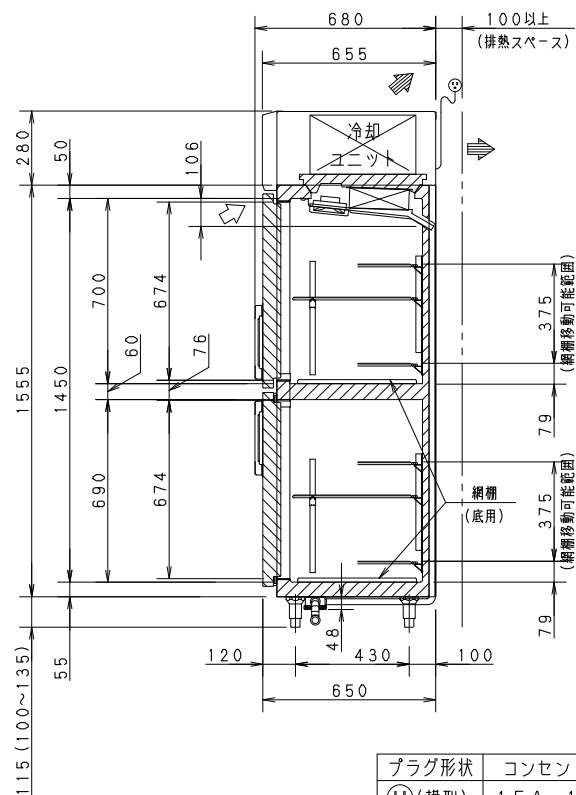
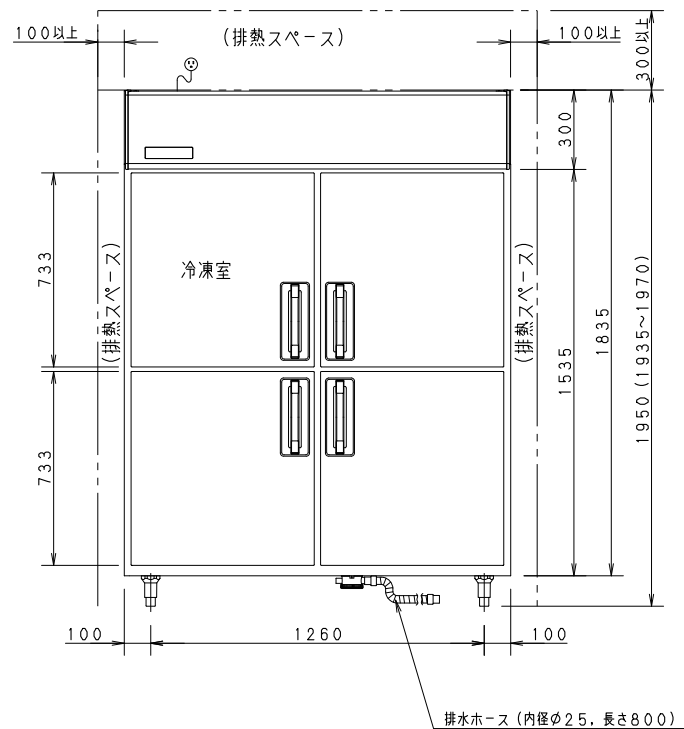


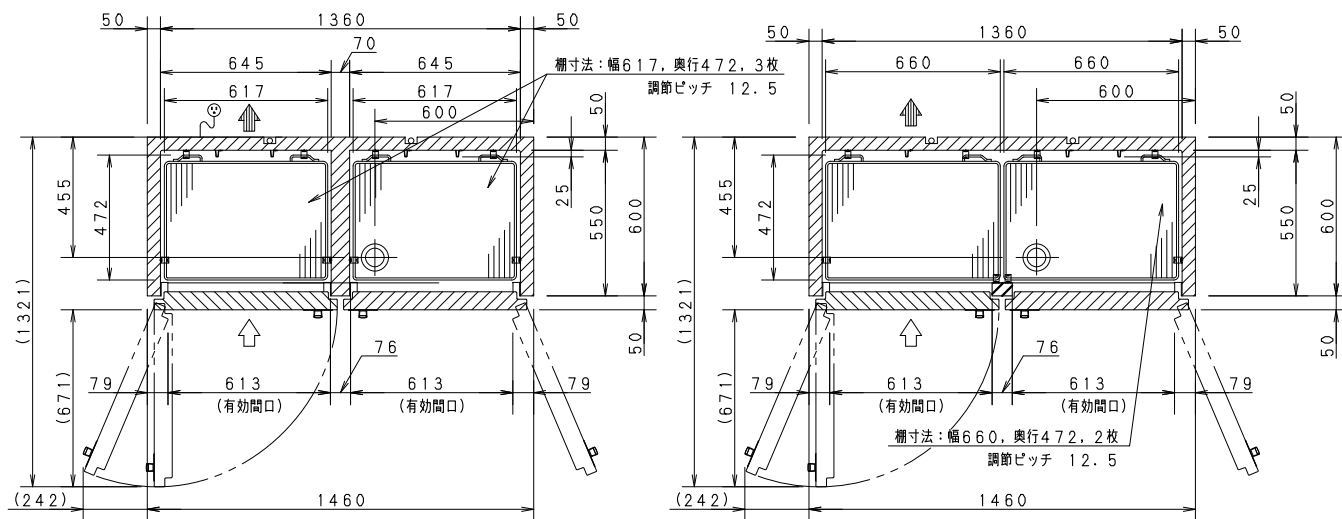

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-LV1561C			
寸法	外形 (mm)	幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形 (mm)	冷凍室 幅 645	奥行 550	高さ 700
法	冷凍室	幅 1360	奥行 550	高さ 1450
	冷蔵室	幅 645	奥行 550	高さ 700
定格内容積		冷凍室 236L 合計 1002L 冷蔵室 766L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断熱材	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W 冷蔵室 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W 冷蔵室 : DC12V 2.4W		
	凝縮器用	DC12V 1.92W×2個		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 373W/373W 霜取り時 638W/638W		
年間消費電力量		1400kWh/年		
放熱量		813W/813W		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ	横型 接地極付2極差し込み		
適合コンセント	接地極付2極差し込み	15A 125V		
	適合コンセント	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小3枚 大2枚、網棚(底用) 小1枚 大2枚		
	網受	20個、転倒防止金具 1セット		
その他	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊、平ねじ 4本		
	凝縮器フィルター			
製品質量		146kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA
25. 02. 21	25. 02. 17

SCALE
A3サイズ
1/20

整理番号
SRR-LV1561C-00
作成日
25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード 840-251-96

品番 SRR-LV1561C

仕様は改良により一部変更する場合があります。