
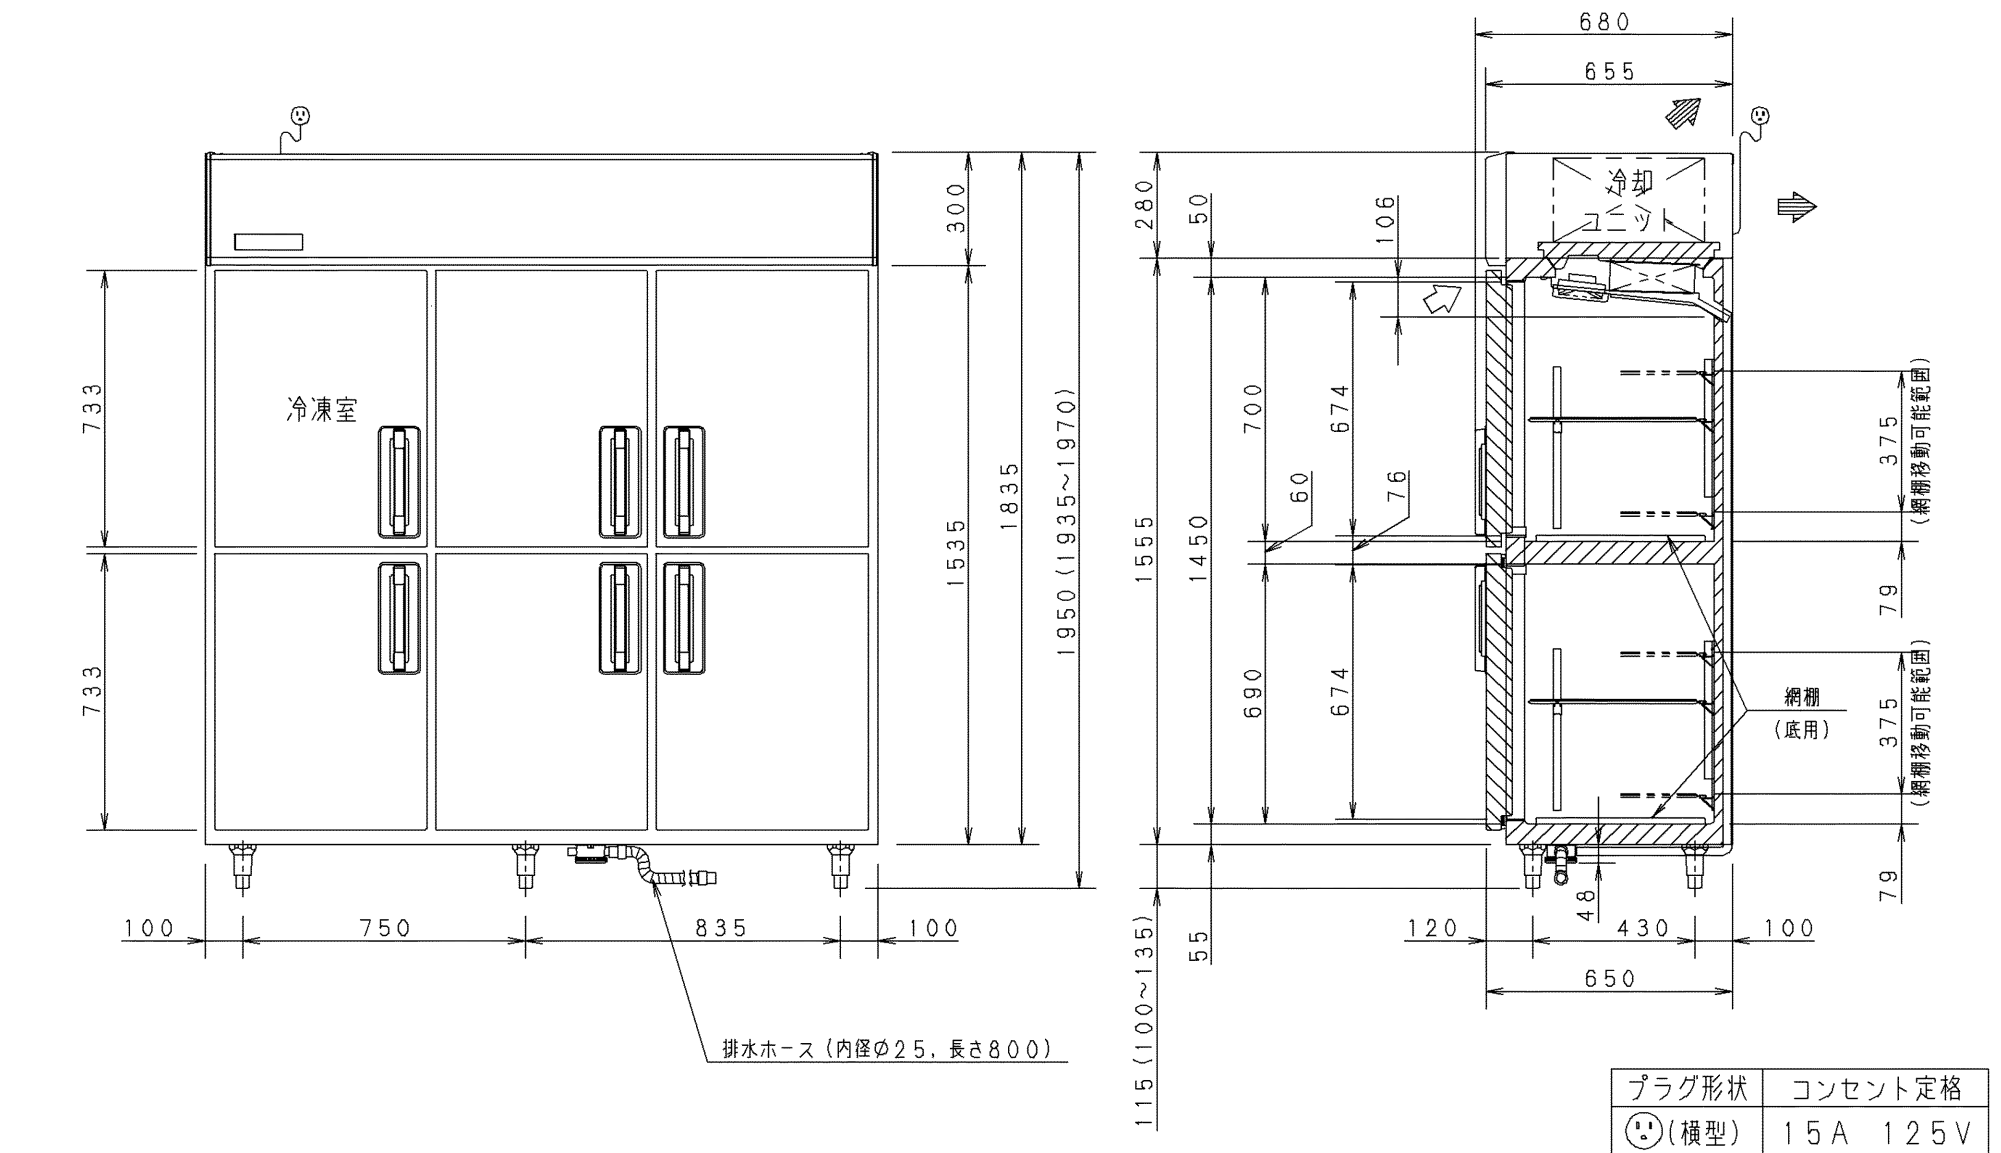


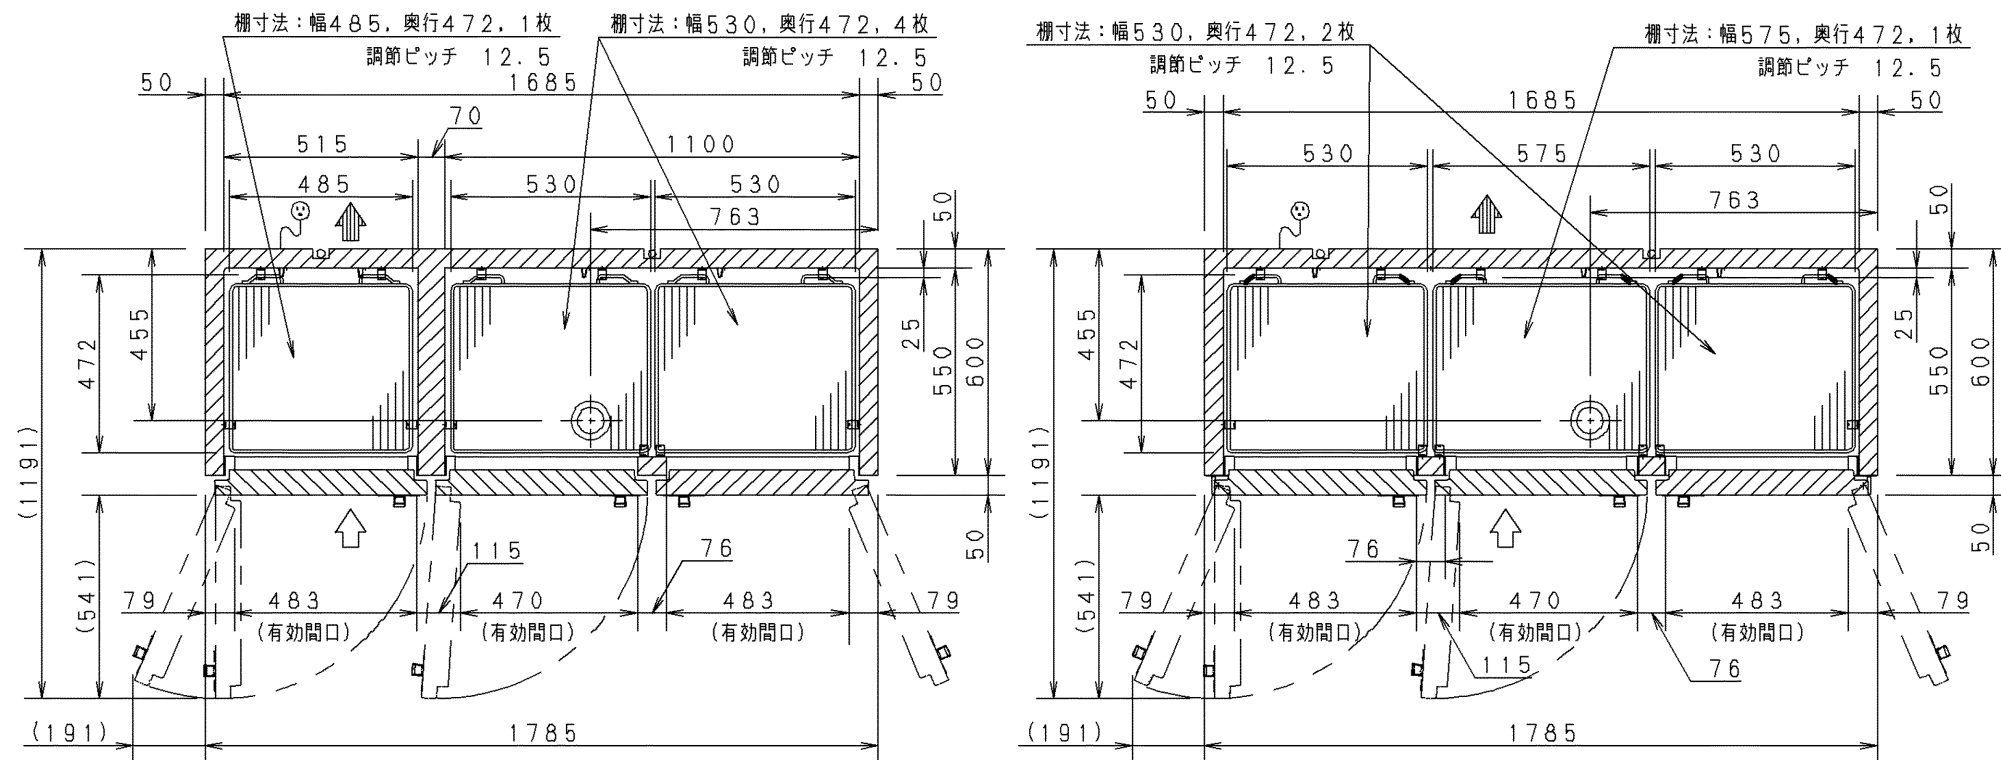

品名		業務用冷凍冷蔵庫				
品番		SRR-LV1861C				
寸法	外形 (mm)		幅 1785	奥行 650	高さ 1950	
	内形 (mm)	冷凍室	幅 515	奥行 550	高さ 700	
		冷蔵室	幅 1685	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積			冷凍室 186 L	合計 1261 L		
			冷蔵室 1075 L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板				
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板				
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂				
	内装	内箱 : ステンレス鋼板				
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下				
条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず				
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃				
		冷蔵室 -6℃~12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W				
		冷蔵室 公称出力 270W				
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式				
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式				
	冷媒	R134a				
	送風機	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W			
		凝縮器用	冷蔵室 : DC12V 2.4W×2個			
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り					
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz				
	消費電力	冷却時	434W/434W			
霜取り時		777W/777W				
年間消費電力量		1500kWh/年				
放熱量		974W/974W				
電源	電源コード	長さ 2.0m以上				
		プラグ 横型 接地極付2極差し込み				
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V				
脚、調節範囲		樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網棚 小1枚, 中6枚, 大1枚, 棚受 32個					
	網棚(底用)小1枚, 中2枚, 大1枚, 排水ホース 1本					
		転倒防止金具 1セット, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本				
その他		凝縮器フィルター				
製品質量		168kg				

注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
G. ISHIKAWA K. NAKAMURA		A3サイズ	SRR-LV1861C-00
25. 09. 17	25. 08. 21	1/20	作成日 25. 08. 21 (M. MAEDA)

製品コード	840-252-33
品番	SRR-LV1861C

仕様は改良により一部変更する場合があります。