
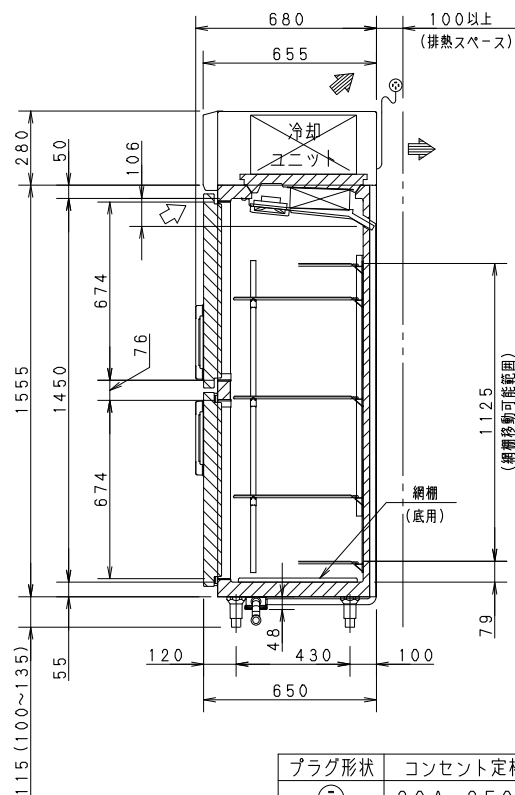
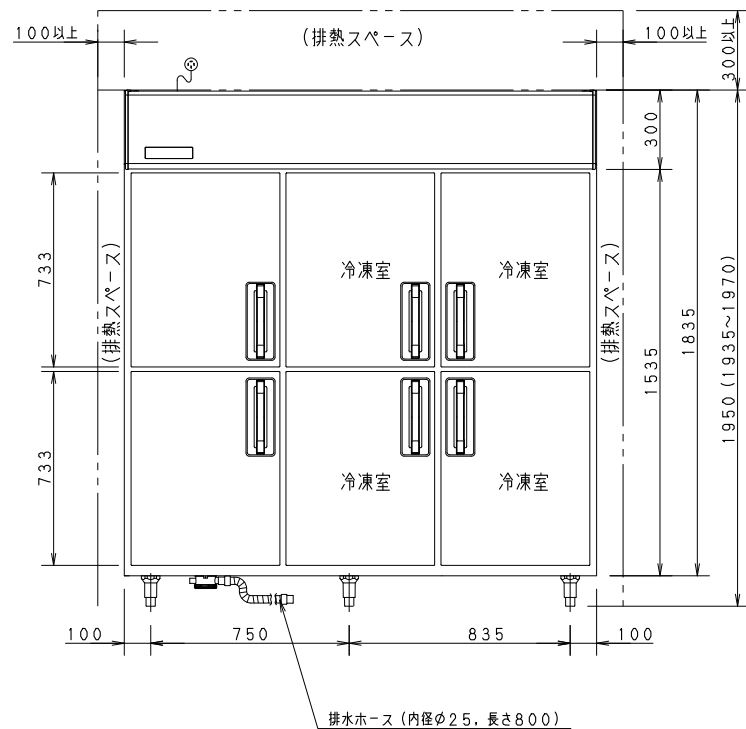


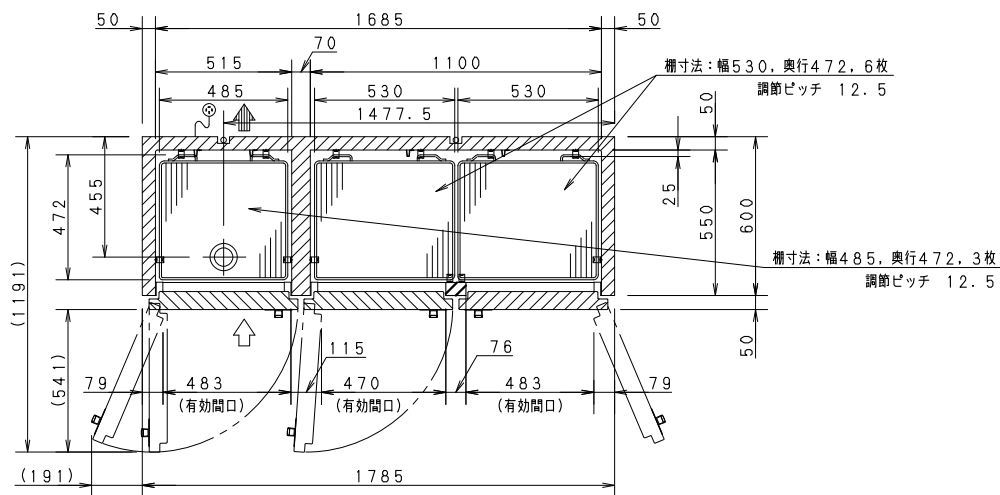

プラグ形状	コンセント定格
Ⓐ	20A 250V

品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-LV1863C4		
寸法	外形 (mm)	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	内形 冷凍室 (mm)	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
	内形 冷蔵庫 (mm)	幅 515	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 848 L	合計 1245 L	
		冷蔵庫 397 L		
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表	ステンレス鋼板	
		裏	ABS樹脂	
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵庫 -5℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃		
		冷蔵庫 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 400W		
		冷蔵庫 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	冷凍室 R448A	冷蔵庫 R134a	
	送風機	冷却器用	冷凍室:DC12V 2.4W×2個	
			冷蔵庫:DC12V 2.4W	
凝縮器用	DC12V 1.92W×3個			
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	468W/468W	
		霜取り時	843W/843W	
年間消費電力量		2370kWh/年		
放熱量		1038W/1038W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上		
		プラグ 接地極付3極差し込み		
	適合コンセント	接地極付3極差し込み	20A	250V
脚, 調節範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚		
		棚受 36個, 転倒防止金具 1セット		
		排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		171kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1863C4-00
25. 02. 21	25. 02. 18	1/20	作成日 25. 02. 18 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-19
品番	SRR-LV1863C4

仕様は改良により一部変更する場合があります。