
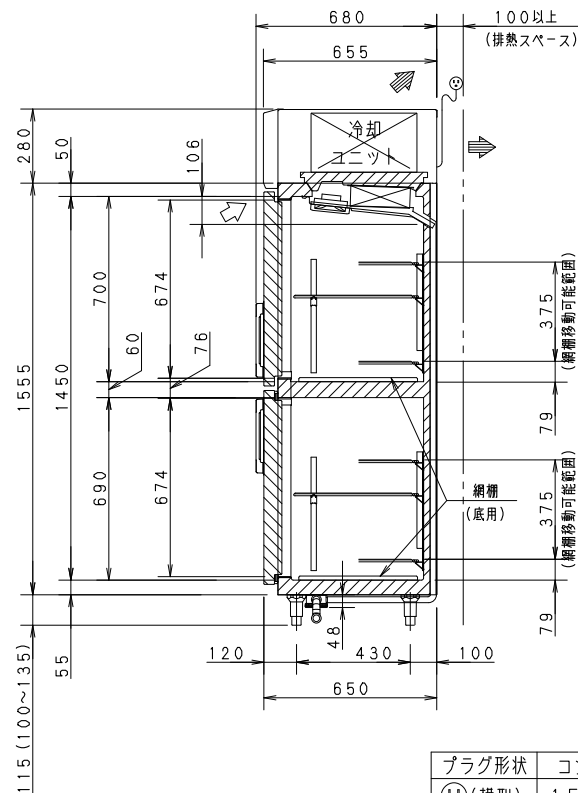
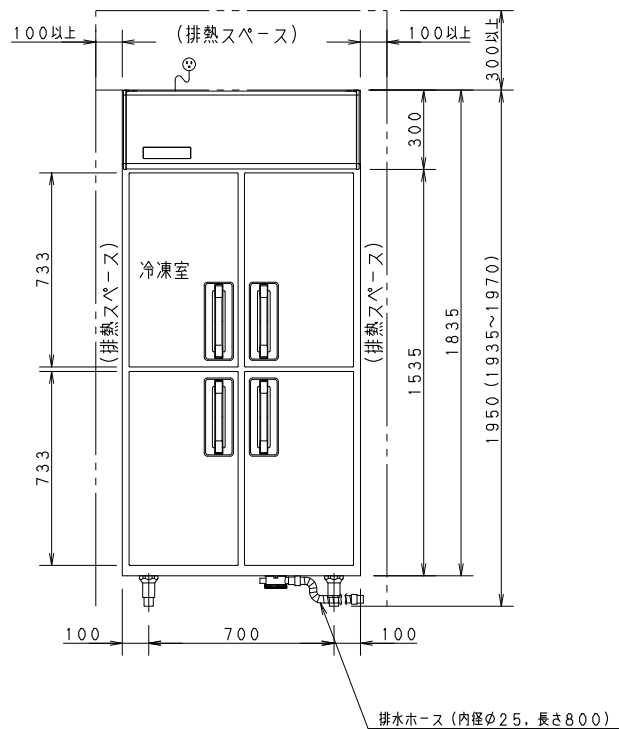
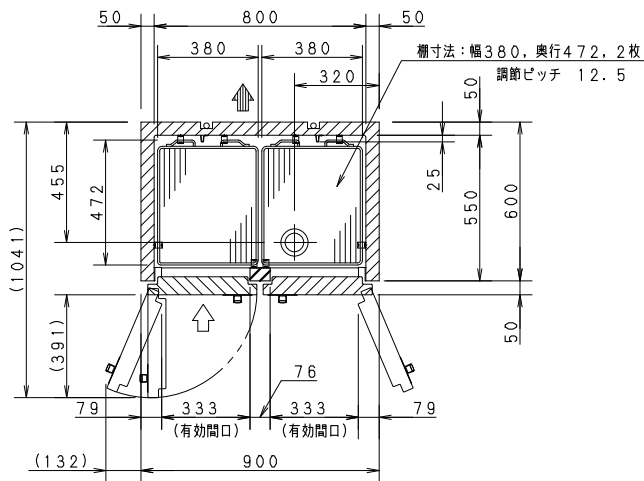


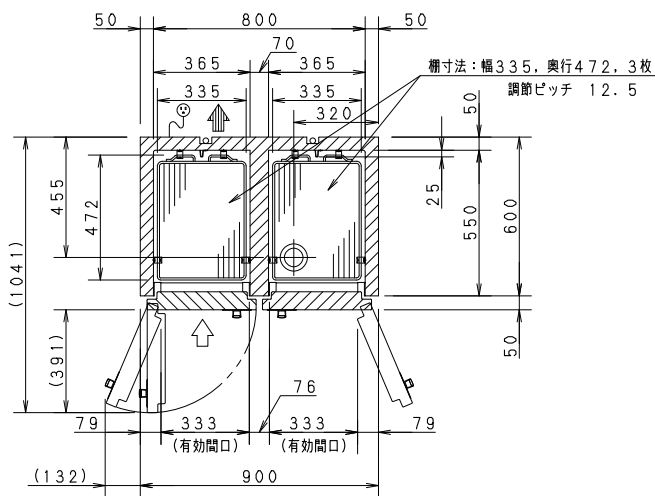

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-LV961C		
寸法	外形 (mm)	幅 900	奥行 650	高さ 1950
	内形 冷凍室 (mm)	幅 365	奥行 550	高さ 700
	冷蔵室 (mm)	幅 800	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 132 L	合計 574 L	
		冷蔵室 442 L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃		
		冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270 W 冷蔵室 公称出力 170 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134 a		
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4 W	
			冷蔵室: DC12V 2.4 W	
		凝縮器用	DC12V 1.92 W	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	303 W/303 W	
		霜取り時	434 W/434 W	
年間消費電力量	1150 kWh/年			
放熱量	743 W/743 W			
電源	電源コード	長さ 2.0 m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15 A 125 V		
脚, 調節範囲	樹脂製 100 mm~135 mm			
付属品	網棚 小3枚 大2枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚 棚受 20個, 転倒防止金具 1セット			
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	114 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV961C-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-21
品番	SRR-LV961C

仕様は改良により一部変更する場合があります。