
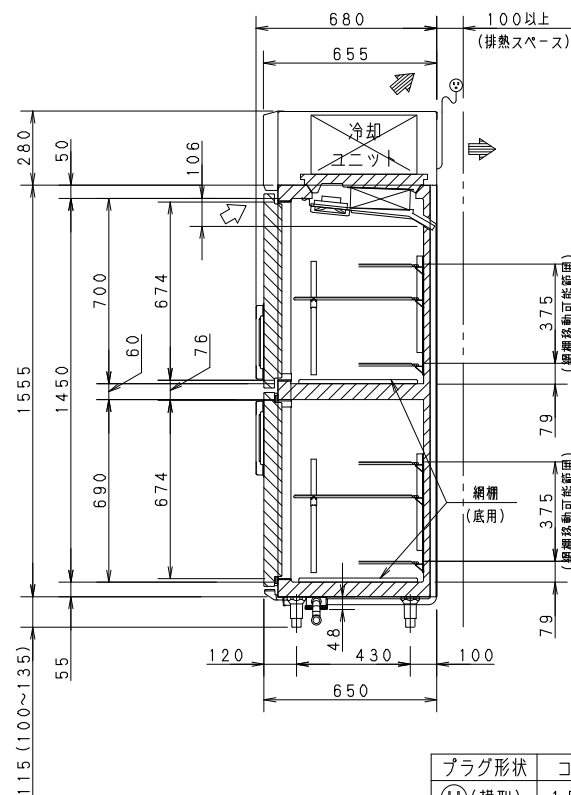
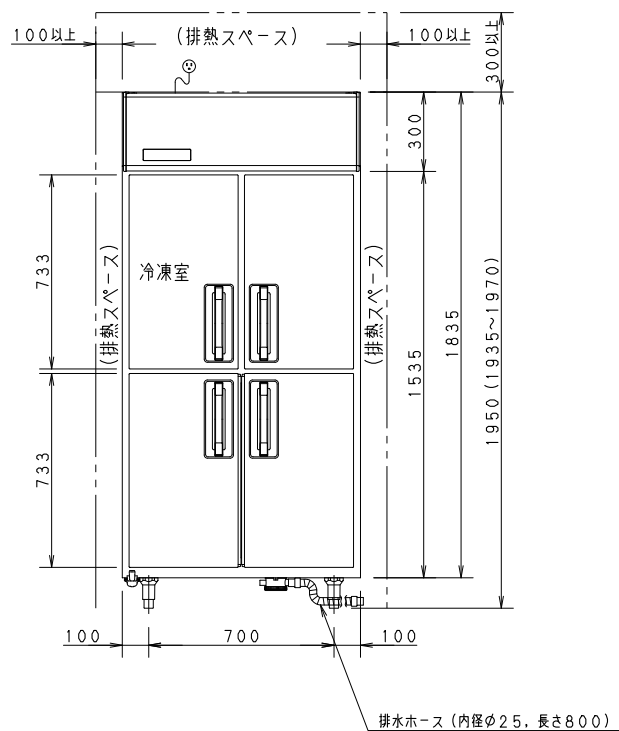
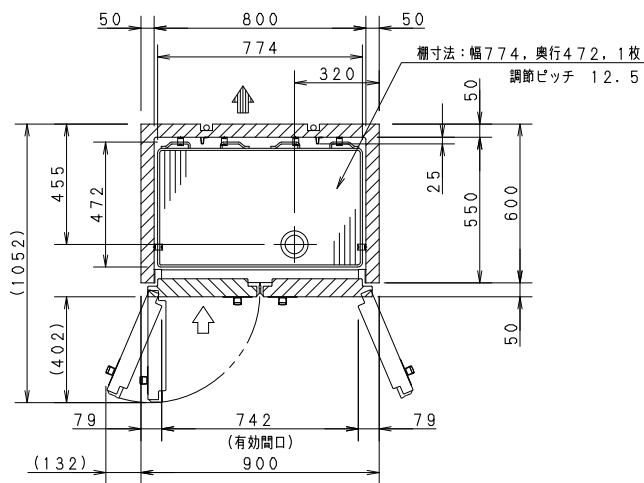


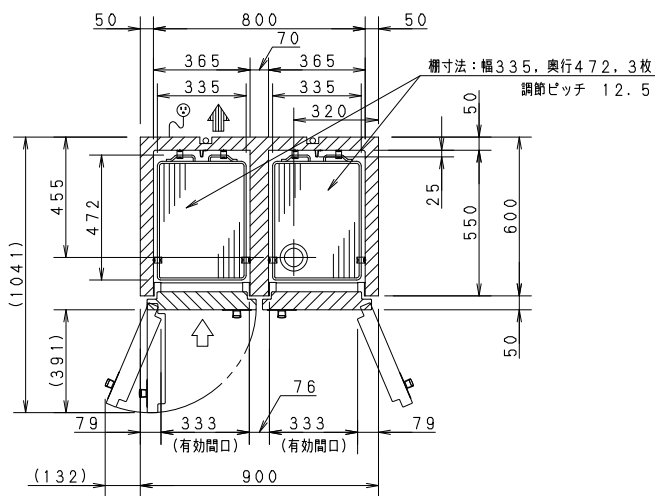

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-LV961CS			
寸法	外形 (mm)	幅 900	奥行 650	高さ 1950
	内形 冷凍室 (mm)	幅 365	奥行 550	高さ 700
	冷蔵庫 (mm)	幅 800	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 132 L	合計 575 L	
		冷蔵庫 443 L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下 冷蔵庫 -5℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵庫 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270 W 冷蔵庫 公称出力 170 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134 a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 : DC12 V 2.4 W 冷蔵庫 : DC12 V 2.4 W	
		凝縮器用	DC12 V 1.92 W	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz / 60 Hz		
年間消費電力量	消費電力	冷却時 296 W / 296 W 霜取り時 427 W / 427 W		
	放熱量	1170 kWh / 年 736 W / 736 W		
電源	電源コード	長さ 2.0 m 以上 プラグ 横型 接地極付 2 極差し込み		
	適合コンセント	接地極付 2 極差し込み 15 A 125 V		
脚、調節範囲		樹脂製 100 mm ~ 135 mm		
付属品	網棚 小 3 枚 大 1 枚、網棚 (底用) 小 1 枚 大 1 枚 棚受 18 個、排水ホース 1 本、転倒防止金具 1 セット			
	扉間アジャスター 1 個、取扱説明書 1 冊、平ねじ 4 本			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		116 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV961CS-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-00
品番	SRR-LV961CS

仕様は改良により一部変更する場合があります。