
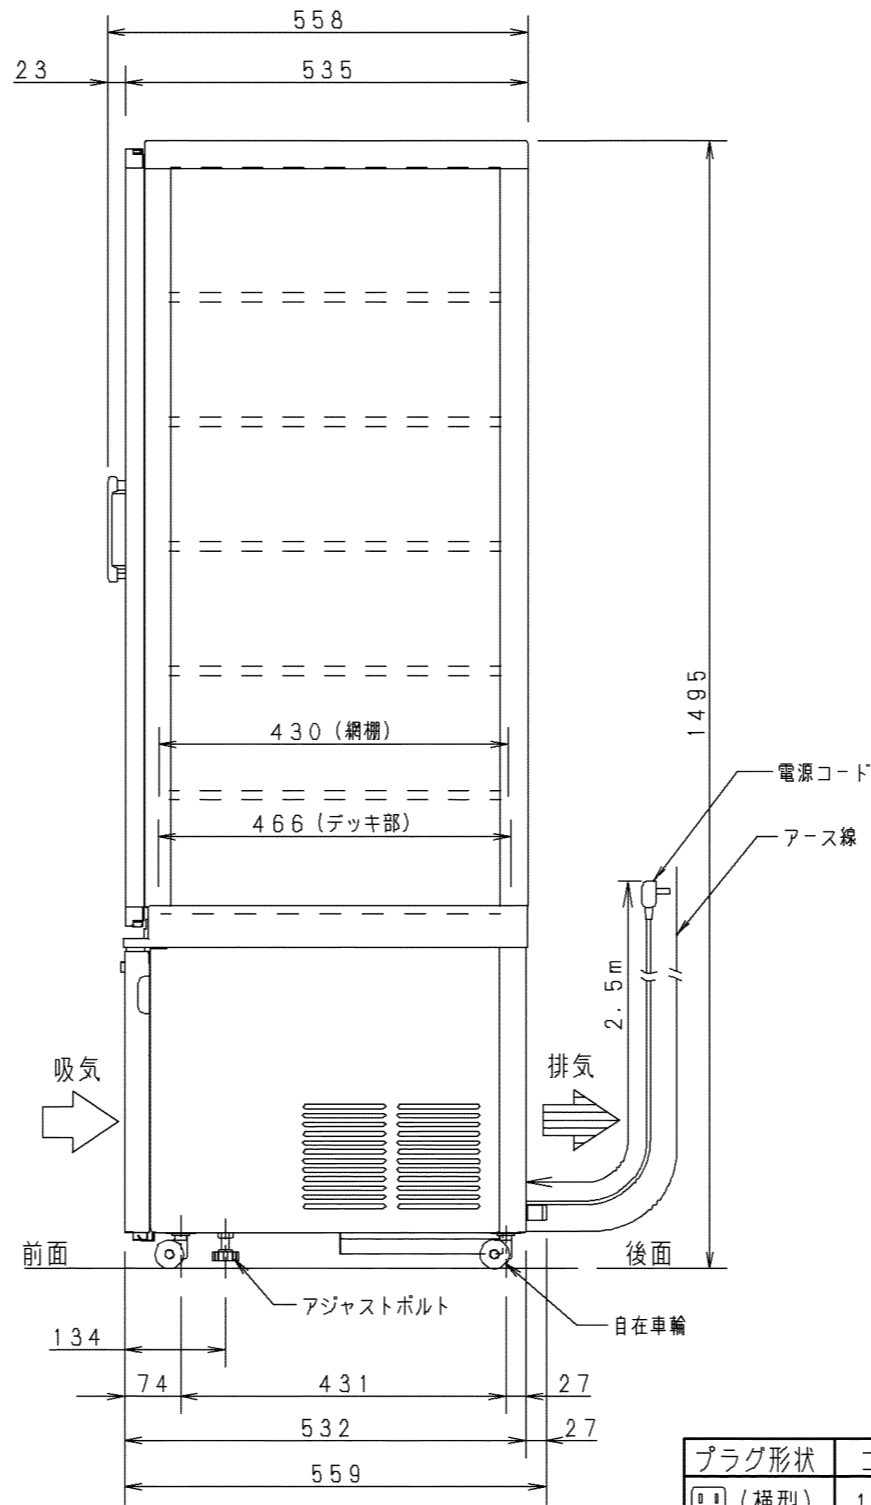


特長

1. 扉反転可能
2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
網棚	40

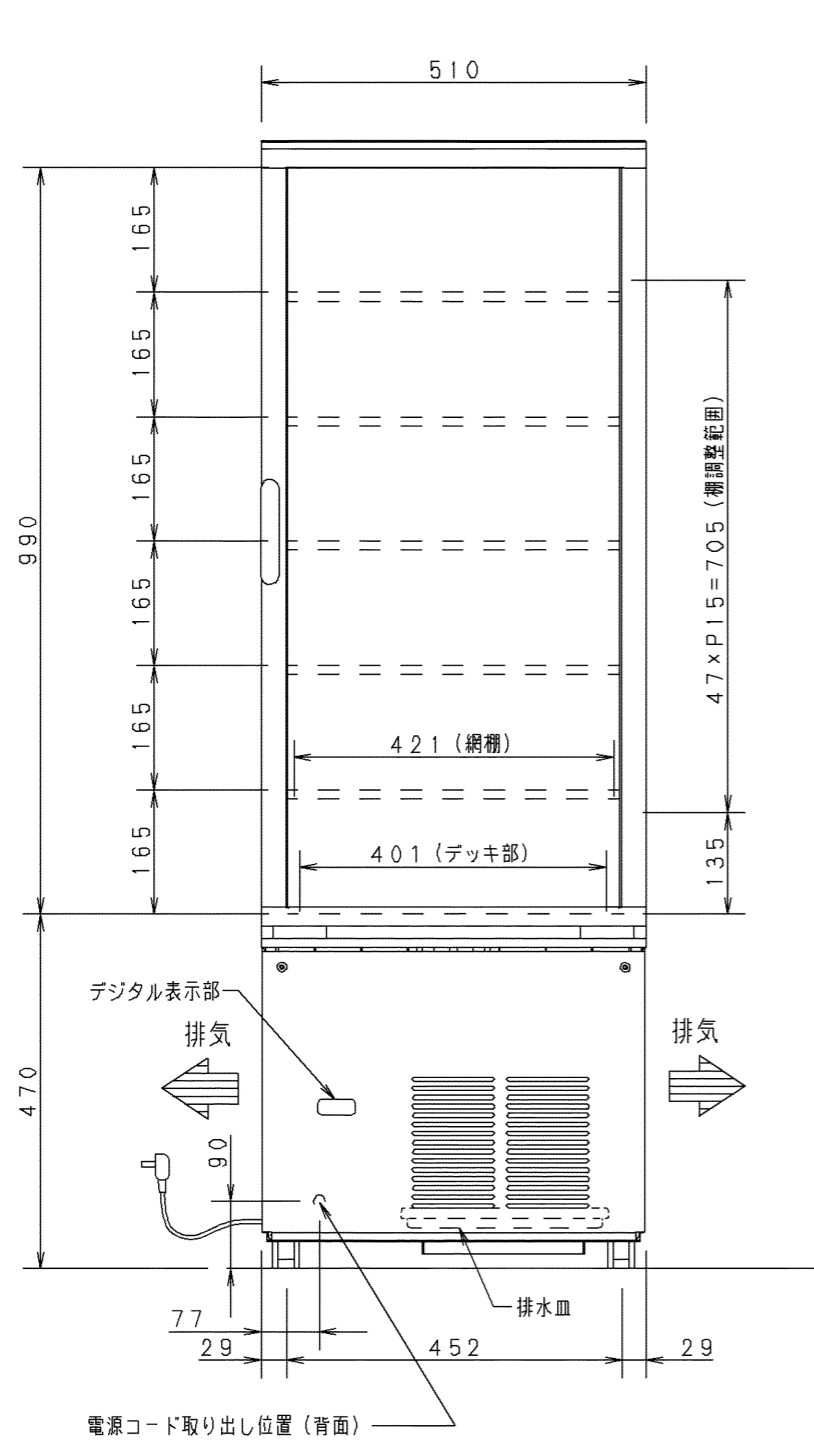

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	四面ガラス式ショーケース(1B)		
品番	SSR-CDZ221		
寸法	外形	幅	奥行
	内形	高さ	
キヤビネット	冷却内容積	232L	
	有効内容積	180L	
収納能力	250ml缶	410本(最大)	
	350ml缶	254本(最大)	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	4面2重ガラス		
断熱材	発泡ポリスチレン		
扉	蝶番開閉式2重ガラス		
棚	6段(網棚5枚 多段調節可能)		
圧縮機	全密閉型レシプロ		
電動機	単相100V 公称出力 199W		
冷媒	R600a		
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
送風機	冷却器用	DC24V 出力4.1W X 3	
	凝縮器用	DC24V 出力4.3W X 3	
温度調節	電子自動温度調節器		
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクル		
性能	庫内温度3℃~10℃(調節可) 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲	5℃~30℃		
年間消費電力量	821 kWh/年 <small>JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)</small>		
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	140 / 156
	電流	A	1.5 / 1.6
	運転時力率	-	0.93 / 0.98
放熱量	540 / 620W		
付属品	網棚5枚、棚受け10個		
その他	自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、カギ取付可能		
製品質量	約 83kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SSR-CDZ221-03-D
22.02.03	21.05.28	1/10	作成日 22.01.28 (K. YAMAZAWA)

- 02 誤記修正 (アース線追加)
- 03 修正 (網部→網棚)

製品コード **848-403-09**

品番 **SSR-CDZ221**

仕様は改良により一部変更する場合があります。