
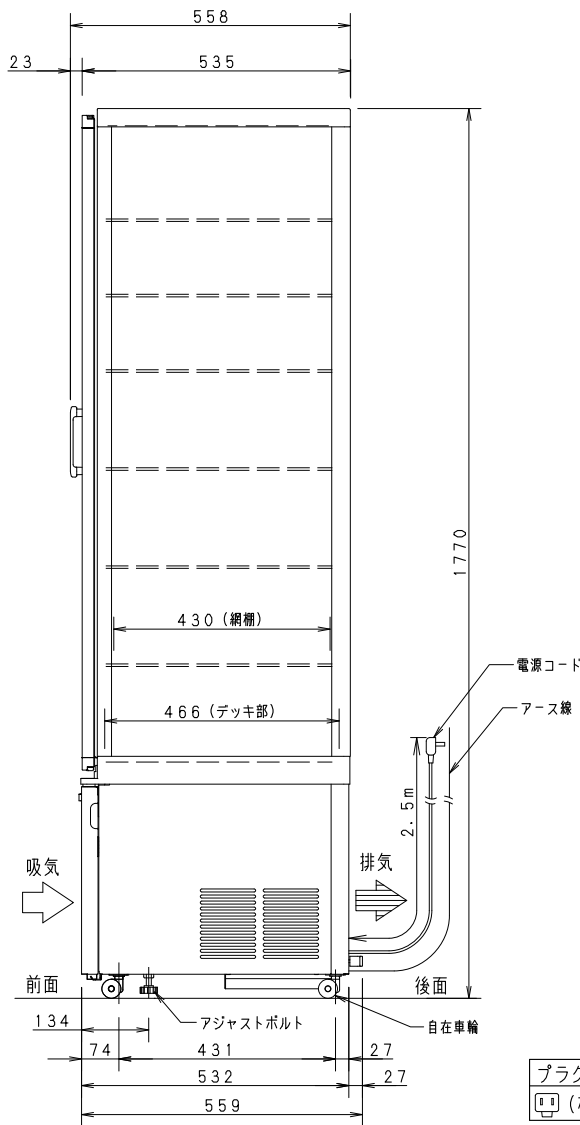


特長

1. 扉反転可能
2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
網棚	40

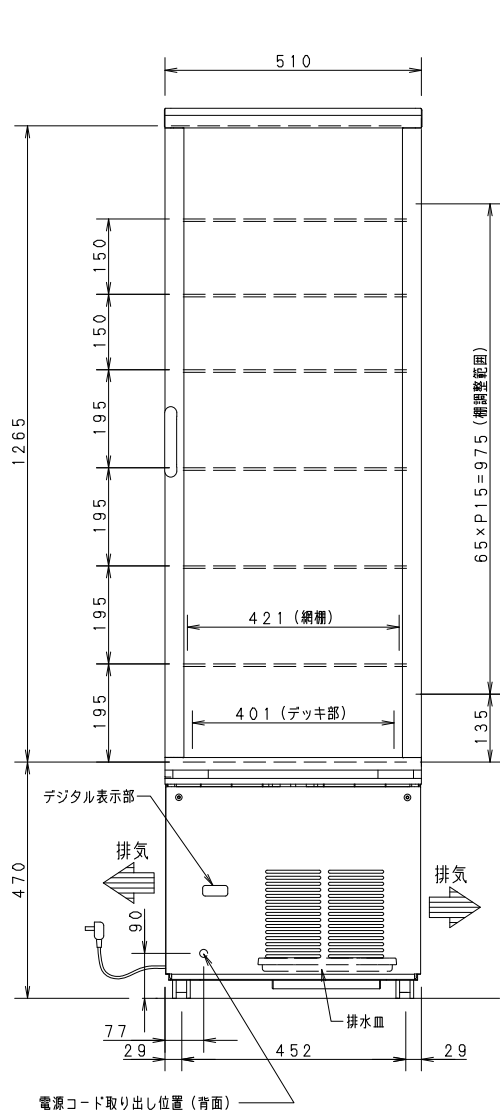

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)	四面ガラス式ショーケース (1B)			
品番	SSR-CDZ281			
寸法	外形	幅 510	奥行 535 + (23)	高さ 1770
	内形	網棚 421	430	1265
	デッキ部	401	466	
キャビネット	冷却内容積	296 L		
	有効内容積	228 L		
収納能力	250 ml 缶		478本 (最大)	
	350 ml 缶		296本 (最大)	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	7段 (網棚6枚 多段調節可能)			
圧縮機	全密閉型レシプロ			
電動機	単相100V 公称出力 199W			
冷媒	R600a			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 DC24V 出力4.1W X 3			
	凝縮器用 DC24V 出力4.3W x 3			
温度調節	電子自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクル			
性能	庫内温度3℃~10℃ (調節可) 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず			
使用温度範囲	5℃~30℃			
年間消費電力量	896 kWh/年 <small>JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。付加機能により異なります。)</small>			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	149 / 167	
	電流	A	1.6 / 1.7	
	運転時力率	-	0.93 / 0.98	
放熱量	550W / 630W			
付属品	網棚6枚、棚受け12個			
その他	自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、鍵取付可能			
製品質量	約 93 kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SSR-CDZ281-03-D
	21.05.28	1/10	作成日 22.01.28 (K. YAMAZAWA)

-02 誤記修正 (アース線追加)
-03 訂正 (網部→網棚)

製品コード **848-403-07**

品番 **SSR-CDZ281**

仕様は改良により一部変更する場合があります。