


製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	五面ガラス式ショーケース(1B)			
品番	SSR-DXZ170			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	430	440+(20)	1430
	内形	396	410	927
キャビネット	有効内容積	113L		
	冷却内容積	153L		
	収容能力	350ml缶133本		
	外箱	電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装		
内箱	4面2重ガラス 天面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉(前側)	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	4段(網棚4枚多段調節可能)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉式 公称出力130W相当		
	冷媒	R600a		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 DC24V出力4.1W×2 凝縮器用 DC24V出力4.3W×3		
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 3~10℃(調節可) 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温 5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	791kWh/年			
	JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 種は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	130W/150W		
	電流	1.4A/1.5A		
運転時力率	0.96/0.97			
放熱量	300W/345W			
付属品	棚(4枚)、棚受け(8個)、温度計(1個) 庫内ガード(2個)、排水タンク(1個)			
その他	漏電遮断器、キャスター(後側2個) 調節脚(前側2個)			
製品質量	約61kg			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

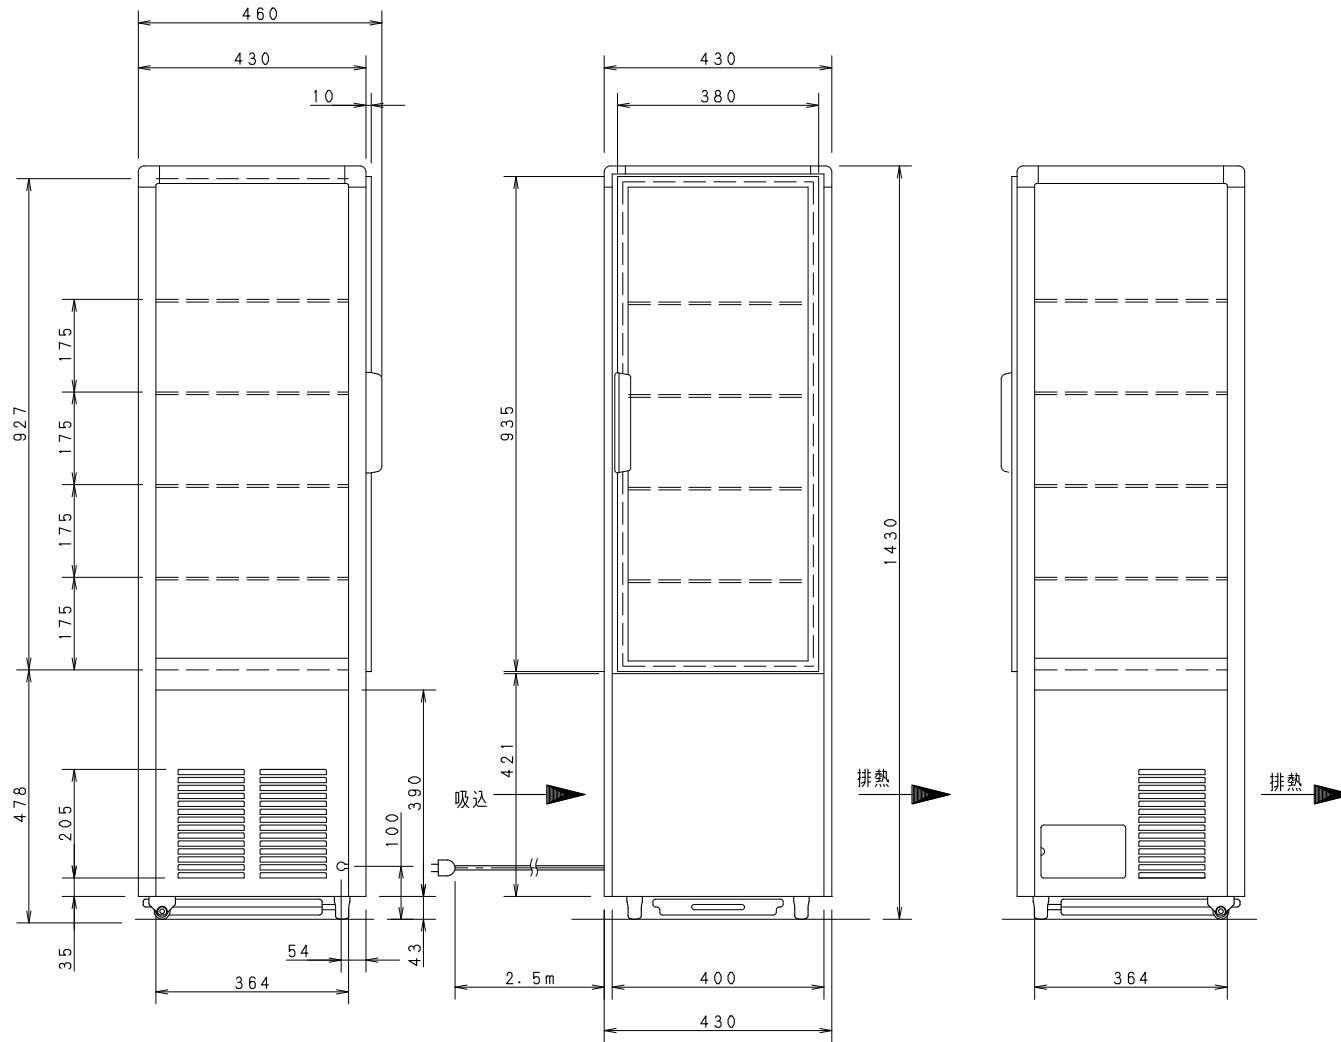

陳列部寸法

	幅	奥行
網棚(4枚)	339	356
デッキパン	312	375

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	コンセント定格値訂正
	H. KAINUMA	A3サイズ	SSR-DXZ170-01-D	
	18.11.05	1/10	作成日 20.07.22 (H. KAINUMA)	

製品コード	848-402-66
品番	SSR-DXZ170

仕様は改良により一部変更する場合があります。

C&ID 002