


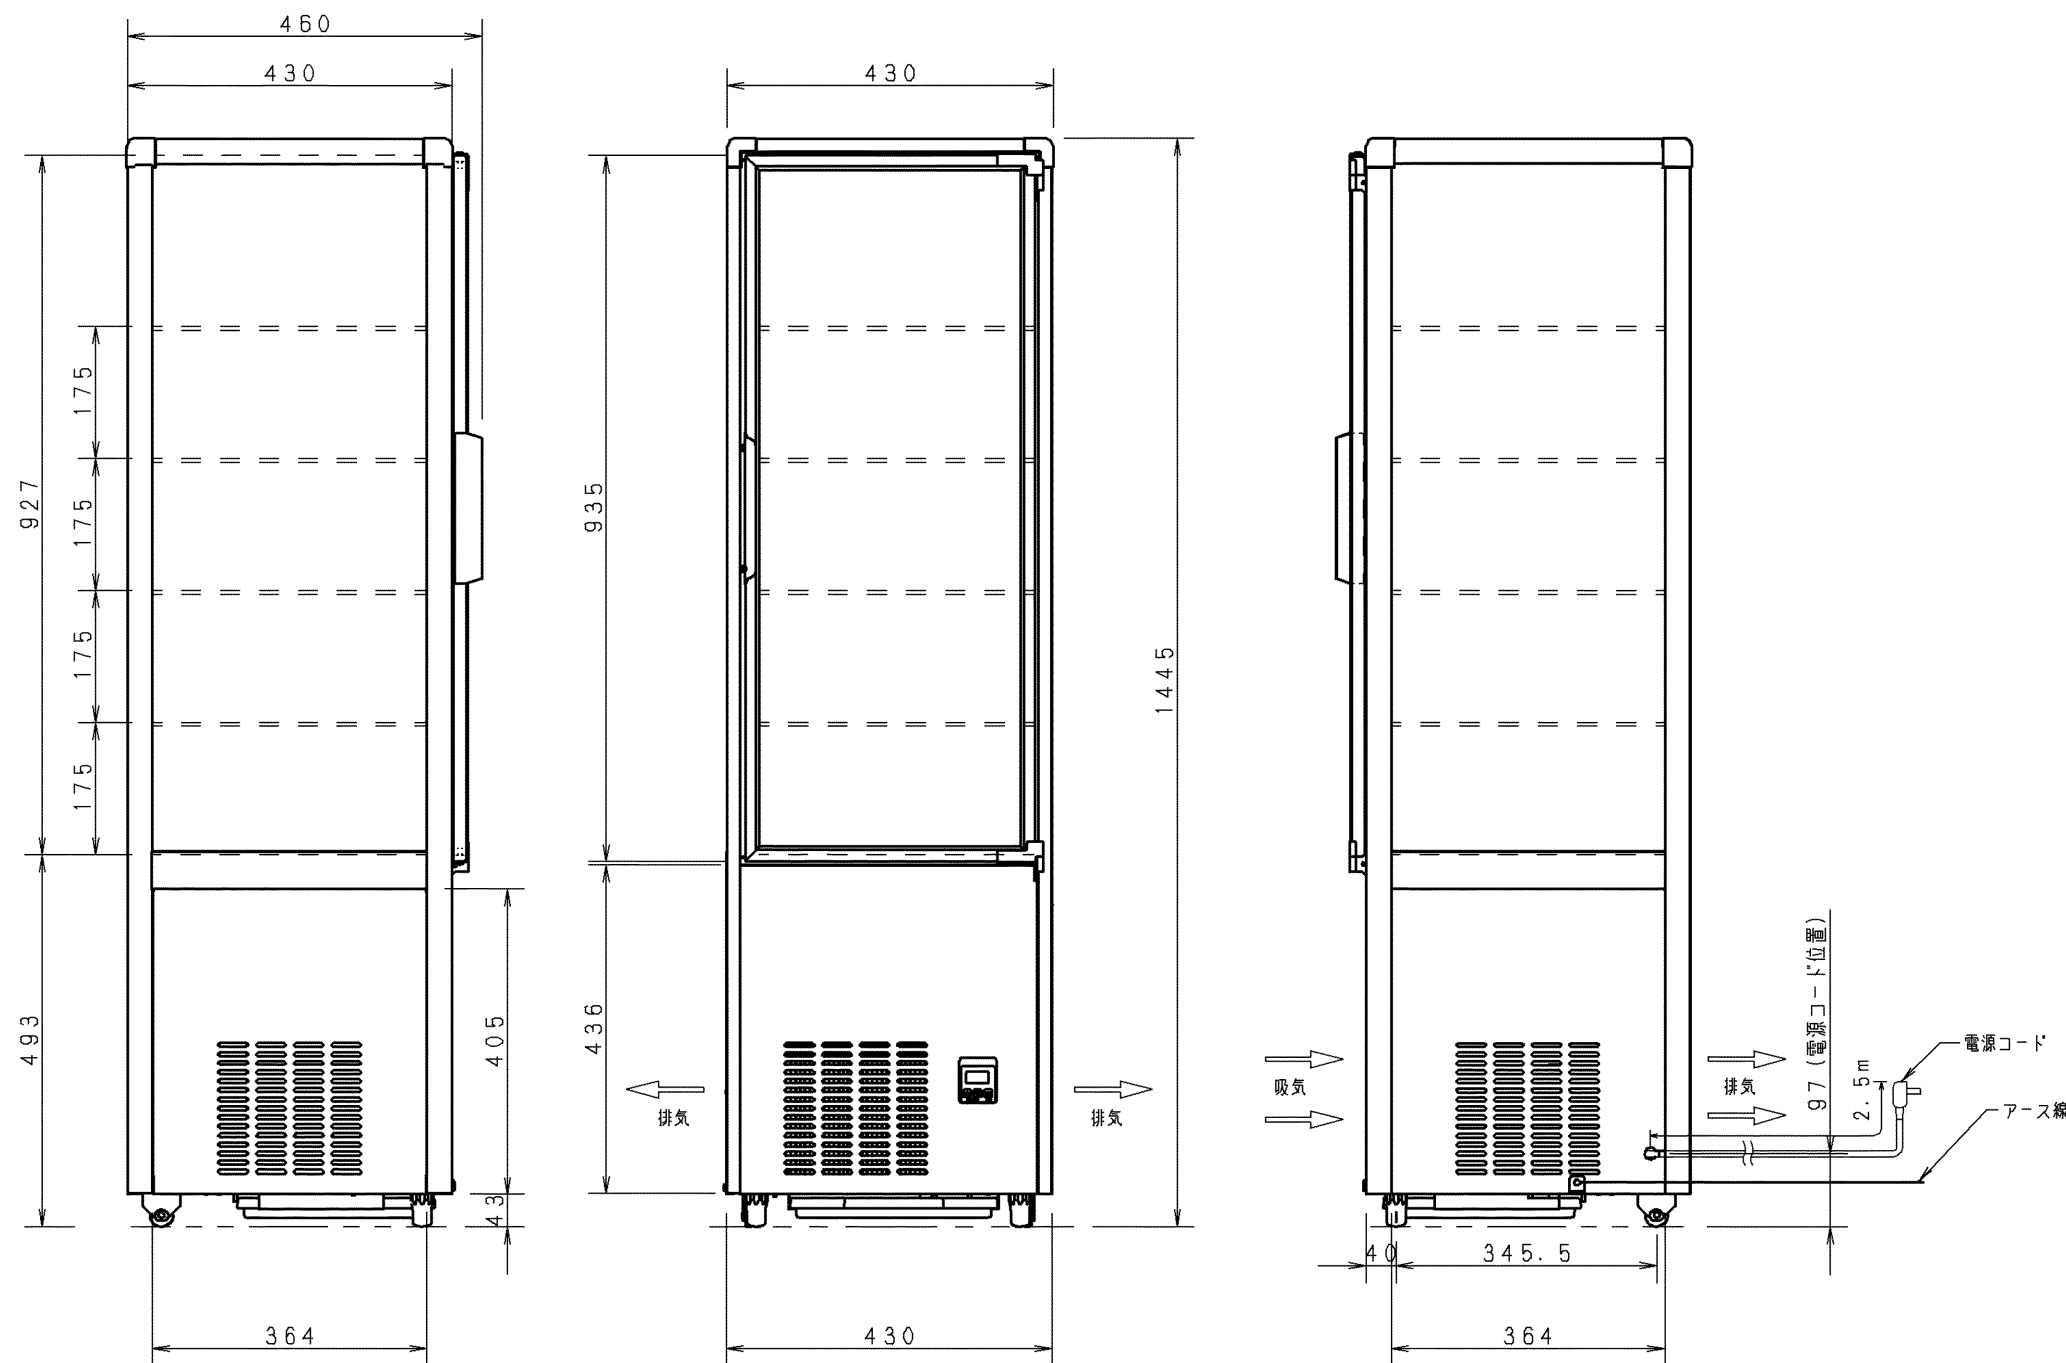

陳列部寸法

	幅	奥行
網棚（4枚）	339	356
デッキパン	312	375

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名（区分）			五面ガラス式ショーケース（1B）		
品 番			SSR-DXZ170A		
キヤビネット	寸法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	430	440+（20）	1445
		内 形	396	410	927
	有効内容積		113L		
	冷却内容積		153L		
	収容能力		350ml缶133本		
	外 箱		電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装		
	内 箱		4面2重ガラス 天面2重ガラス		
	断 熱 材		発泡ポリスチレン		
	扉（前側）		蝶番開閉式2重ガラス		
棚		4段（網棚4枚多段調節可能）			
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉式 公称出力 80W相当		
	冷 媒		R600a		
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送 風 機	冷却器用	DC24V出力4.1W×2		
		凝縮器用	DC24V出力4.3W×2		
	温度調節		自動温度調節器（ダイヤル式）		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜 取		タイマ式オフサイクルデフロスト			
性 能			庫内温度 3～10℃（調節可） 外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲			外気温 5～30℃、湿度60％RH以下		
年間消費電力量			576kWh／年 JIS B 8631-2 (2011) （この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）		
電気特性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz／60Hz		
	消費電力		110W／120W		
	電 流		1.6A／1.5A		
	運転時力率		0.69／0.80		
放 熱 量			340W／345W		
付 属 品			棚（4枚）、棚受け（8個） 庫内ガード（2個）、排水皿（1個）		
そ の 他			漏電遮断器、キャスター（後側2個） 調節脚（前側2個）		
製 品 質 量			約59kg		

プラグ形状	コンセント定格
□（横型）	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H. KAINUMA	A3サイズ	SSR-DXZ170A-01-D	
25.03.19	24.10.01	1/10	作 成 日	25.03.19 (H. KAINUMA)

電源コード長さ変更

製品コード

848-406-37

品 番

SSR-DXZ170A

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 002