


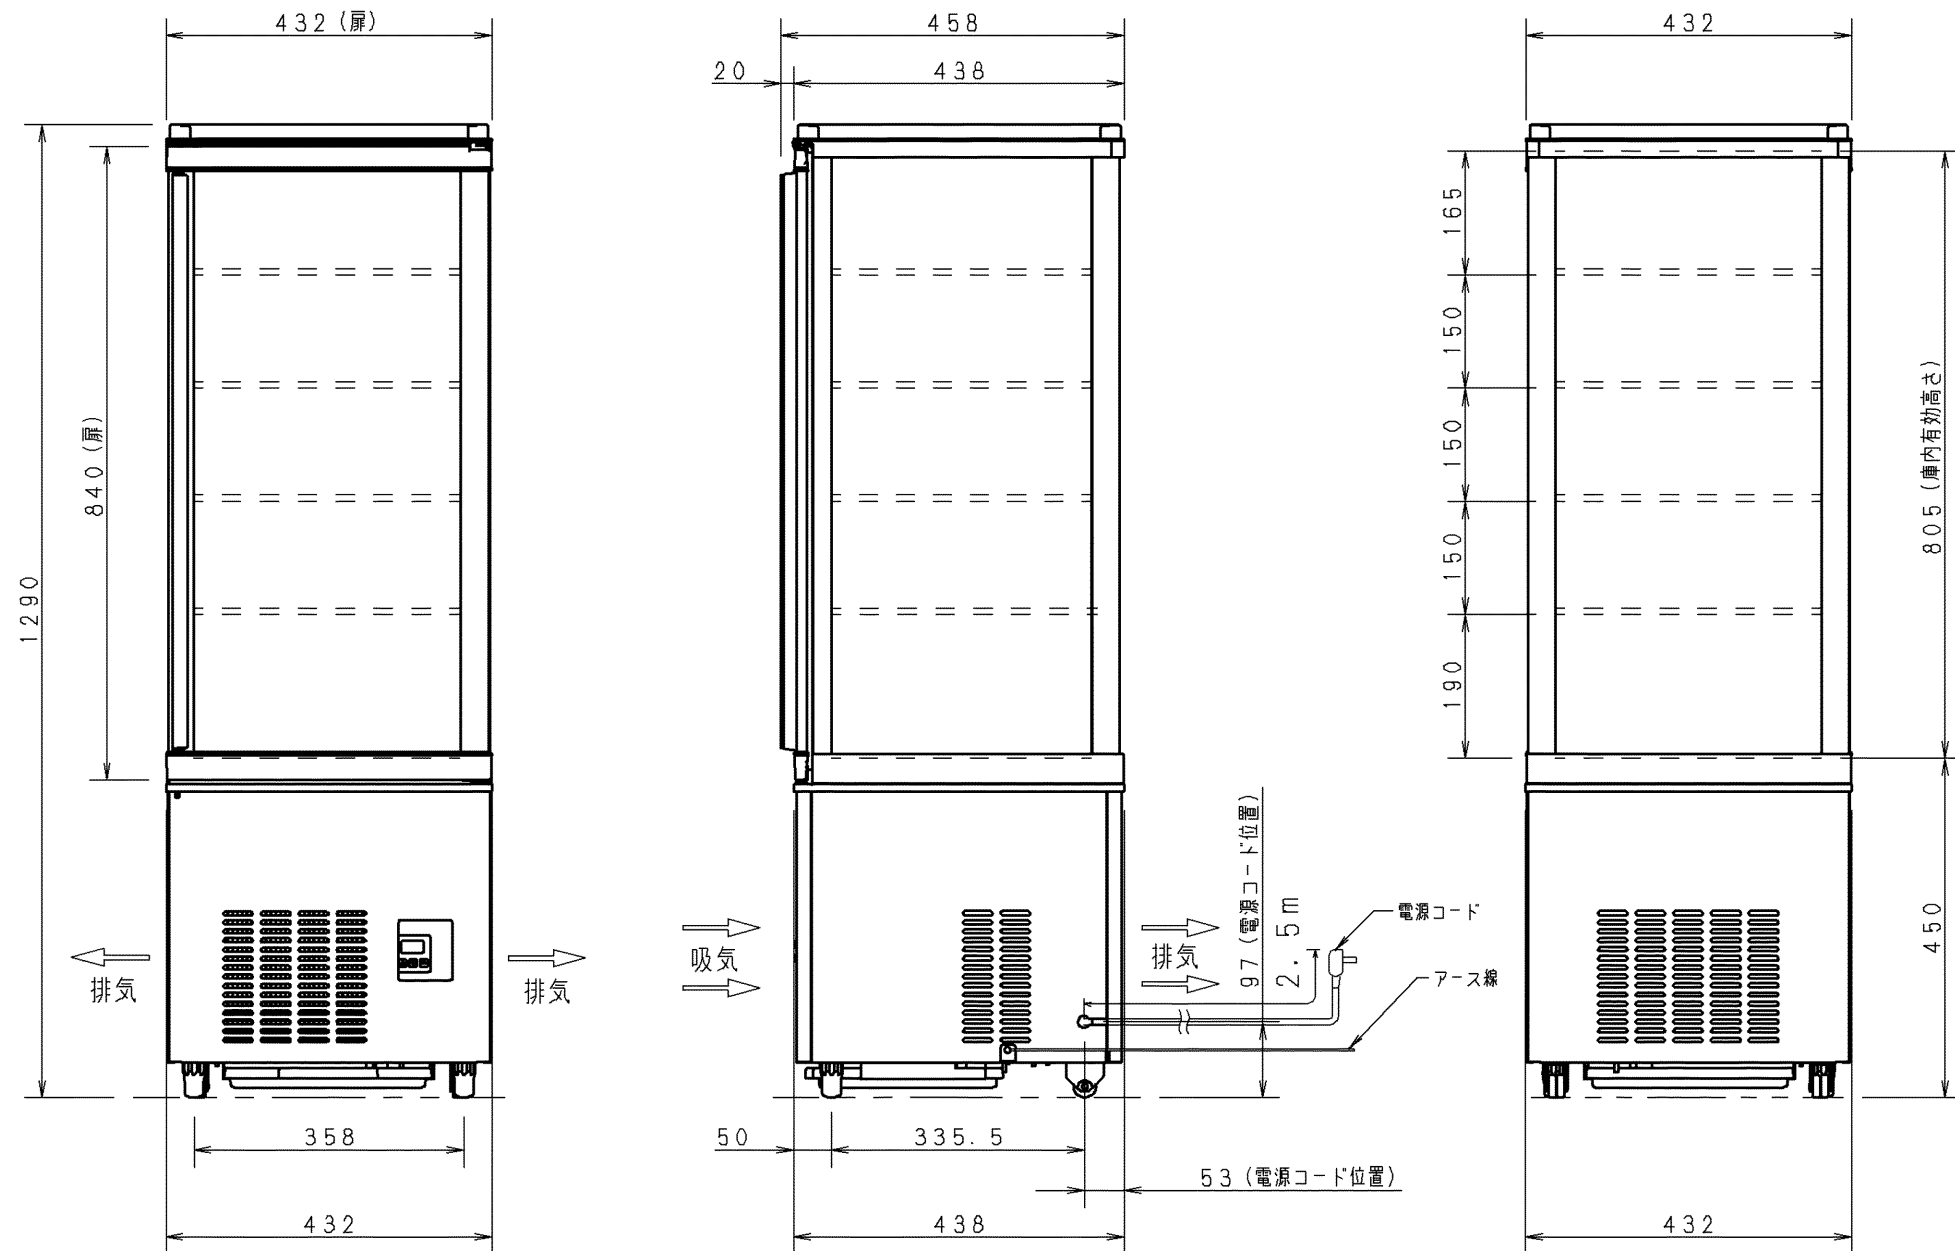

陳列部寸法

	幅	奥行
網棚 (4 枚)	336	335
デッキパン	305	360

製 品 名		冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)		五面ガラス式ショーケース (1 B)		
品 番		SSR-Z165A		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行
		外 形	432	438 + (20)
	内 形	388	390	高 さ
				1290
	有効内容積	93 L		
冷 凍 サ イ ク ル	冷却内容積	122 L		
	収容能力	250 ml 缶153本 又は、350 ml 缶99本		
	外 箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱	4 面2 重ガラス・天面2 重ガラス		
	断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡		
性 能	扉 (前側)	蝶番開閉式2 重ガラス (開き角度180°)		
	棚	4 段 (網棚4 枚多段調節可能)		
	圧 縮 機	全密閉型 公称出力 80 W 相当		
	冷 媒	R600a		
	冷 却 器	フィンチューブ型 強制循環式		
電 気 特 性	送 風 機	冷却器用 DC24V出力4.1W×2 凝縮器用 DC24V出力4.3W×2		
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜 取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
	性 能	庫内温度 3~10℃ (調節可) 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲		外気温 5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量		529 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電 気 特 性	電 源	単相 AC100V		
	周 波 数	50Hz/60Hz		
	消費電力	110W/120W		
	電 流	1.6A/1.5A		
	運転時力率	0.69/0.80		
放 熱 量		320/320W		
付 属 品		棚 (4 枚)、棚受け (8 個) 庫内ガード (2 個)、排水皿 (1 個)		
そ の 他		漏電遮断器、キャスター (後側2 個) 調節脚 (前側2 個)		
製 品 質 量		約49kg		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H. KAINUMA	A3サイズ	SSR-Z165A-01-D	
25. 03. 19	24. 10. 01	1/10	作 成 日	25. 03. 19 (H. KAINUMA)

電源コード長さ変更
ユニットパネル排気穴変更
製品高さ変更

製品コード	848-406-36
品 番	SSR-Z165A

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00