


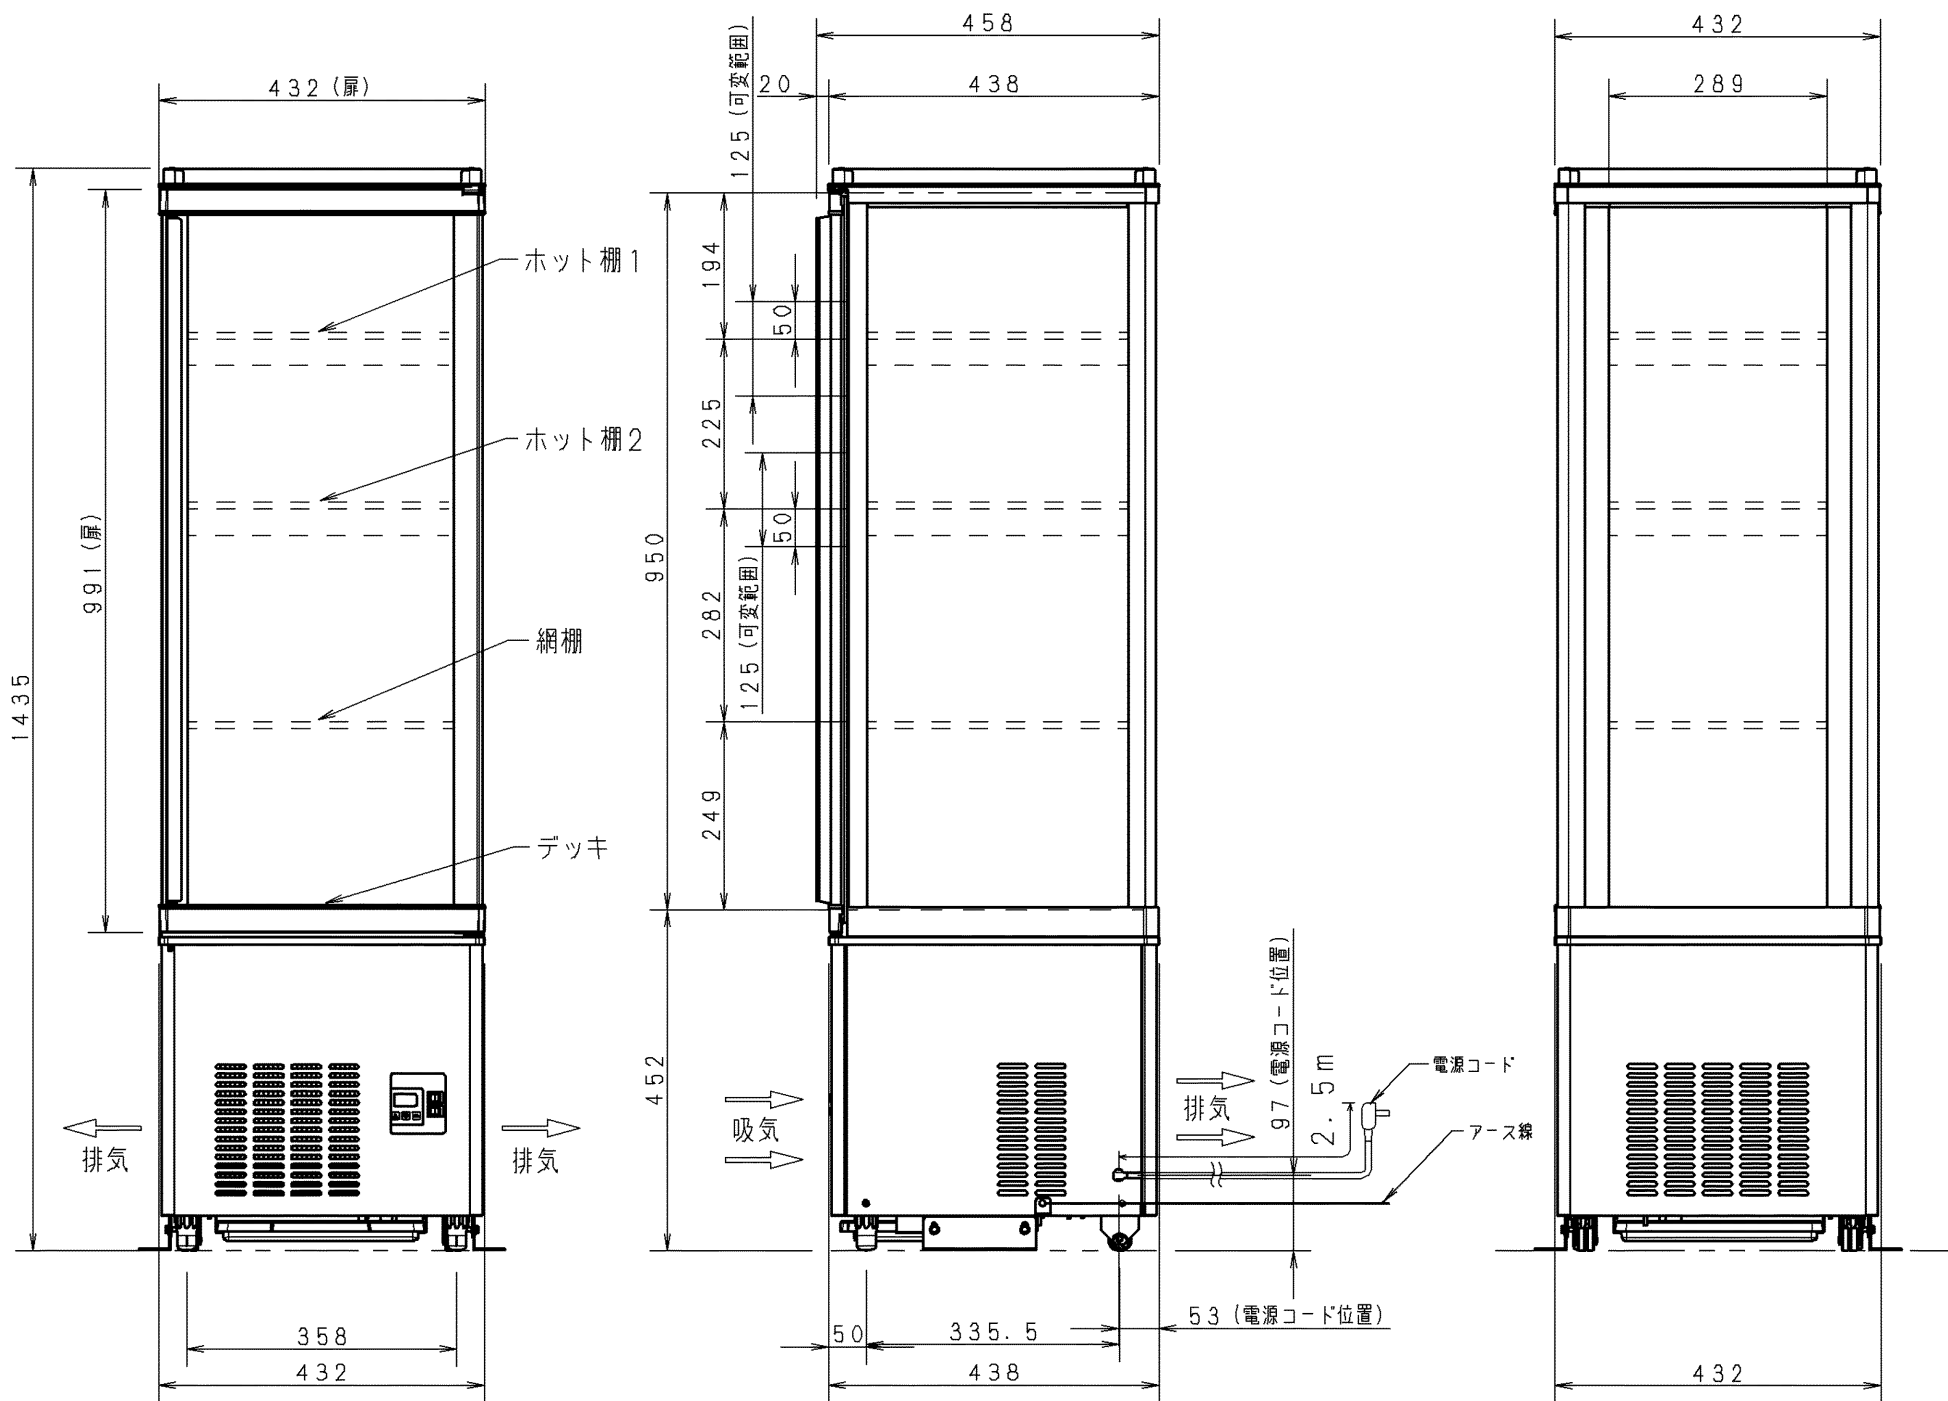

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)			五面ガラス式ショーケース (1B)		
品 番			SSR-Z167CHA		
キャビネット	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	432	438+ ⁽²⁰⁾	1435
		内 形	388	390	950
		デ ッ キ	305	360	---
		網 棚	336	335	---
		HOT棚	312	355	---
	有効内容積		HOT部：43L COLD部：54L		
	冷却内容積		145L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		4面2重ガラス・天面2重ガラス		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		蝶番開閉式2重ガラス (開き角度100°)		
棚		3段 (網棚1段、HOT棚2段多段調節可能)			
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型 公称出力 80W相当		
	冷 媒		R600a		
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 DC24V出力4.1W×2 凝縮器用 DC24V出力4.3W×2		
	温 度 調 節		自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	霜 取		タイマ式オフサイクルデフロスト		
性 能		庫内温度 3～10℃ (調節可) 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温 5～30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量		589kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
加熱装置	加 温 方 式		ホットプレート方式 (ヒータ110W×2)		
	温 度 調 節		自動温度調節器		
	性 能		品温 55±5℃ (外気温5℃)		
電気特性	電 源		単相100V		
	周 波 数		50Hz/60Hz		
	消費電力		110W/120W (冷却) 220W/230W (冷却+加温1段) 330W/340W (冷却+加温2段)		
	電 流		1.6A/1.5A (冷却) 2.7A/2.6A (冷却+加温1段) 3.8A/3.7A (冷却+加温2段)		
	運転時力率		0.69/0.80		
放 熱 量		340/340W (冷却時のみ)			
付 属 品		棚 (1枚)、棚受け (2個)、排水皿 (1個) 庫内ガード (2個)、転倒防止金具 (2個)			
そ の 他		漏電遮断器、キャスター (後側2個)、調節脚 (2個)			
製 品 質 量		約60kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS
N. OHGUSHI
25. 03. 19

DESIGN
H. KAINUMA
24. 10. 01

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
SSR-Z167CHA-01-D
作成日 25. 03. 19 (H. KAINUMA)

電源コード長さ変更
ユニットパネル排気穴変更
製品高さ変更

製品コード
品 番

848-406-35

SSR-Z167CHA