
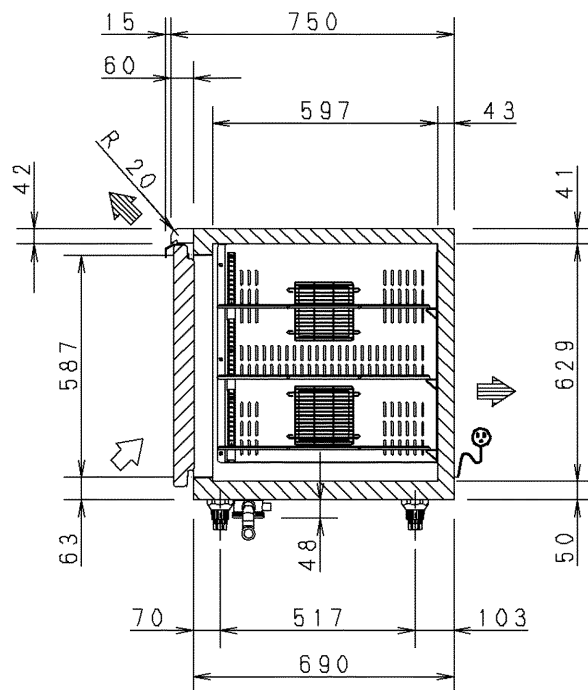
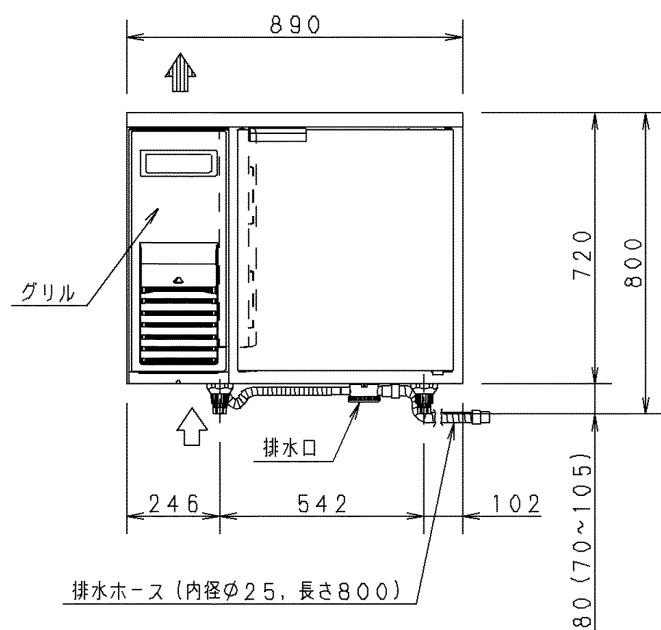


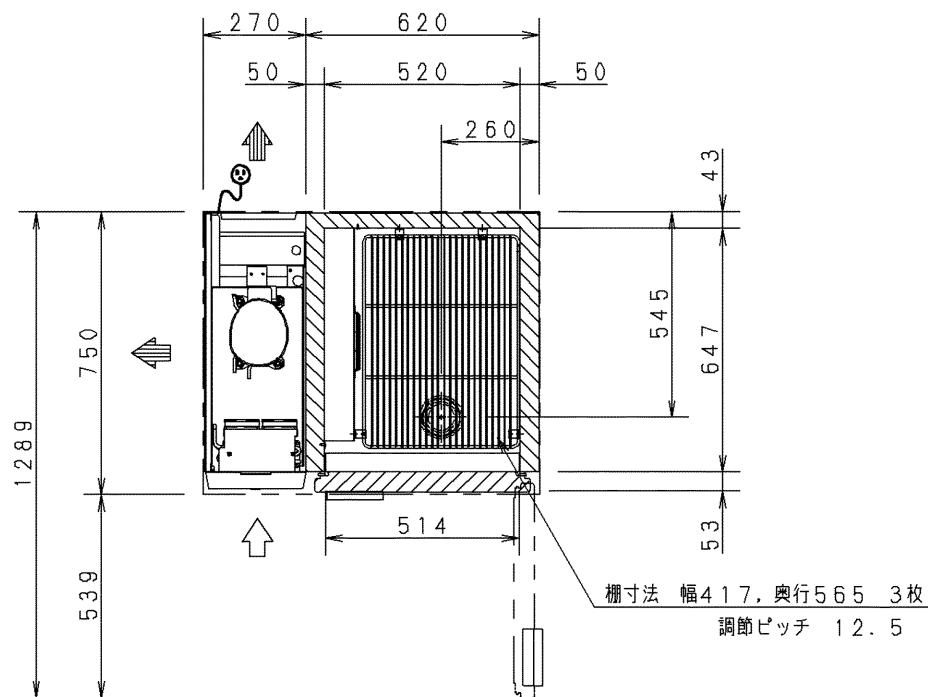

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15 A 125 V

製品名		業務用コールドテーブル解凍保冷庫		
品番		SUR-K971TW		
寸法	外形	幅 890	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 441	奥行 647	高さ 629
有効内容積		178L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		
		底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
		内箱：ステンレス鋼板		
調整棚	ステンレスワイヤー			
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-4℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
解凍運転温度設定範囲		0℃～20℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V	9.4W
		凝縮器用	DC12V	8.4W
		解凍用	DC12V	9.4W
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	146W/146W	
		霜取り時	132W/132W	
		解凍運転MAX	351W/351W	
放熱量		316W/316W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚、調節範囲		接地極付2極差込み 15A 125V		
付属品	樹脂製 70mm～105mm			
その他	網棚 3枚、棚受 12個、排水ホース 1本			
	取扱説明書 1冊、扉反転用ヒンジセット 1個			
製品質量		凝縮器フィルター		
		64kg		

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
H. YANAGI	S. NUMATA	A3サイズ	SUR-K971TW-00	
20.01.15	20.01.08	1/20	作成日	20.01.08 (S. NUMATA)

製品コード	840-170-05
品番	SUR-K971TW

仕様は改良により一部変更する場合があります。