
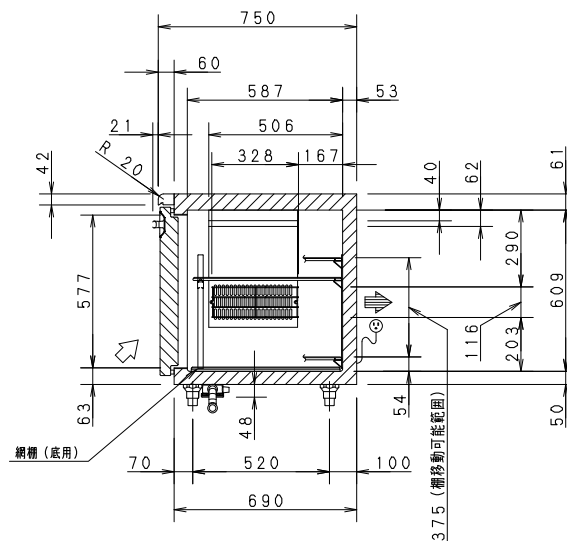
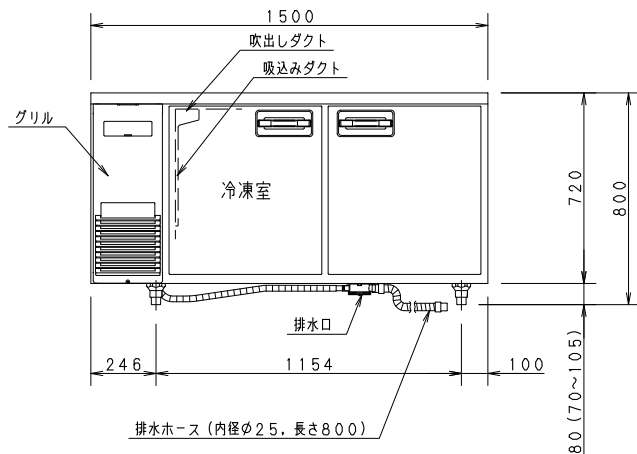
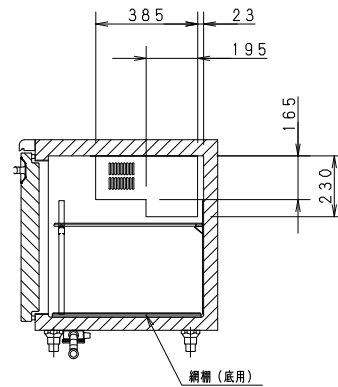


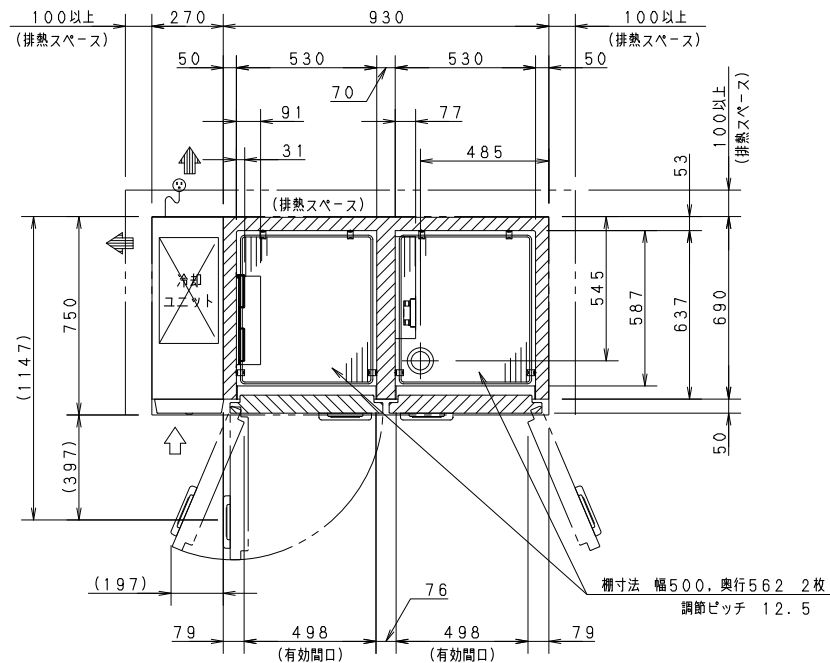

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-LV1571C		
寸法	外形 (mm)	幅 1500	奥行 750	高さ 800
	内 冷凍室	幅 530	奥行 637	高さ 609
	法 形 冷蔵室	幅 530	奥行 637	高さ 609
定格内容積		冷凍室 201L 合計 399L 冷蔵室 198L		
材質	外 装	側面 前面	テーブル: ステンレス鋼板	
		底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
			: PP樹脂	
	屏	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	内 装	内箱: ステンレス鋼板		
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W 冷蔵室: DC12V 2.4W	
凝縮器用		DC12V 1.92W		
温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室: ダンパー方式) デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	205W/205W	
		霜取り時	308W/308W	
年間消費電力量		1330kWh/年		
放熱量		465W/465W		
電源コード	適合コンセント	長さ	2.0m以上	
		プラグ 横型	接地極付2極差し込み	
脚, 調節範囲	付属品	接地極付2極差し込み	15A 125V	
		樹脂製	70mm~105mm	
その他	製品質量	網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊	
		凝縮器フィルター		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
6. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-LV1571C-00
25. 02. 21	25. 02. 14	1/20	作 成 日 25. 02. 14 (K. OTOKAWA)

仕様は改良により一部変更する場合があります。