
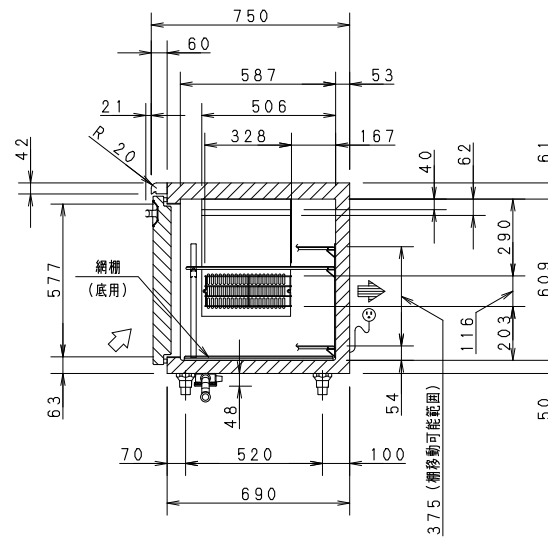
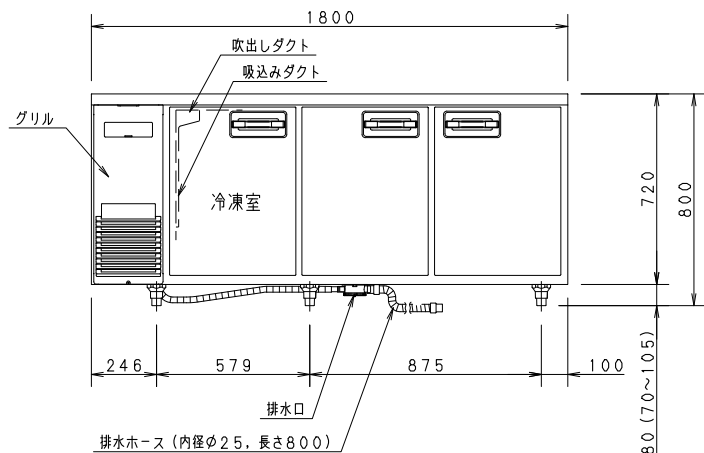



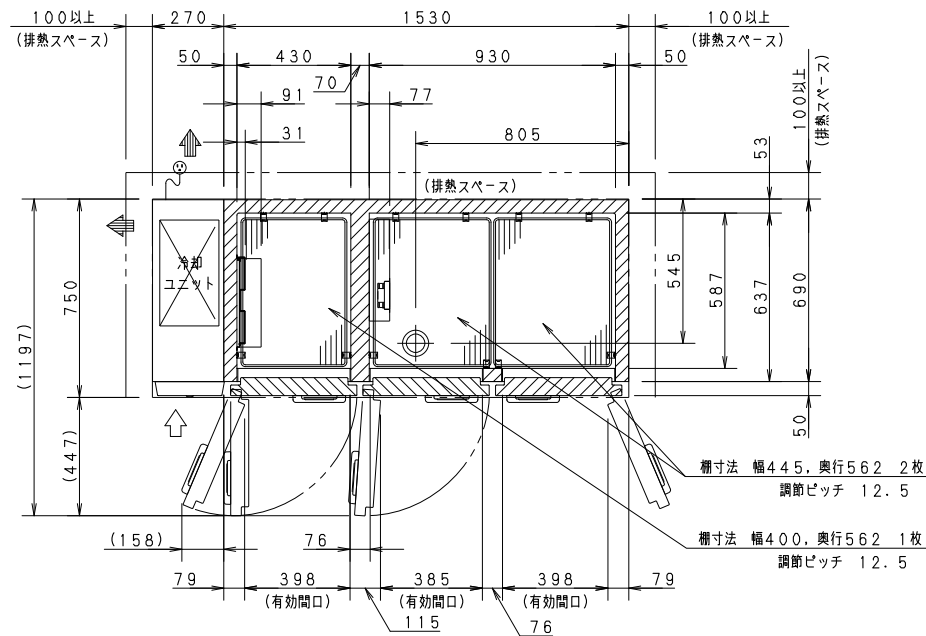

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番		SUR-LV1871C			
寸法	外形 (mm)		幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内形	冷凍室	幅 430	奥行 637	高さ 609
		冷蔵室	幅 930	奥行 637	高さ 609
定格内容積			冷凍室 162L	合計 513L	
			冷蔵室 351L		
材質	外装	側面 前面	テーブル: ステンレス鋼板		
		底面 後面	亜鉛メッキ鋼板		
		グリル	PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
調整	調節棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室	-20℃以下		
	条件	冷蔵室	-3℃以下		
			周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃		
			冷蔵室 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V	2.4W	
			冷蔵室: DC12V	2.4W	
		凝縮器用	DC12V	1.92W	
	温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室: ダンパー方式)			
		デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	218W/218W		
		霜取り時	322W/322W		
年間消費電力量		1440kWh/年			
放熱量		478W/478W			
電源	電源コード	長さ 2.0m以上			
		プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V			
脚, 調節範囲		樹脂製 70mm~105mm			
付属品	網棚	小1枚 大2枚, 網棚 (底用) 小1枚 大2枚			
	棚受	12個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		103kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
6. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-LV1871C-00
25. 02. 21	25. 02. 14	1/20	作 成 日 25. 02. 14 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-253-29
品 番	SUR-LV1871C

仕様は改良により一部変更する場合があります。