
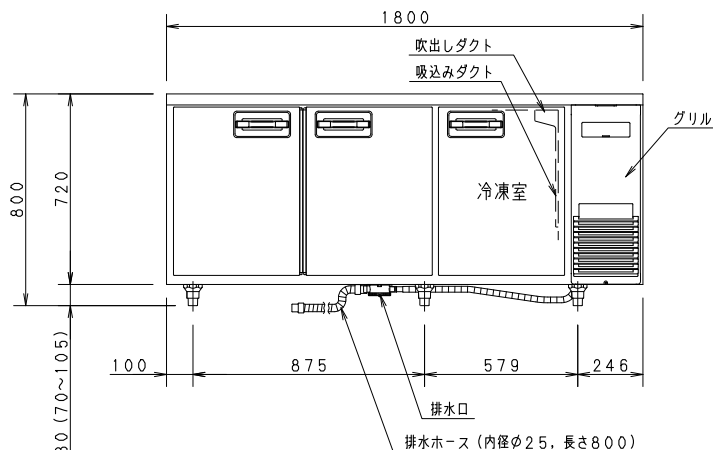
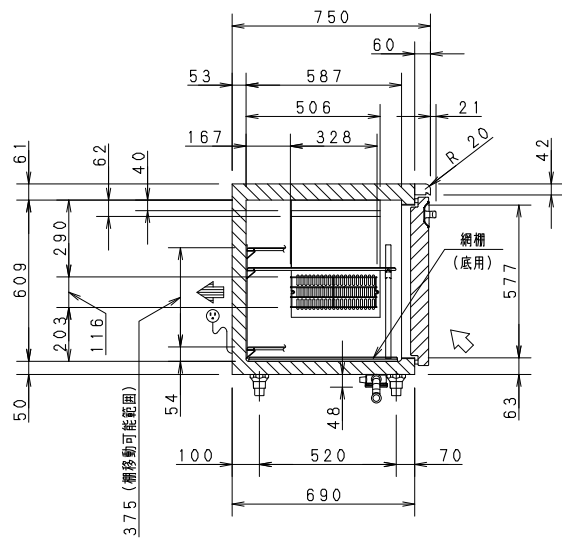
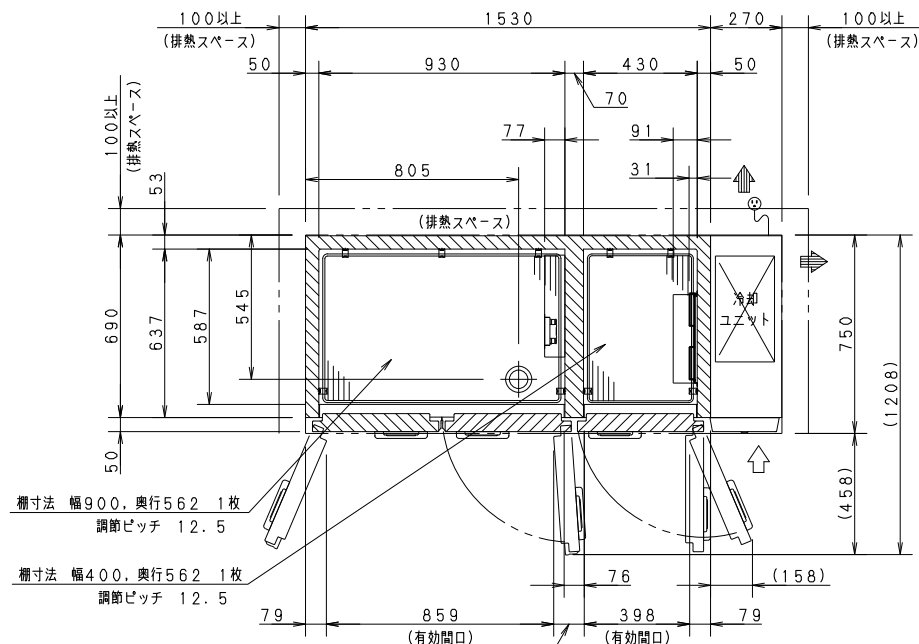




プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番		SUR-LV1871CS-R			
寸法	外形 (mm)		幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内形	冷凍室	幅 430	奥行 637	高さ 609
		冷蔵室	幅 930	奥行 637	高さ 609
定格内容積			冷凍室 162 L	合計 515 L	
			冷蔵室 353 L		
材質	外装	側面 前面	テーブル: ステンレス鋼板		
		底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板		
		グリル	: PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃		
			冷蔵室 -6℃~9℃	(冷凍室の設定が-20℃の時)	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W		
			冷蔵室: DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 1.92W		
		温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室: ダンパー方式) デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	211W/211W		
		霜取り時	315W/315W		
年間消費電力量		1440kWh/年			
放熱量		471W/471W			
電源コード	適合コンセント	長さ 2.0m以上			
		プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
脚, 調節範囲		接地極付2極差し込み 15A 125V			
		樹脂製 70mm~105mm			
付属品		網棚 小1枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚			
		棚受 9個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		101 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
 3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
 5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
 6. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-LV1871CS-R-00
25. 02. 21	25. 02. 14	1/20	作 成 日 25. 02. 14 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-253-71
品 番	SUR-LV1871CS-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。