

仕 様

形 名		SV-JF582JRVA-R	
用 途		アイスクリーム・冷食 / 精肉・鮮魚～惣菜	
庫内温度設定範囲		-25～-18℃ / -6～18℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		866×1390×880(手摺高さ 818)	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装・樹脂成型品・ガラス	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡(断熱発泡ガスHFO)	
	キャスター	-	
冷凍装置	圧縮機 形式・呼称出力	全密閉形ロータリ式インバータ 400W	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)	
	送風機	庫内用	1 個
		凝縮器用	2 個
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁	
	冷媒	種類	R290
冷媒量		140 g	
電 源	電 源	単相100V 50/60Hz	
	電 源 コード	15A 2極接地極付 有効長さ 2.9m	
電気特性	定格	運転時 ※2	352 W
	消費電力	除霜時	493 W
	定格電流	運転時 ※2	4.4 A
		除霜時	5.0 A
	最大消費電力	起動時 ※3	533 W
	最大電流	起動時 ※3	6.6 A
排 熱 量		352 W	
除 霜 ヒ ー タ 容 量		450W	
防 露 ヒ ー タ 容 量		18 W	
除霜	除霜方式	ヒータ方式	
	除霜モード	内部時刻 (2日/回)	
区 分 名 ※1		1G	
年間消費電力量		1863 kWh/年	
省エネ基準達成率		479 %	
庫内温度制御		マイコン制御	
展 示 面 積		0.96 m ²	
冷 却 内 容 積		230 L	
定 格 内 容 積		221 L	
製 品 質 量		131 kg	
ドレン処理方法		強制蒸発装置	
標 準 装 備		デジタル温度計(コントローラ)、漏電遮断器、ドレン強制蒸発装置(満水警報) アジャストボルト(4本)、縦スライドガラス扉	
付 属 品		POP板金(2枚)	
オ プ シ ョ ン		バンパー(樹脂製)、コーナーカバー(ステンレス製)、φ75キャスター(ストッパー無し) φ50キャスター(ストッパー無し)、外装塗装、内装塗装、庫内ステンレス、庫内照明	
別 売 部 品		無電圧出力キット、連結キット	
※1 区分名は経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。			
※2 定格消費電力、定格電流は周囲27℃70% 庫内目標温度-22℃での温調運転安定時における値。			
※3 最大消費電力、最大電流は周囲27℃70% と庫内が同一温度からの冷却運転起動時における最大値。			
※4 排熱量は周囲27℃70% 庫内温度-22℃での温調運転安定時における値。			
ご注意事項			
1. 標準条件: 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下。			
2. 使用範囲(周囲温度)内でご使用ください。			
3. 湿度30%以下では、樹脂部に静電気を感ずる場合があります。			
4. 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。			
5. 仕様向上の為、一部仕様変更をすることがありますのでご了承ください。			
		使用範囲(周囲温度)	
		15℃ 27℃ 30℃	

2025-10-07

H.Y

K.H

仕
様
図
番

R386051

発
行
日


2025-05-12

図
番




R486051

副
番

B

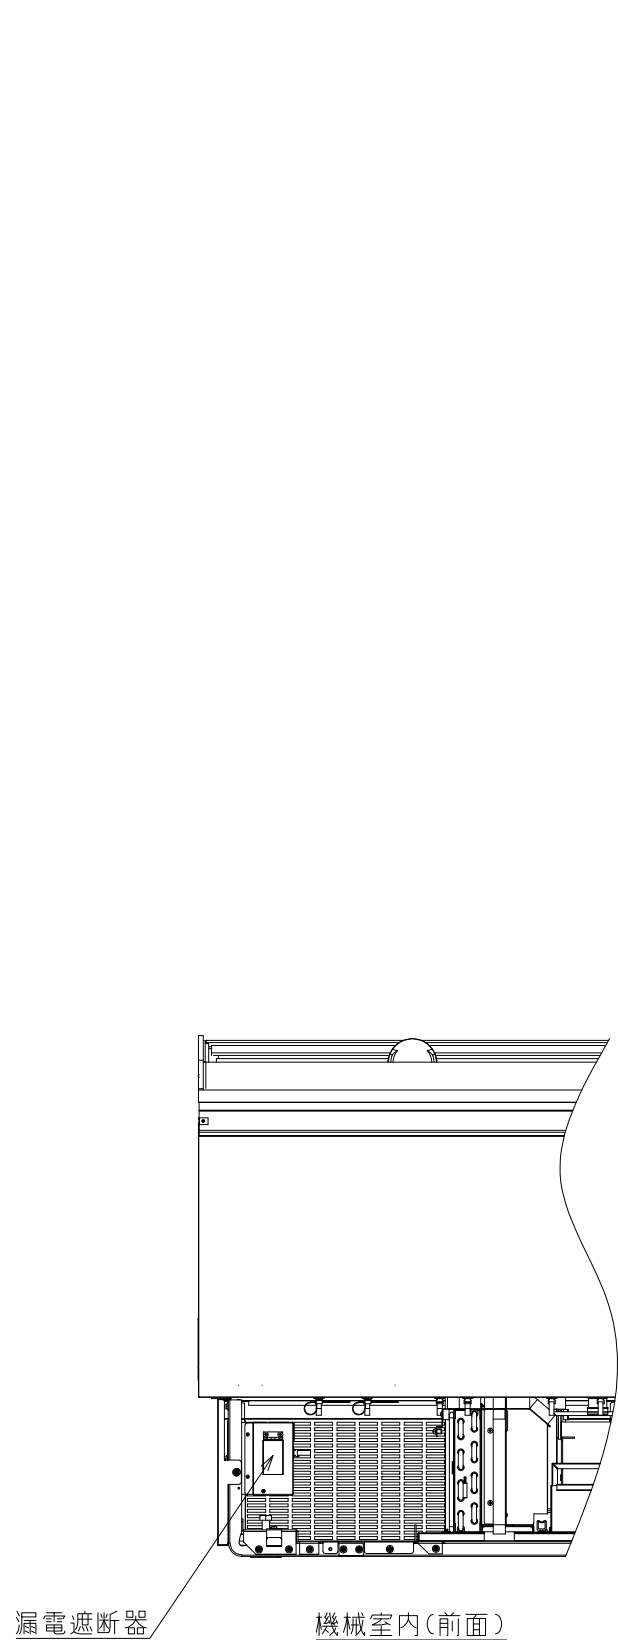

(S = 1 : 12.5)

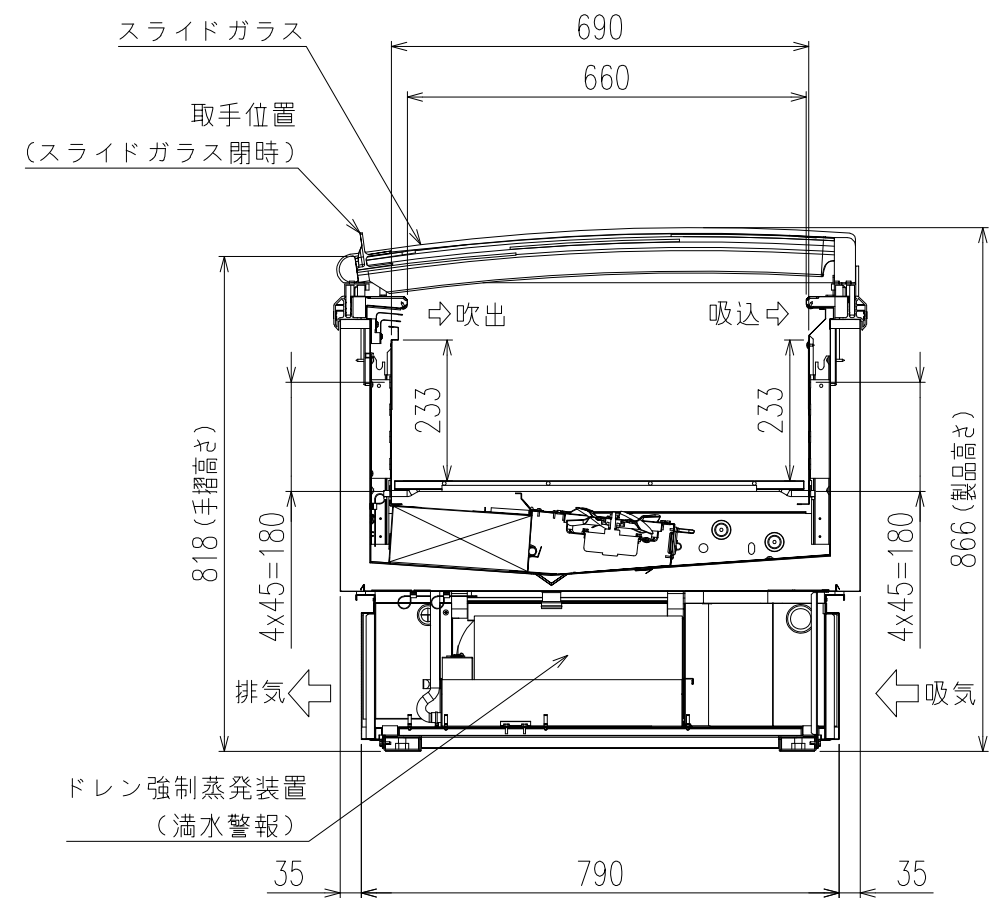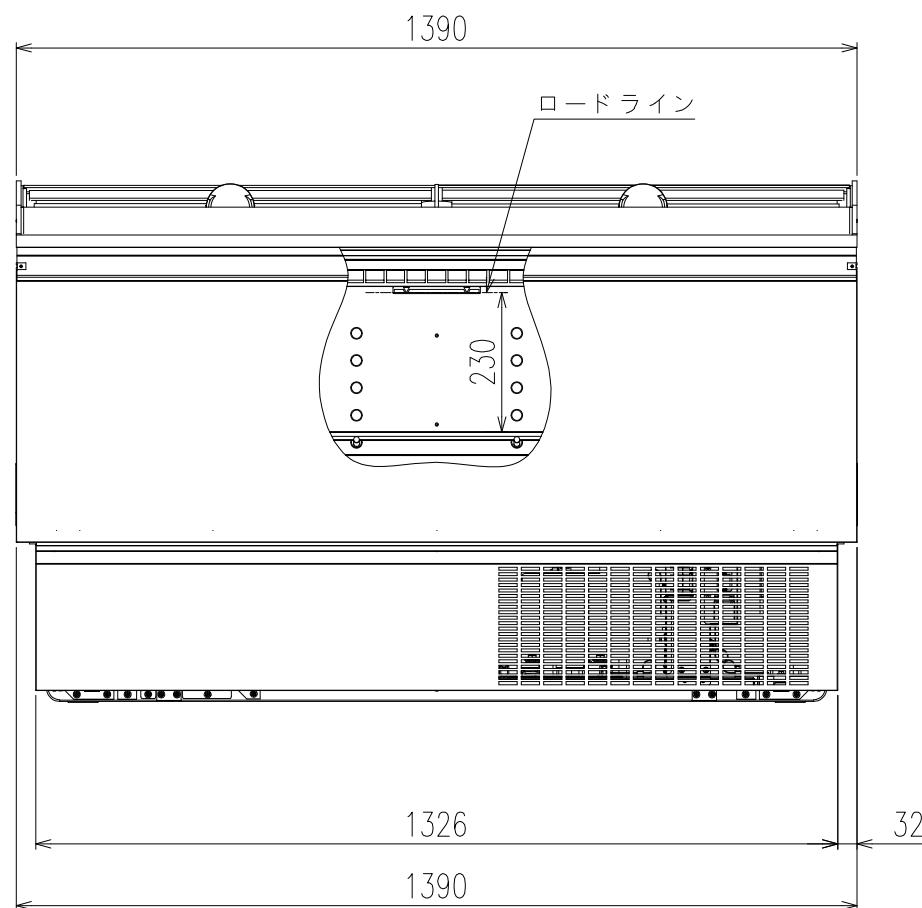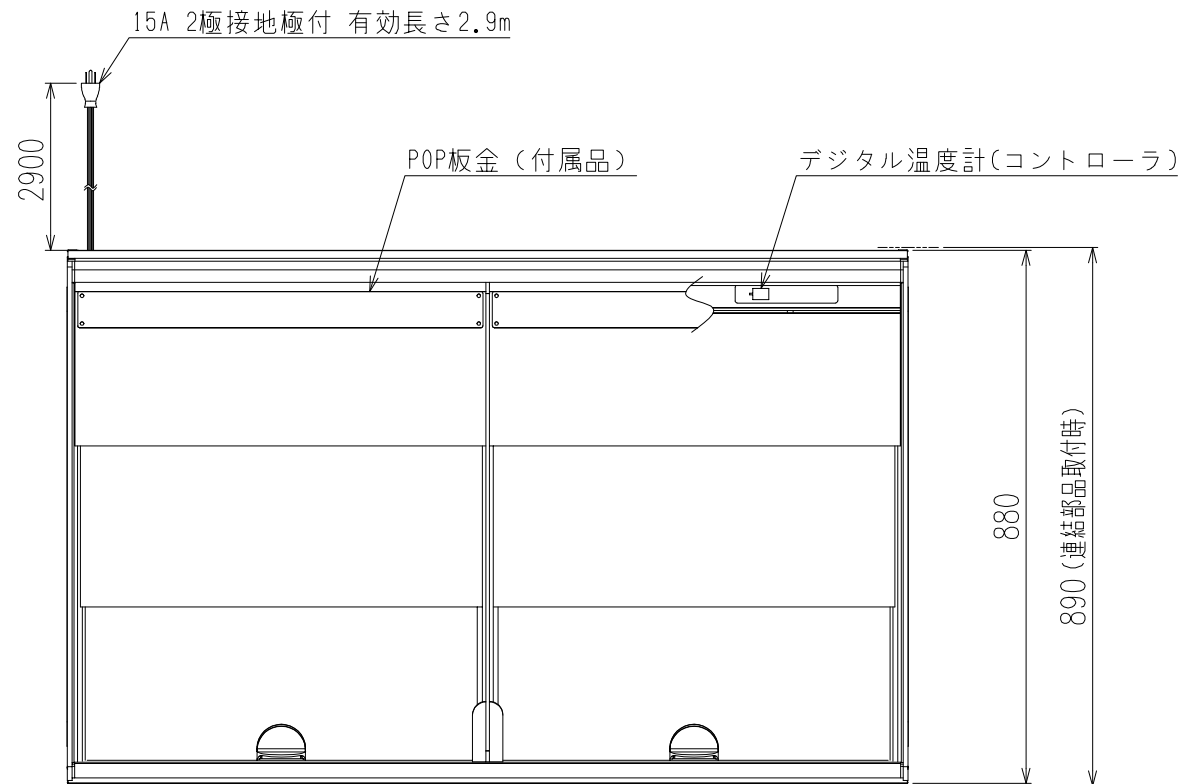

単位 : mm

1. 蒸発板は消耗品となります。2年を目安に交換をしてください。
(ご使用状況によって交換時期が早まることがあります。)
2. スノコ1枚あたりの陳列商品許容質量 70kg