

仕 様


形 名		SV-JF684JTVA	
用 途		アイスクリーム・冷食 / 精肉・鮮魚～惣菜	
庫内温度設定範囲		-25～-18℃ / -6～18℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		888×1800×890 (手摺高さ 840)	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成型品	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡(断熱発泡ガスHFO)	
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター	
冷凍装置	圧縮機 形式・呼称出力	全密閉形ロータリ式インバータ 550W	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)	
	送風機	庫内用	2 個
		凝縮器用	2 個
	冷 媒 制 御		電子式膨張弁
	冷媒	種類	R290
		冷媒量	200 g
電 源	電 源		三相200V 50/60Hz
	電 源 コード		VCTF 4×2mm2、3m (接地3P20A引掛防水ゴムキャップ:WF8420K)
電気特性	定格	運転時 ※2	372 W
	消費電力	除霜時	556 W
	定格電流	運転時 ※2	1.3 A
		除霜時 ※3	2.8 A
	最大消費電力	起動時 ※4	600 W
	最大電流	起動時 ※4	2.0 A
排 熱 量		372 W	
除 霜 ヒ ー タ 容 量		500 W	
防 露 ヒ ー タ 容 量		29.8 W	
除霜	除霜方式		ヒータ方式
	除霜モード		内部時刻 (1回/2日)
区 分 名 ※1		1G	
年間消費電力量		2158 kWh/年	
省エネ基準達成率		414 %	
庫内温度制御		マイコン制御	
展 示 面 積		1.17 m ²	
冷 却 内 容 積		280 L	
定 格 内 容 積		268 L	
製 品 質 量		156 kg	
ドレン処理方法		ドレン強制蒸発装置 (満水警報付き)	
標 準 装 備		デジタル温度計(コントローラ)、漏電遮断器、ドレン強制蒸発装置、アジャストボルト(4本)	
オ プ シ ョ ン		バンパー(樹脂製)、コーナーカバー(ステンレス製)、φ75キャスター(ストッパー無) 外装塗装、内装塗装、庫内ステンレス	

- ※1 区分名は経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。
- ※2 定格消費電力 運転時は周囲27℃70% 庫内目標温度-22℃での温調運転における消費電力、定格電流はその時点の値。
- ※3 定格電流 除霜時は除霜ヒータが単相のため、R-S-T相の最大電流値を記載。
- ※4 最大消費電力は周囲27℃70%と庫内が同一の温度からの冷却運転における最大消費電力、最大電流はその時点の値。

ご注意事項

- 標準条件: 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下。
- 使用範囲(周囲温度)内でご使用ください。
- 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。
- 仕様向上の為、一部仕様変更をすることがありますのでご了承ください。

使用範囲(周囲温度)



2024-05-23

H.Y

K.H

仕 図
様 図
番

R385995

発
行
日


2023-12-13

図
番




R485995

副
番

D

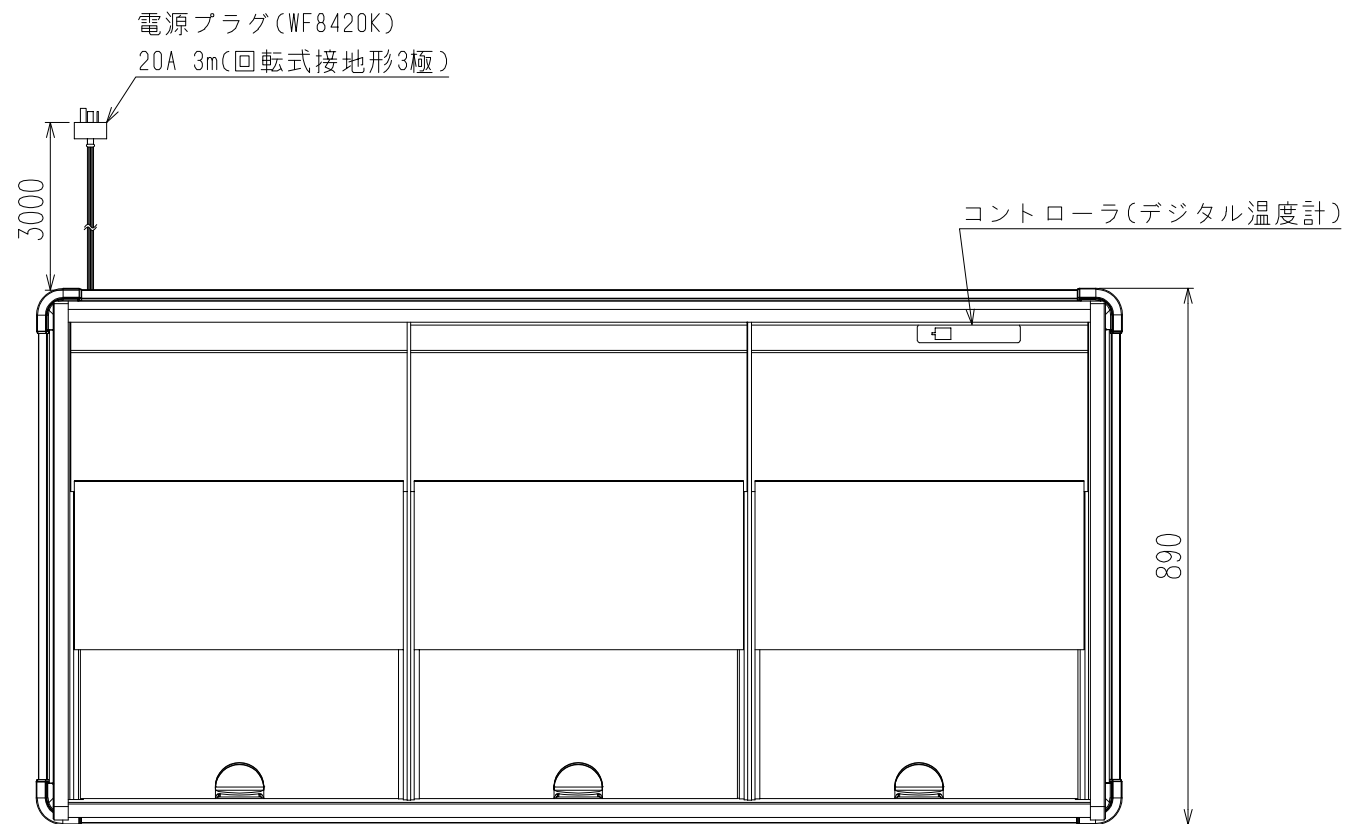

- 1.蒸発板は消耗品となります。2年を目安に交換をしてください。
(ご使用状況によって交換時期が早まることがあります。)
- 2.スノコ1枚あたりの陳列商品許容質量 70kg

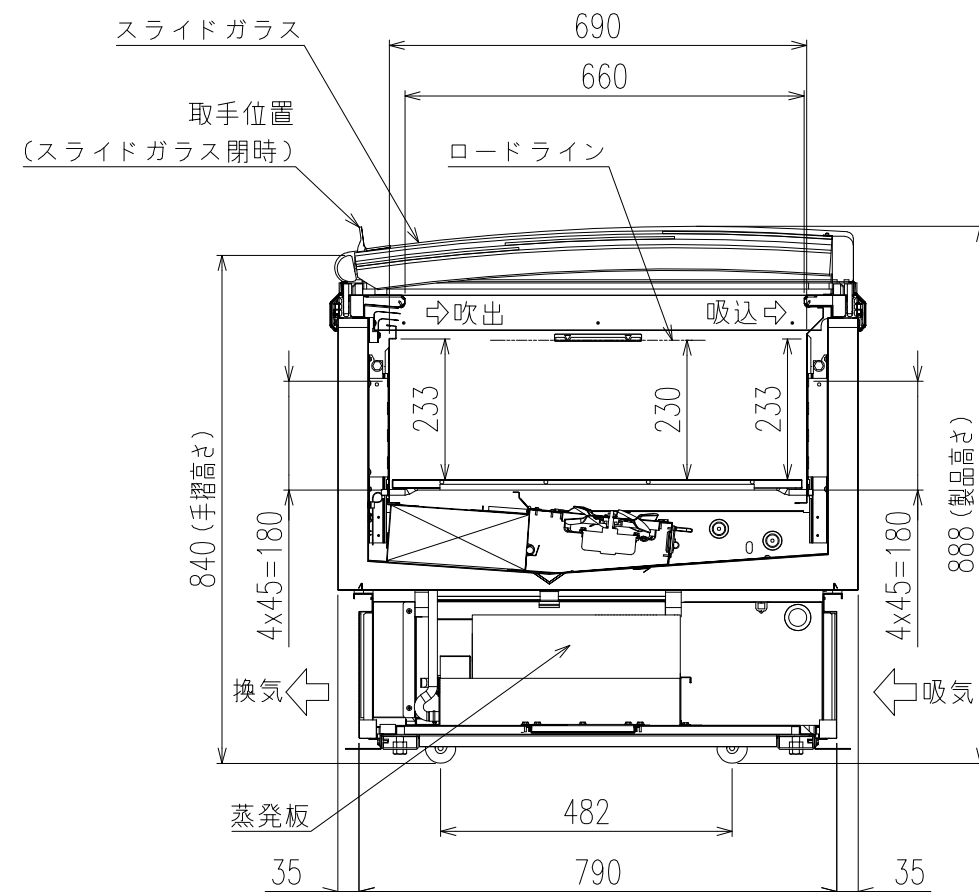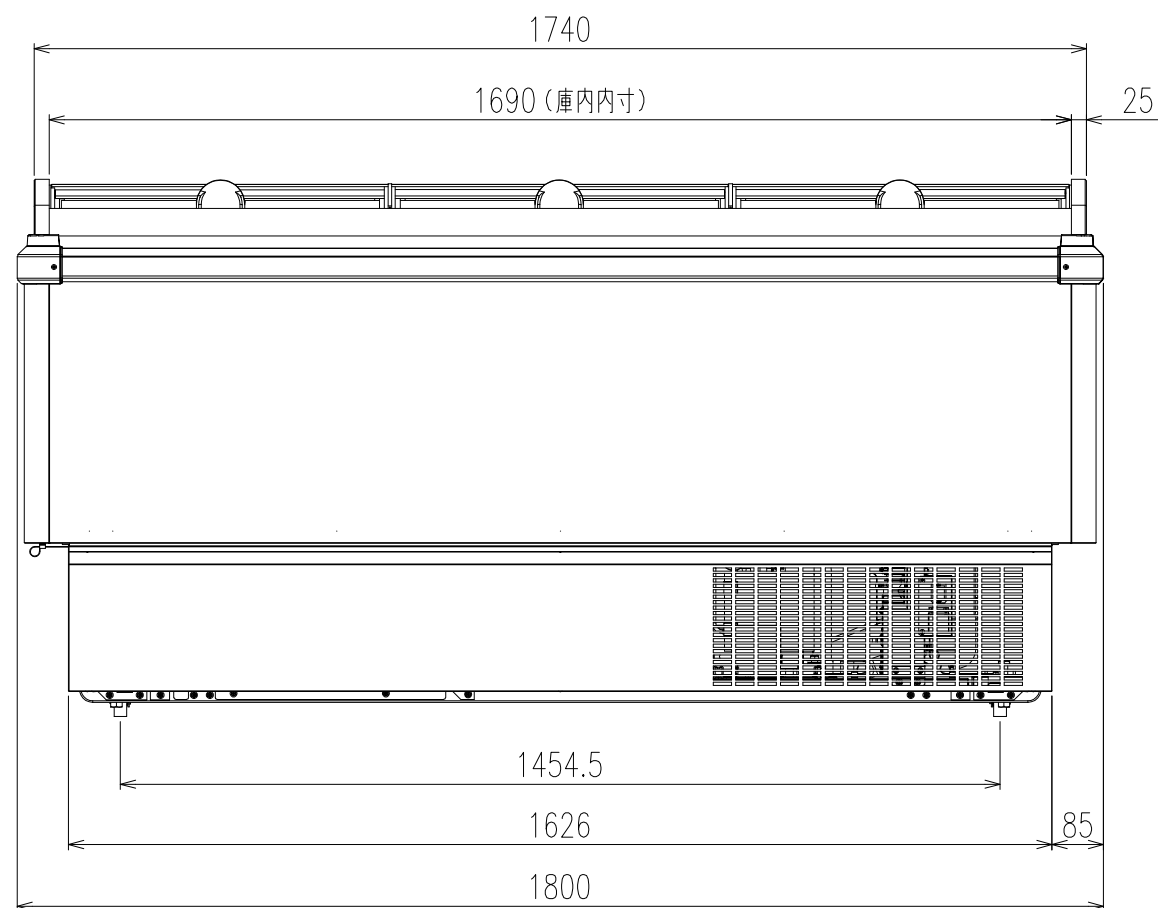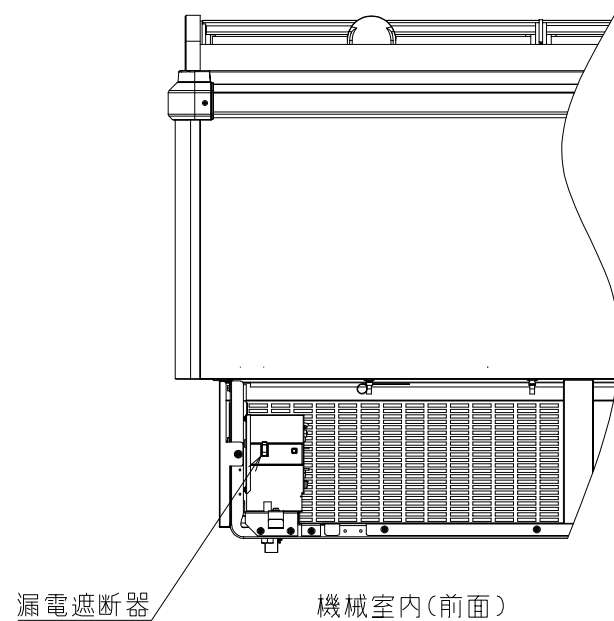

(S=1:12.5)

単位：mm