

仕 様


形 名		SV-JF882JRVA-R	
用 途		アイスクリーム・冷食 / 精肉・鮮魚～惣菜	
庫内温度設定範囲		-25～-18℃ / -6～18℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		866×2290×880 (手摺高さ 818, 連結部品取付時奥行 890)	
キャビネット	外 装		表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成型品
	内 装		表面処理鋼板焼付塗装
	冷 却 室		亜鉛メッキ鋼板
	断 熱 材		ウレタン注入発泡(断熱発泡ガスHFO)
	キャスター		-
冷凍装置	圧縮機 形式・呼称出力		全密閉形ロータリ式インバータ 550W
	冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)
	凝 縮 器		クロスフィン(強制通風式)
	送風機	庫内用	2 個
		凝縮器用	2 個
	冷 媒 制 御		電子式膨張弁
	冷媒	種 類	R290
冷媒量		235 g	
電 源	電 源		単相100V 50/60Hz
	電 源 コード		15A 2極接地極付 有効長さ 2.9m
電 気 特 性	定格	運転時 ※2	367 W
	消費電力	除霜時	684 W
	定格電流	運転時 ※2	4.5 A
		除霜時	6.9 A
	最大消費電力	起動時 ※3	660 W
	最大電流	起動時 ※3	8.1 A
排 熱 量		367 W	
除 霜 ヒ ー タ 容 量		630 W	
防 露 ヒ ー タ 容 量		27 W	
除霜	除 霜 方 式		ヒータ方式
	除 霜 モード		内部時刻 (1回/2日)
区 分 名 ※1		1G	
年 間 消 費 電 力 量		2276 kWh/年	
省エネ基準達成率		396 %	
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御	
展 示 面 積		1.58 m ²	
冷 却 内 容 積		379 L	
定 格 内 容 積		363 L	
製 品 質 量		193 kg	
ドレ ン 処 理 方 法		ドレン強制蒸発装置 (満水警報付き)	
標 準 装 備		デジタル温度計(コントローラ)、漏電遮断器、ドレン強制蒸発装置、アジャストボルト(4本)、POP板金(4枚)、縦スライドガラス扉	
オ プ シ ョ ン		バンパー(樹脂製)、コーナーカバー(ステンレス製)、φ50キャスター、φ75キャスター 外装塗装、内装塗装、庫内ステンレス	
別 売 部 品		LED照明キット、無電圧出力キット、連結部品キット	

- ※1 区分名は経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。
- ※2 定格消費電力 運転時は周囲27℃70% 庫内目標温度-22℃での温調運転における消費電力、定格電流はその時点の値。
- ※3 最大消費電力は周囲27℃70%と庫内が同一の温度からの冷却運転における最大消費電力、最大電流はその時点の値。

ご注意事項

- 標準条件: 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下。
- 使用範囲(周囲温度)内でご使用ください。
- 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。
- 仕様向上の為、一部仕様変更をすることがありますのでご了承ください。

使用範囲(周囲温度)

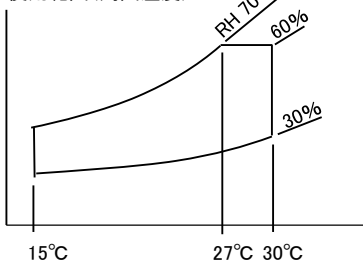

2024-07-12

H.Y

K.H

仕 図
様 図

R386008

発
行
日

2024-06-20

図
番

R486008

副
番

A

コンセント形状

	A
--	---