


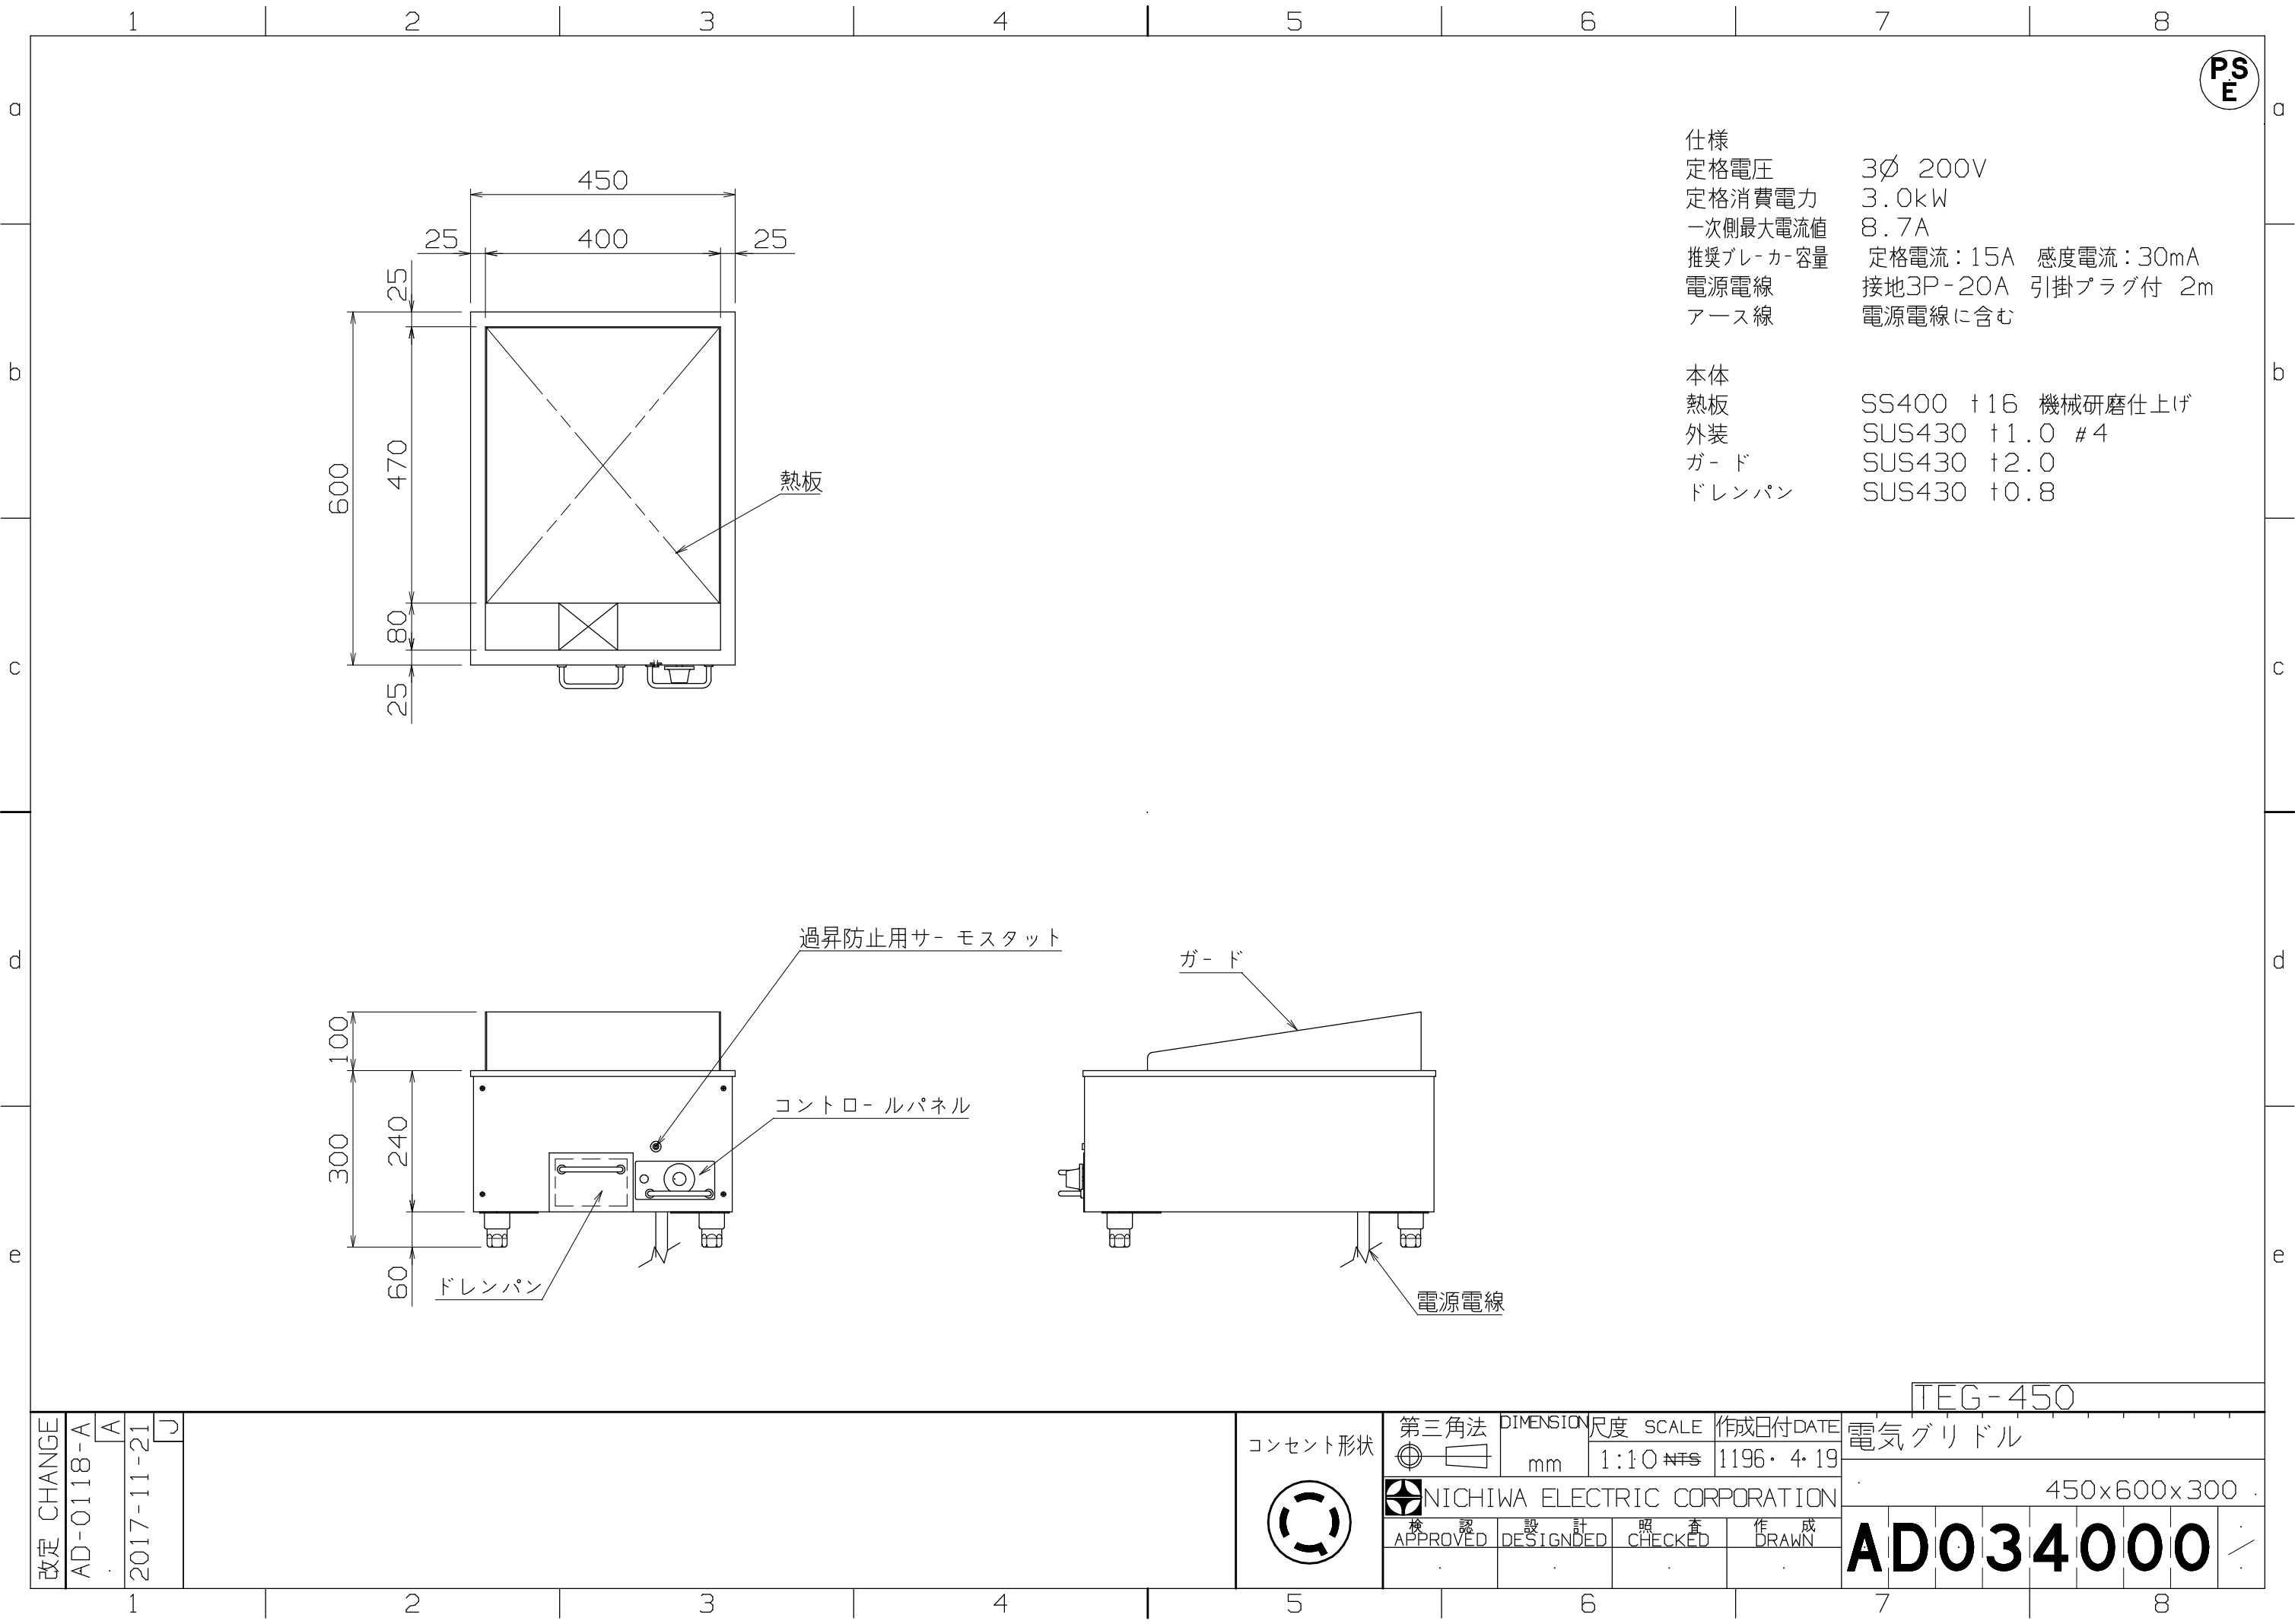


PS
E

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 3.0kW
一次側最大電流値 8.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 SS400 $\pm$ 16 機械研磨仕上げ
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4
ガード SUS430 $\pm$ 2.0
ドレンパン SUS430 $\pm$ 0.8

TEG-450

改定 CHANGE AD-0118-A 2017-11-21 A J		コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:10	SCALE NTS	作成日付 DATE 1196・4・19	電気グリドル							
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							450x600x300					
			検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD034000								