


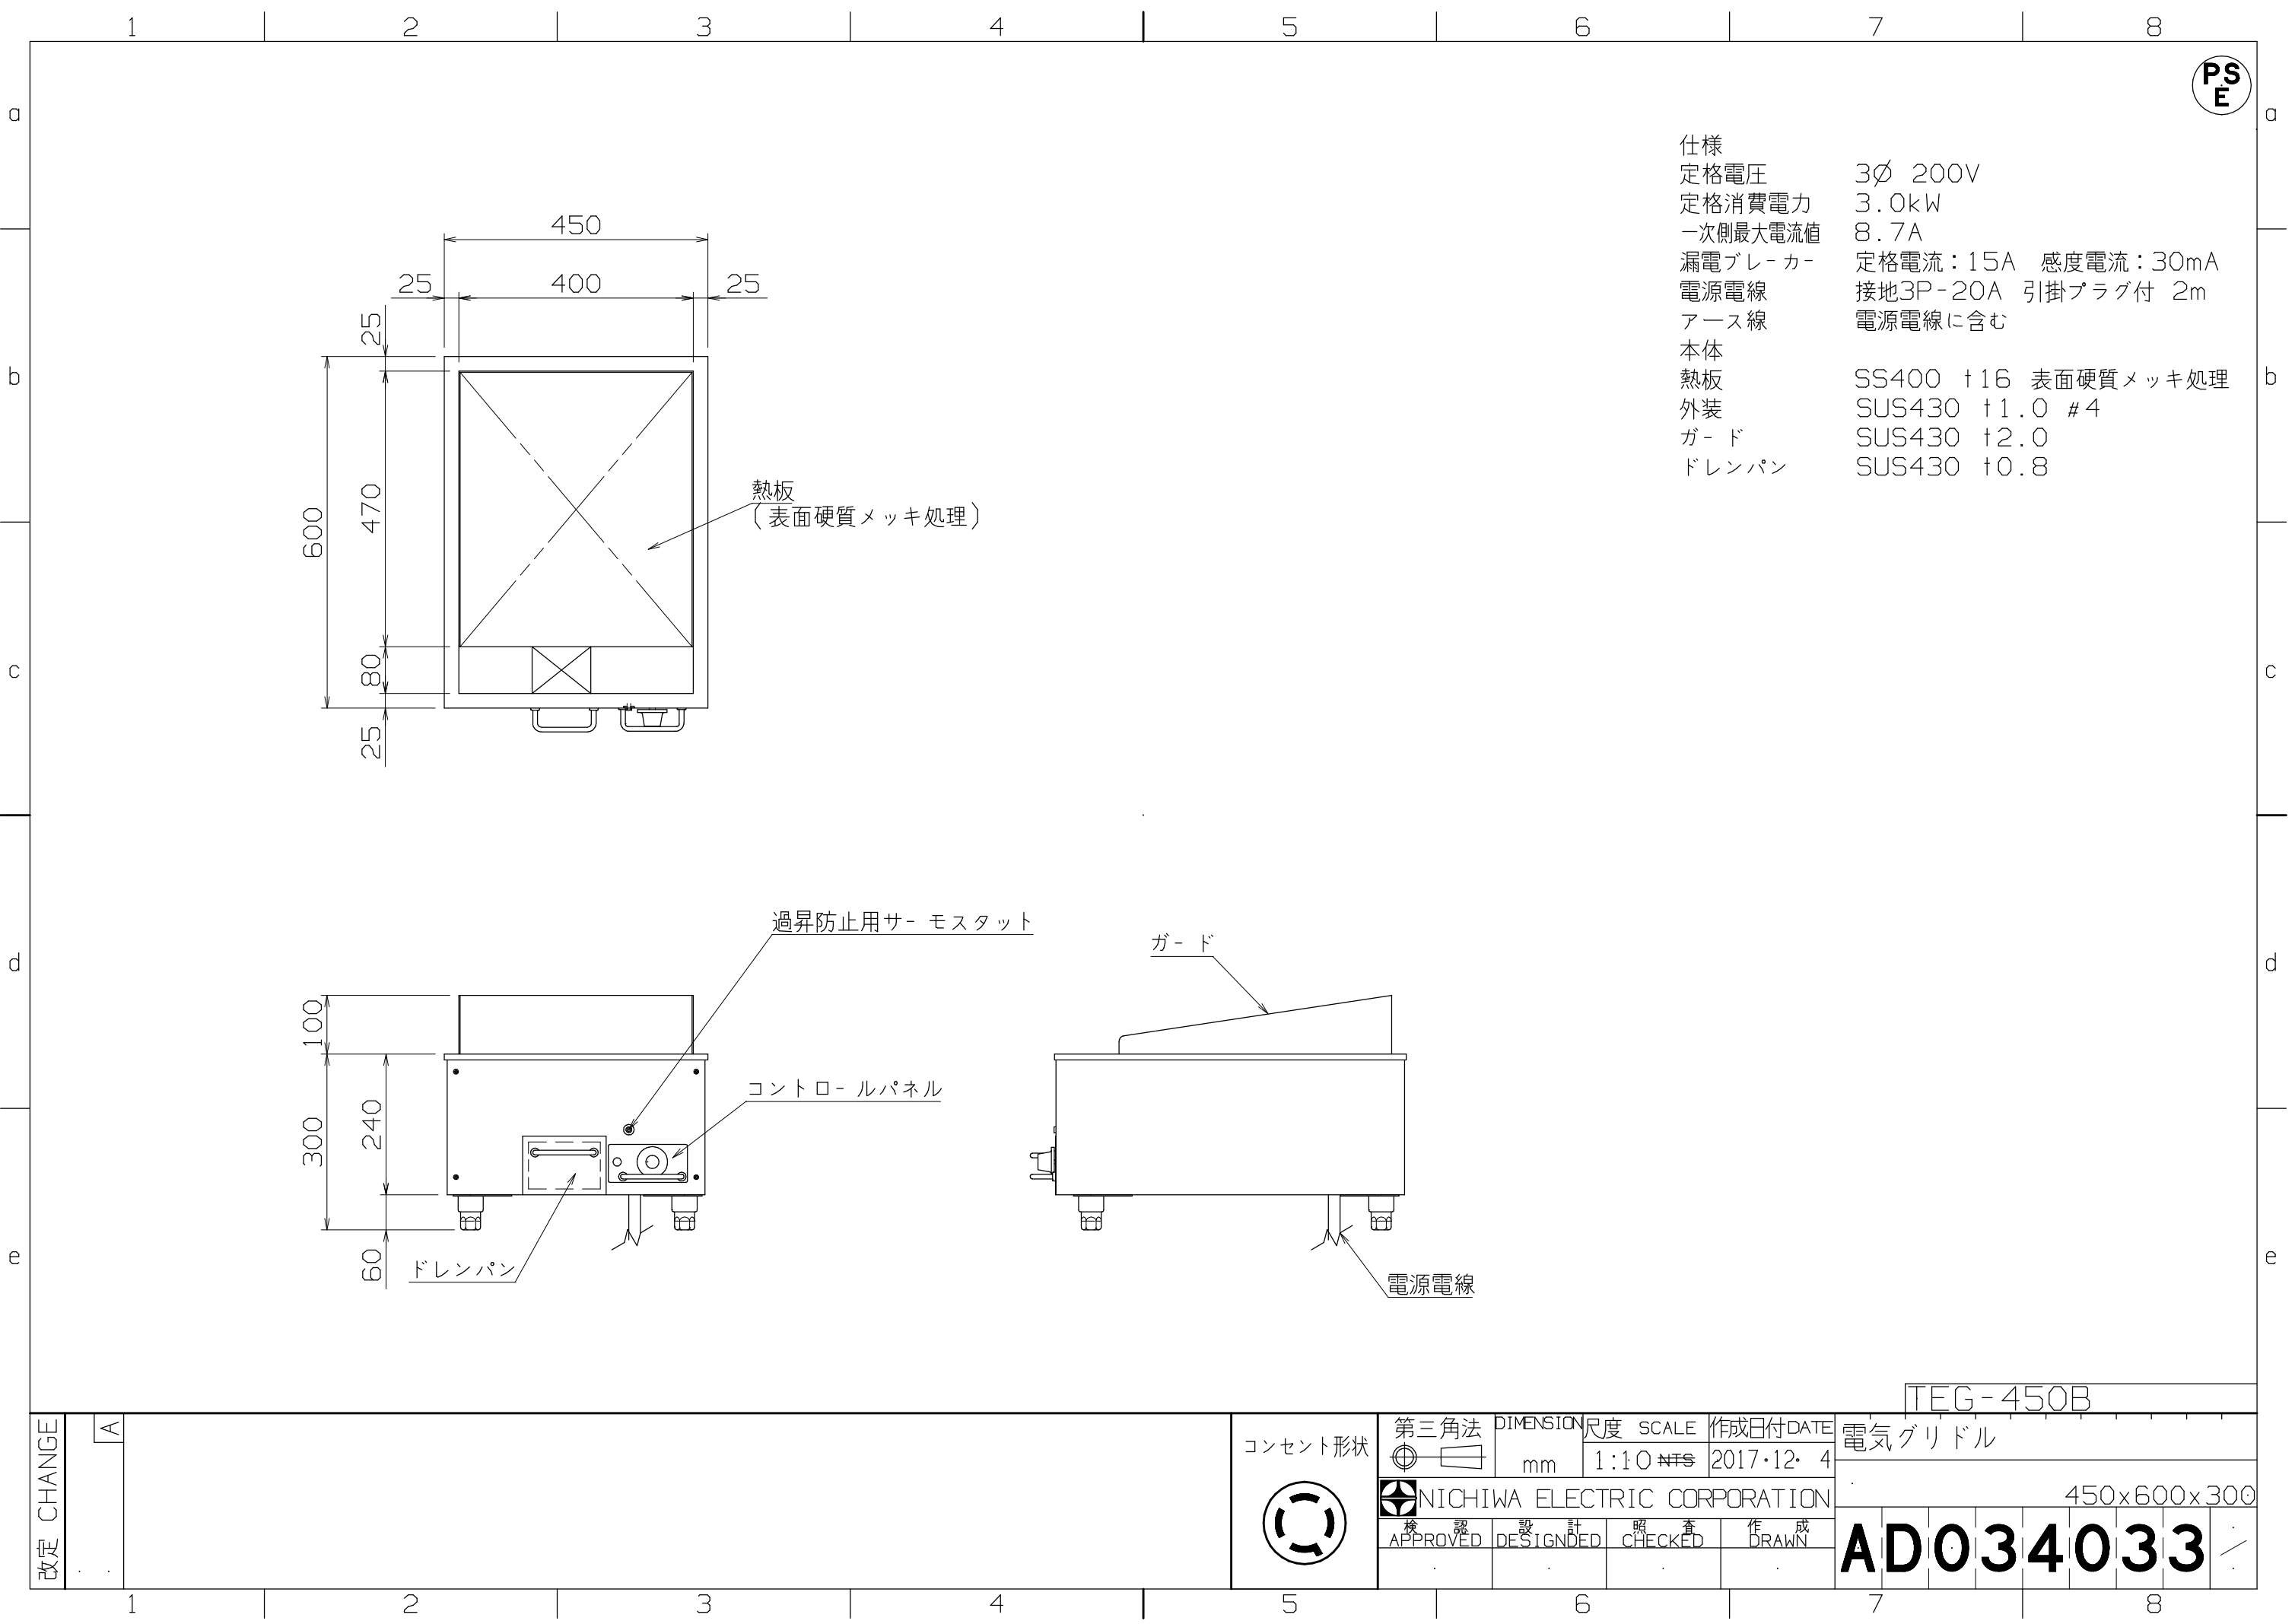

仕様	
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	3.0kW
一次側最大電流値	8.7A
漏電ブレーカー	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
熱板	SS400 t16 表面硬質メッキ処理
外装	SUS430 t1.0 #4
ガード	SUS430 t2.0
ドレンパン	SUS430 t0.8

TEH-450B


改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

尺度

mm

SCALE

1:10

作成日付DATE

2017.12.4

電気グリドル

450x600x300

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN

AD034033