

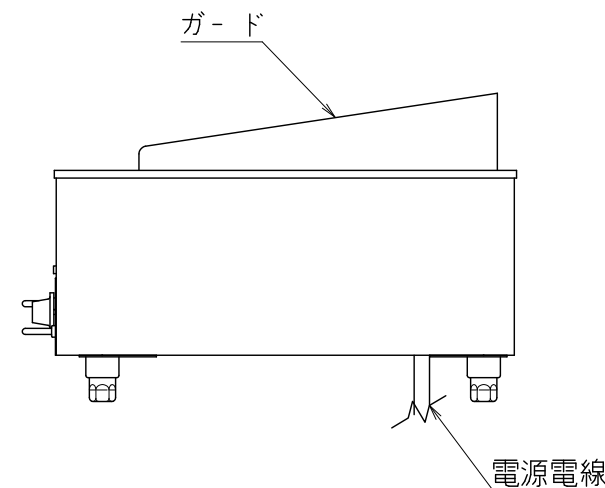



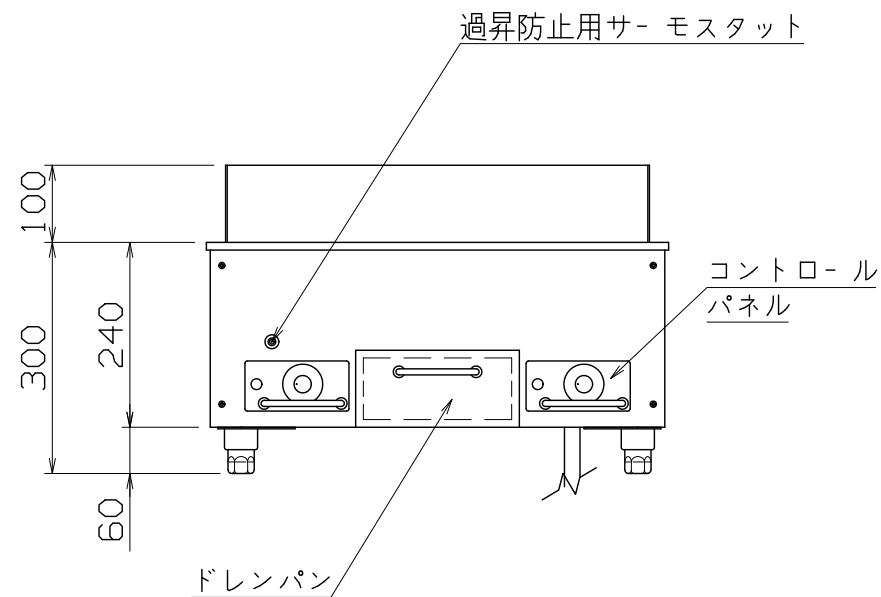


仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 6.0kW
一次側最大電流値 17.3A
推奨ブレーカ容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体	
熱板	SS400 ｾ16 機械研磨仕上げ
外装	SUS430 ｾ1.0 #4
ガード	SUS430 ｾ2.0
ドレンパン	SUS430 ｾ0.8

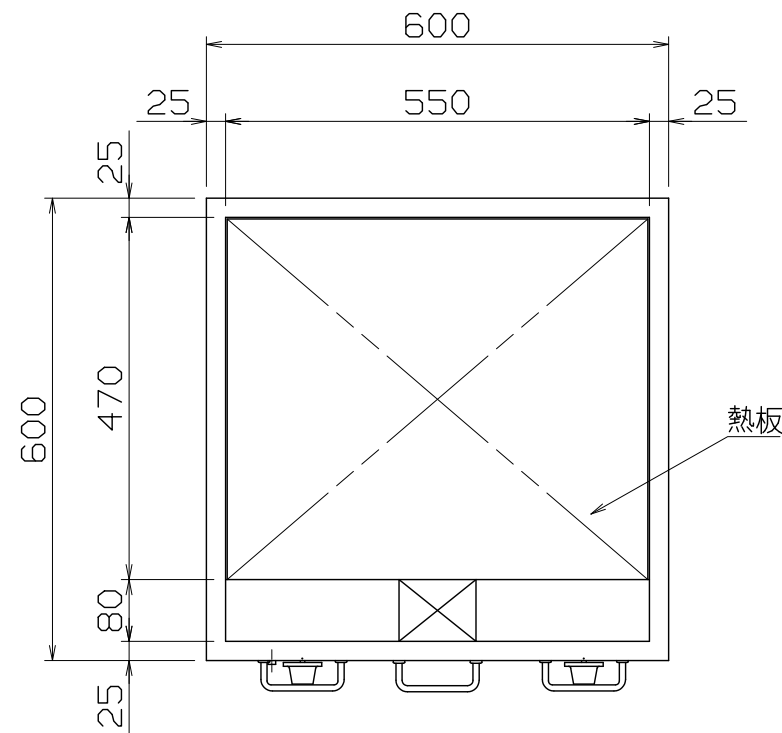

TEG-600

改定 CHANGE AD-0118-A 2024-11-13					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:10	SCALE NTS	作成日付 DATE 1996・04・19	電気グリドル			
						 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				600x600x300				
	検 認 APPROVED		設 計 DESIGNED			照 査 CHECKED		作 成 DRAWN		AD034001				
1	2	3	4	5	6	7	8							