


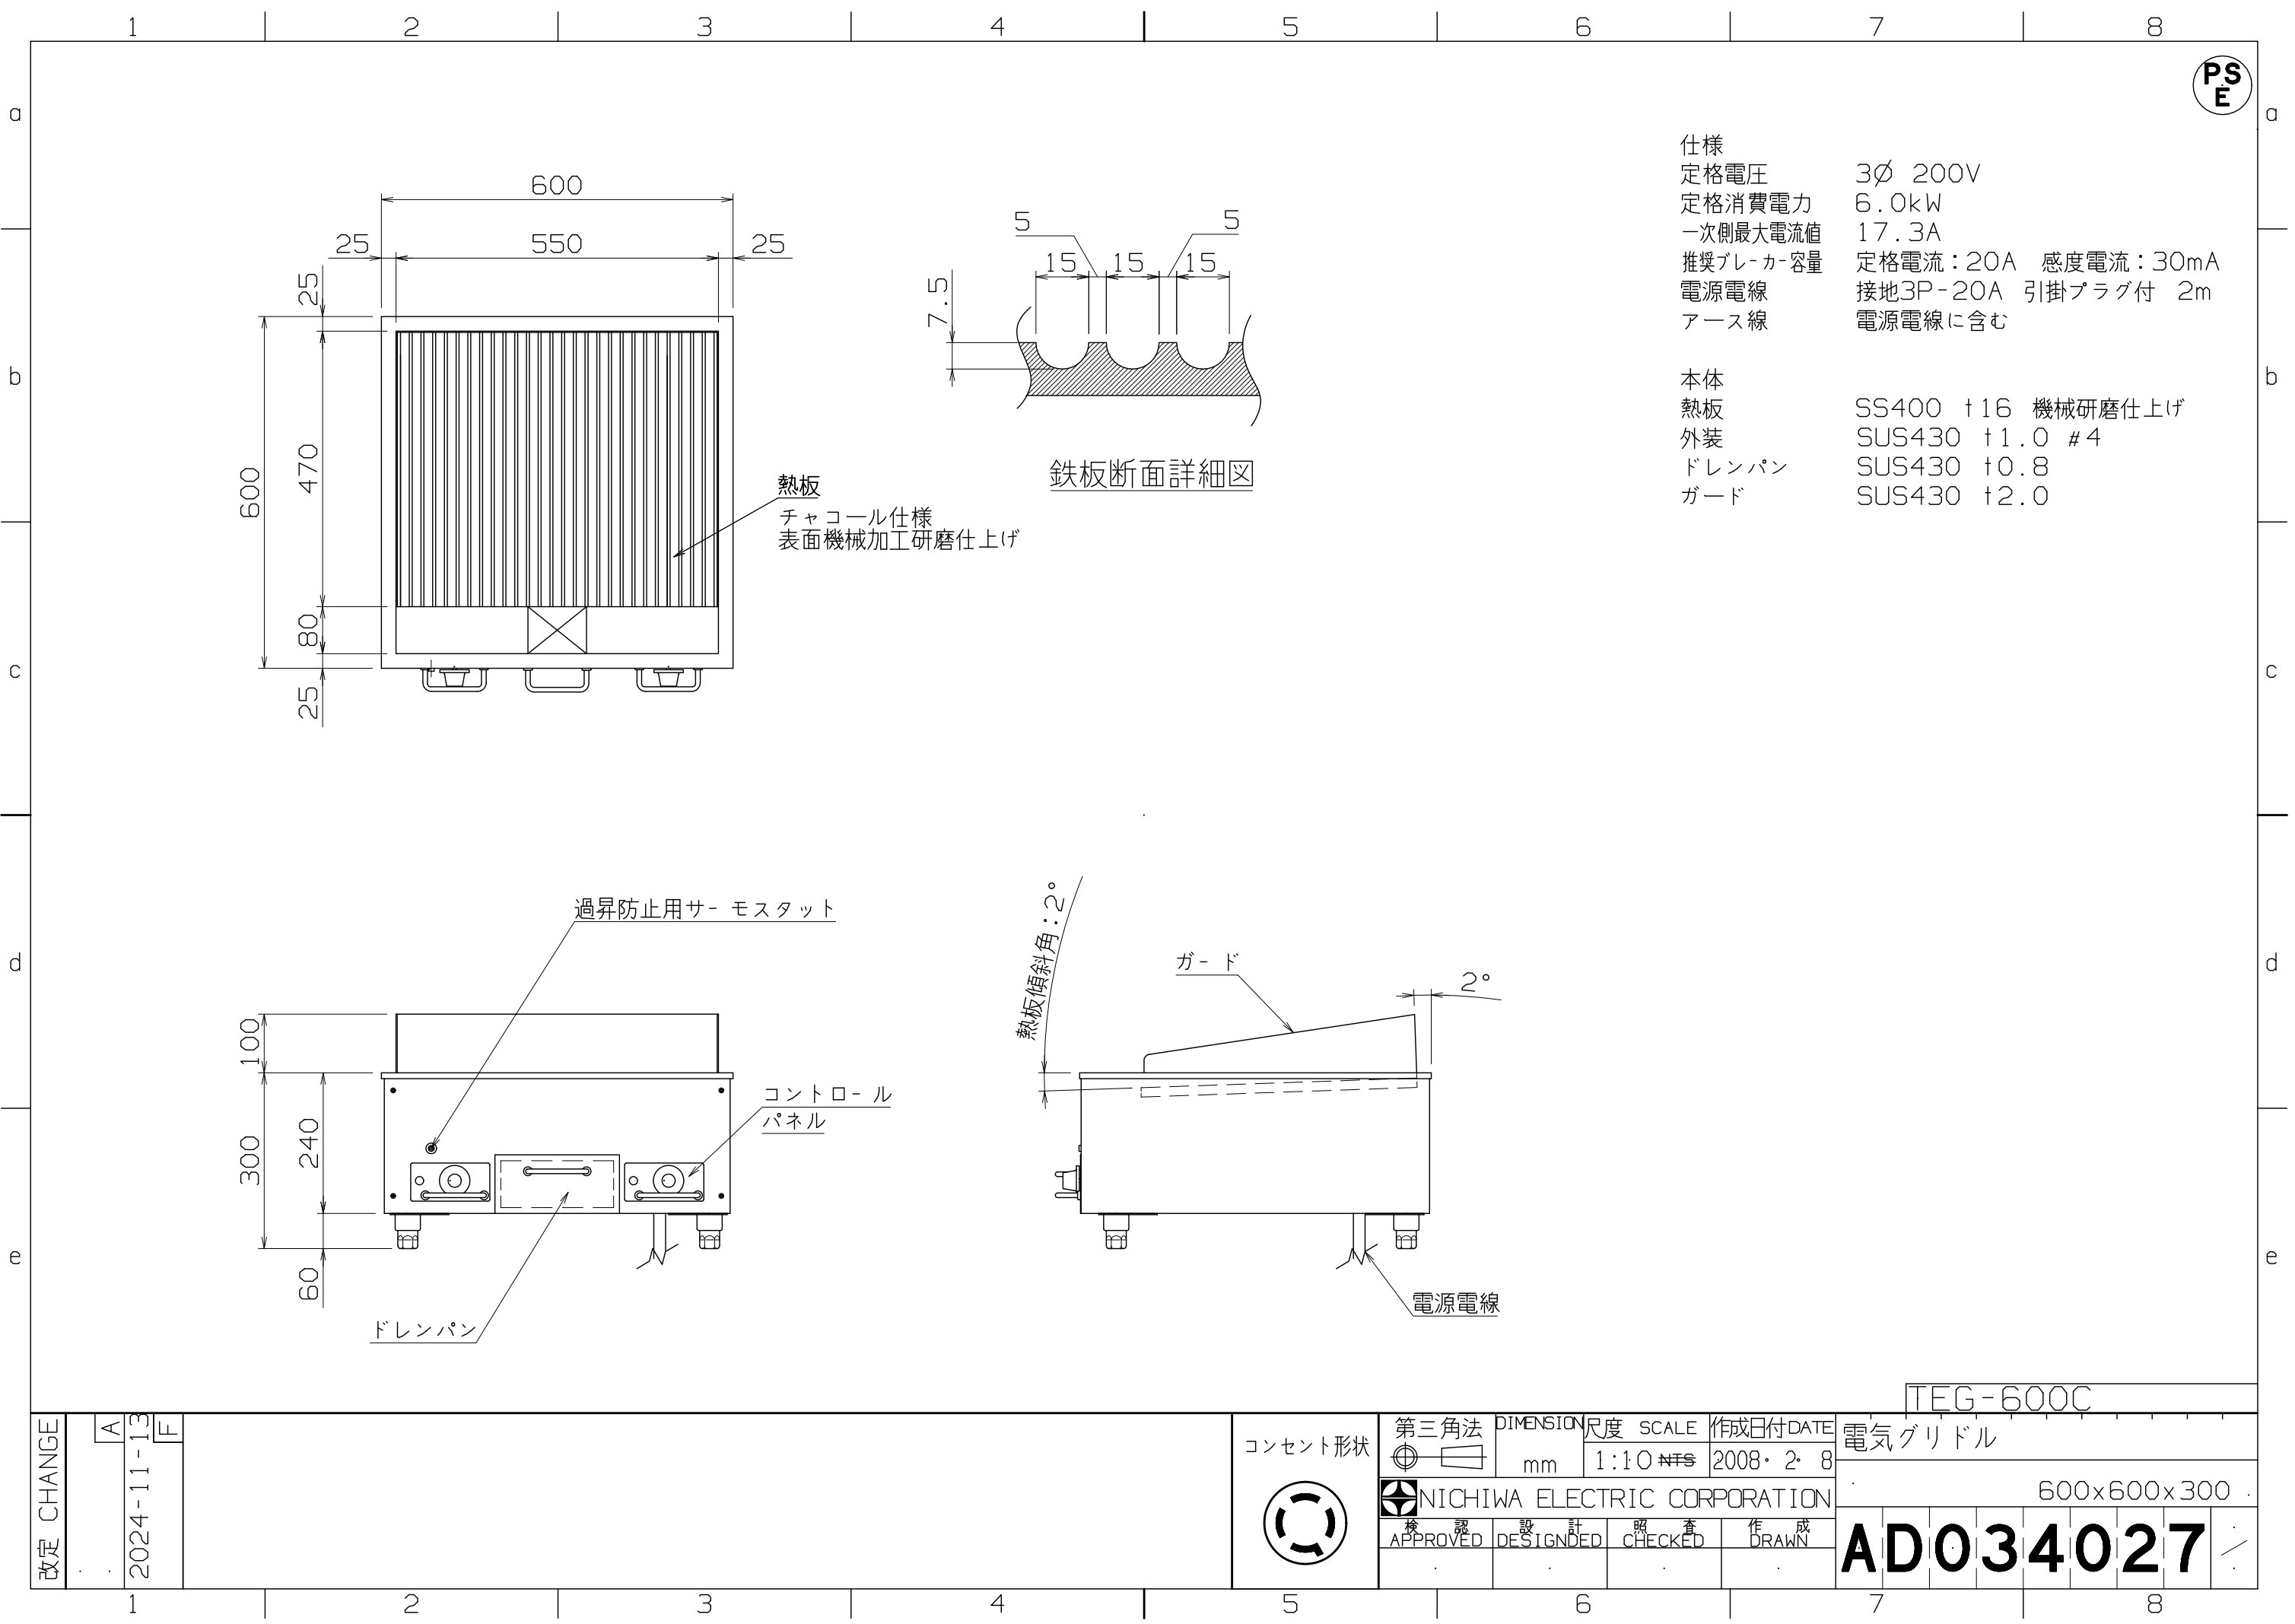

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 6.0kW
一次側最大電流値 17.3A
推奨ブレーカ容量 定格電流:20A 感度電流:30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 SS400 t16 機械研磨仕上げ
外装 SUS430 t1.0 #4
ドレンパン SUS430 t0.8
ガード SUS430 t2.0

鉄板断面詳細図

熱板
チャコール仕様
表面機械加工研磨仕上げ

過昇防止用サーモスタット

コントロール
パネル


ドレンパン

ガード

電源電線

TEH-600C

コンセント形状



DIMENSION
mm

SCALE
1:10

作成日付 DATE
2008. 2. 8

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認
APPROVED

設 計
DESIGNED

照 査
CHECKED

作 成
DRAWN

電気グリドル

600x600x300

AD034027