
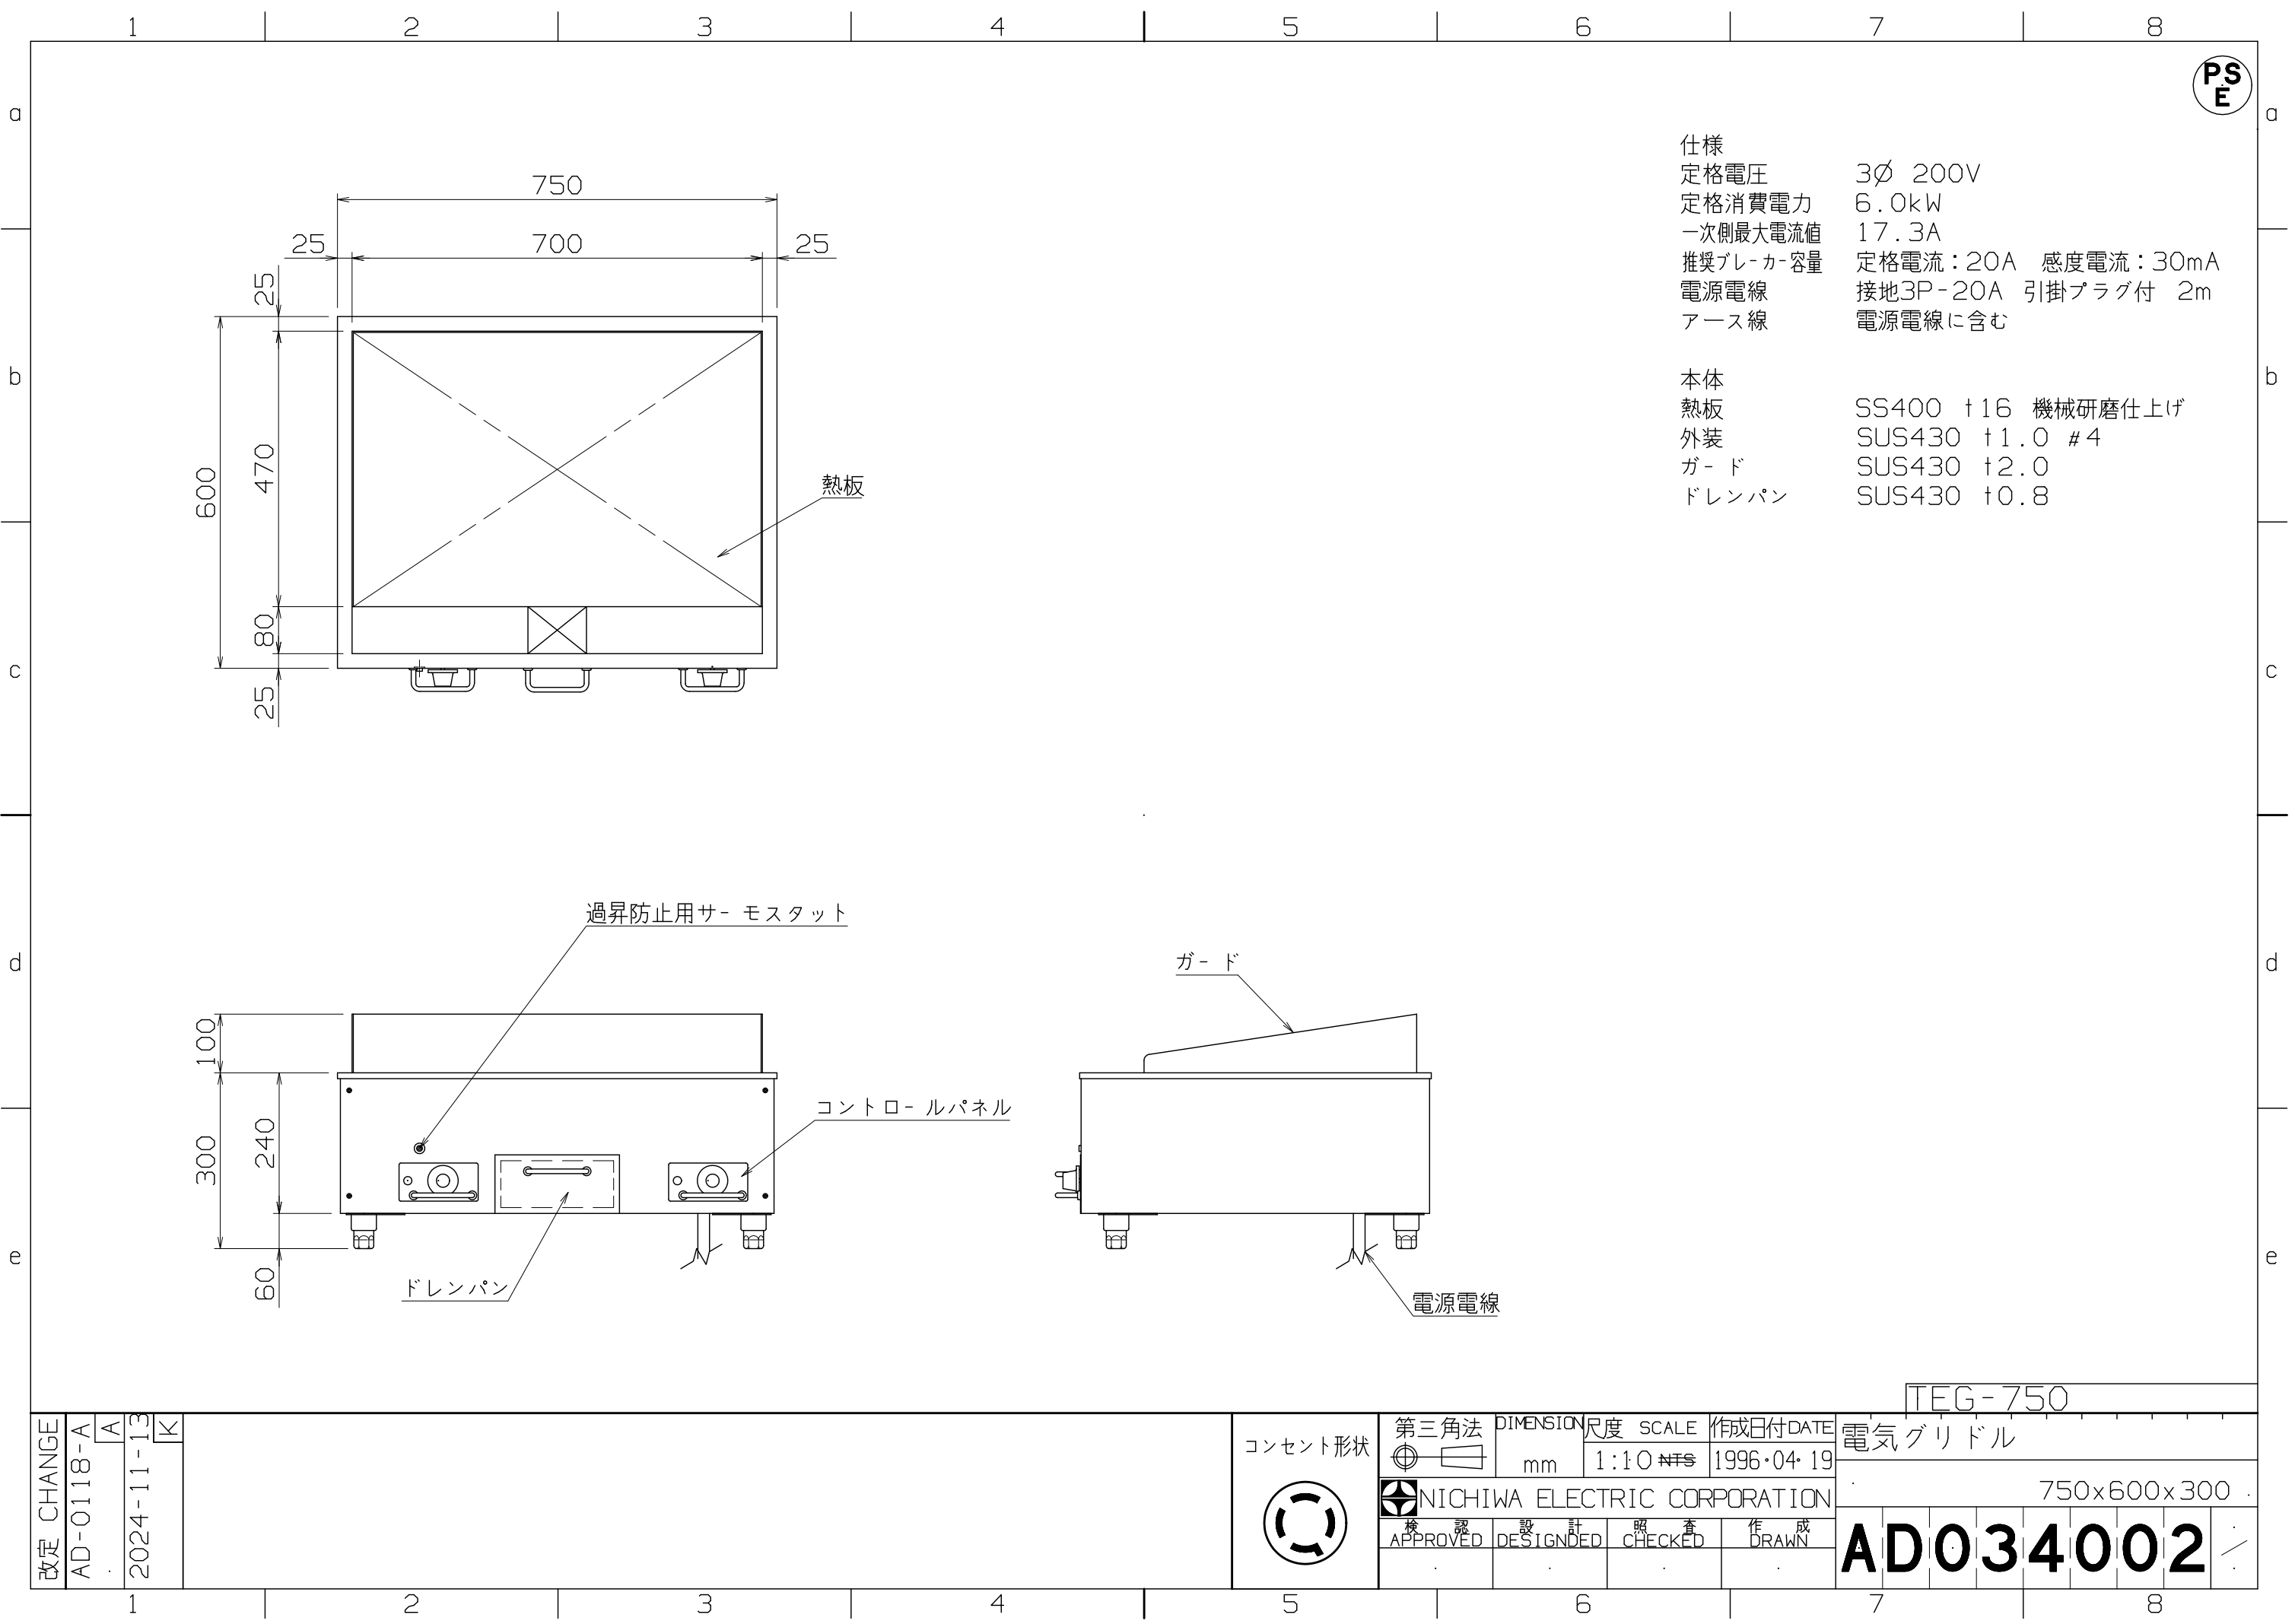




仕様  
定格電圧 3Ø 200V  
定格消費電力 6.0kW  
一次側最大電流値 17.3A  
推奨ブレーカー容量 定格電流:20A 感度電流:30mA  
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
アース線 電源電線に含む

本体  
熱板 SS400 t16 機械研磨仕上げ  
外装 SUS430 t1.0 #4  
ガード SUS430 t2.0  
ドレンパン SUS430 t0.8

TEH-750

|                                           |  |                                                                                                  |                                                                                       |               |              |            |            |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 改定 CHANGE<br>AD-0118-A<br>2024-11-13<br>K |  | コンセント形状<br> | 第三角法                                                                                  | DIMENSION     | 尺度           | SCALE      | 作成日付DATE   | 電気グリドル      |  |  |  |  |
|                                           |  |                                                                                                  |  | mm            | 1:10         | 1/10       | 1996.04.19 | 750x600x300 |  |  |  |  |
|                                           |  |                                                                                                  | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION                                                         |               |              |            |            | AD034002    |  |  |  |  |
|                                           |  |                                                                                                  | 検<br>APPROVED                                                                         | 認<br>DESIGNED | 設<br>CHECKED | 計<br>DRAWN | 照<br>作成    |             |  |  |  |  |