


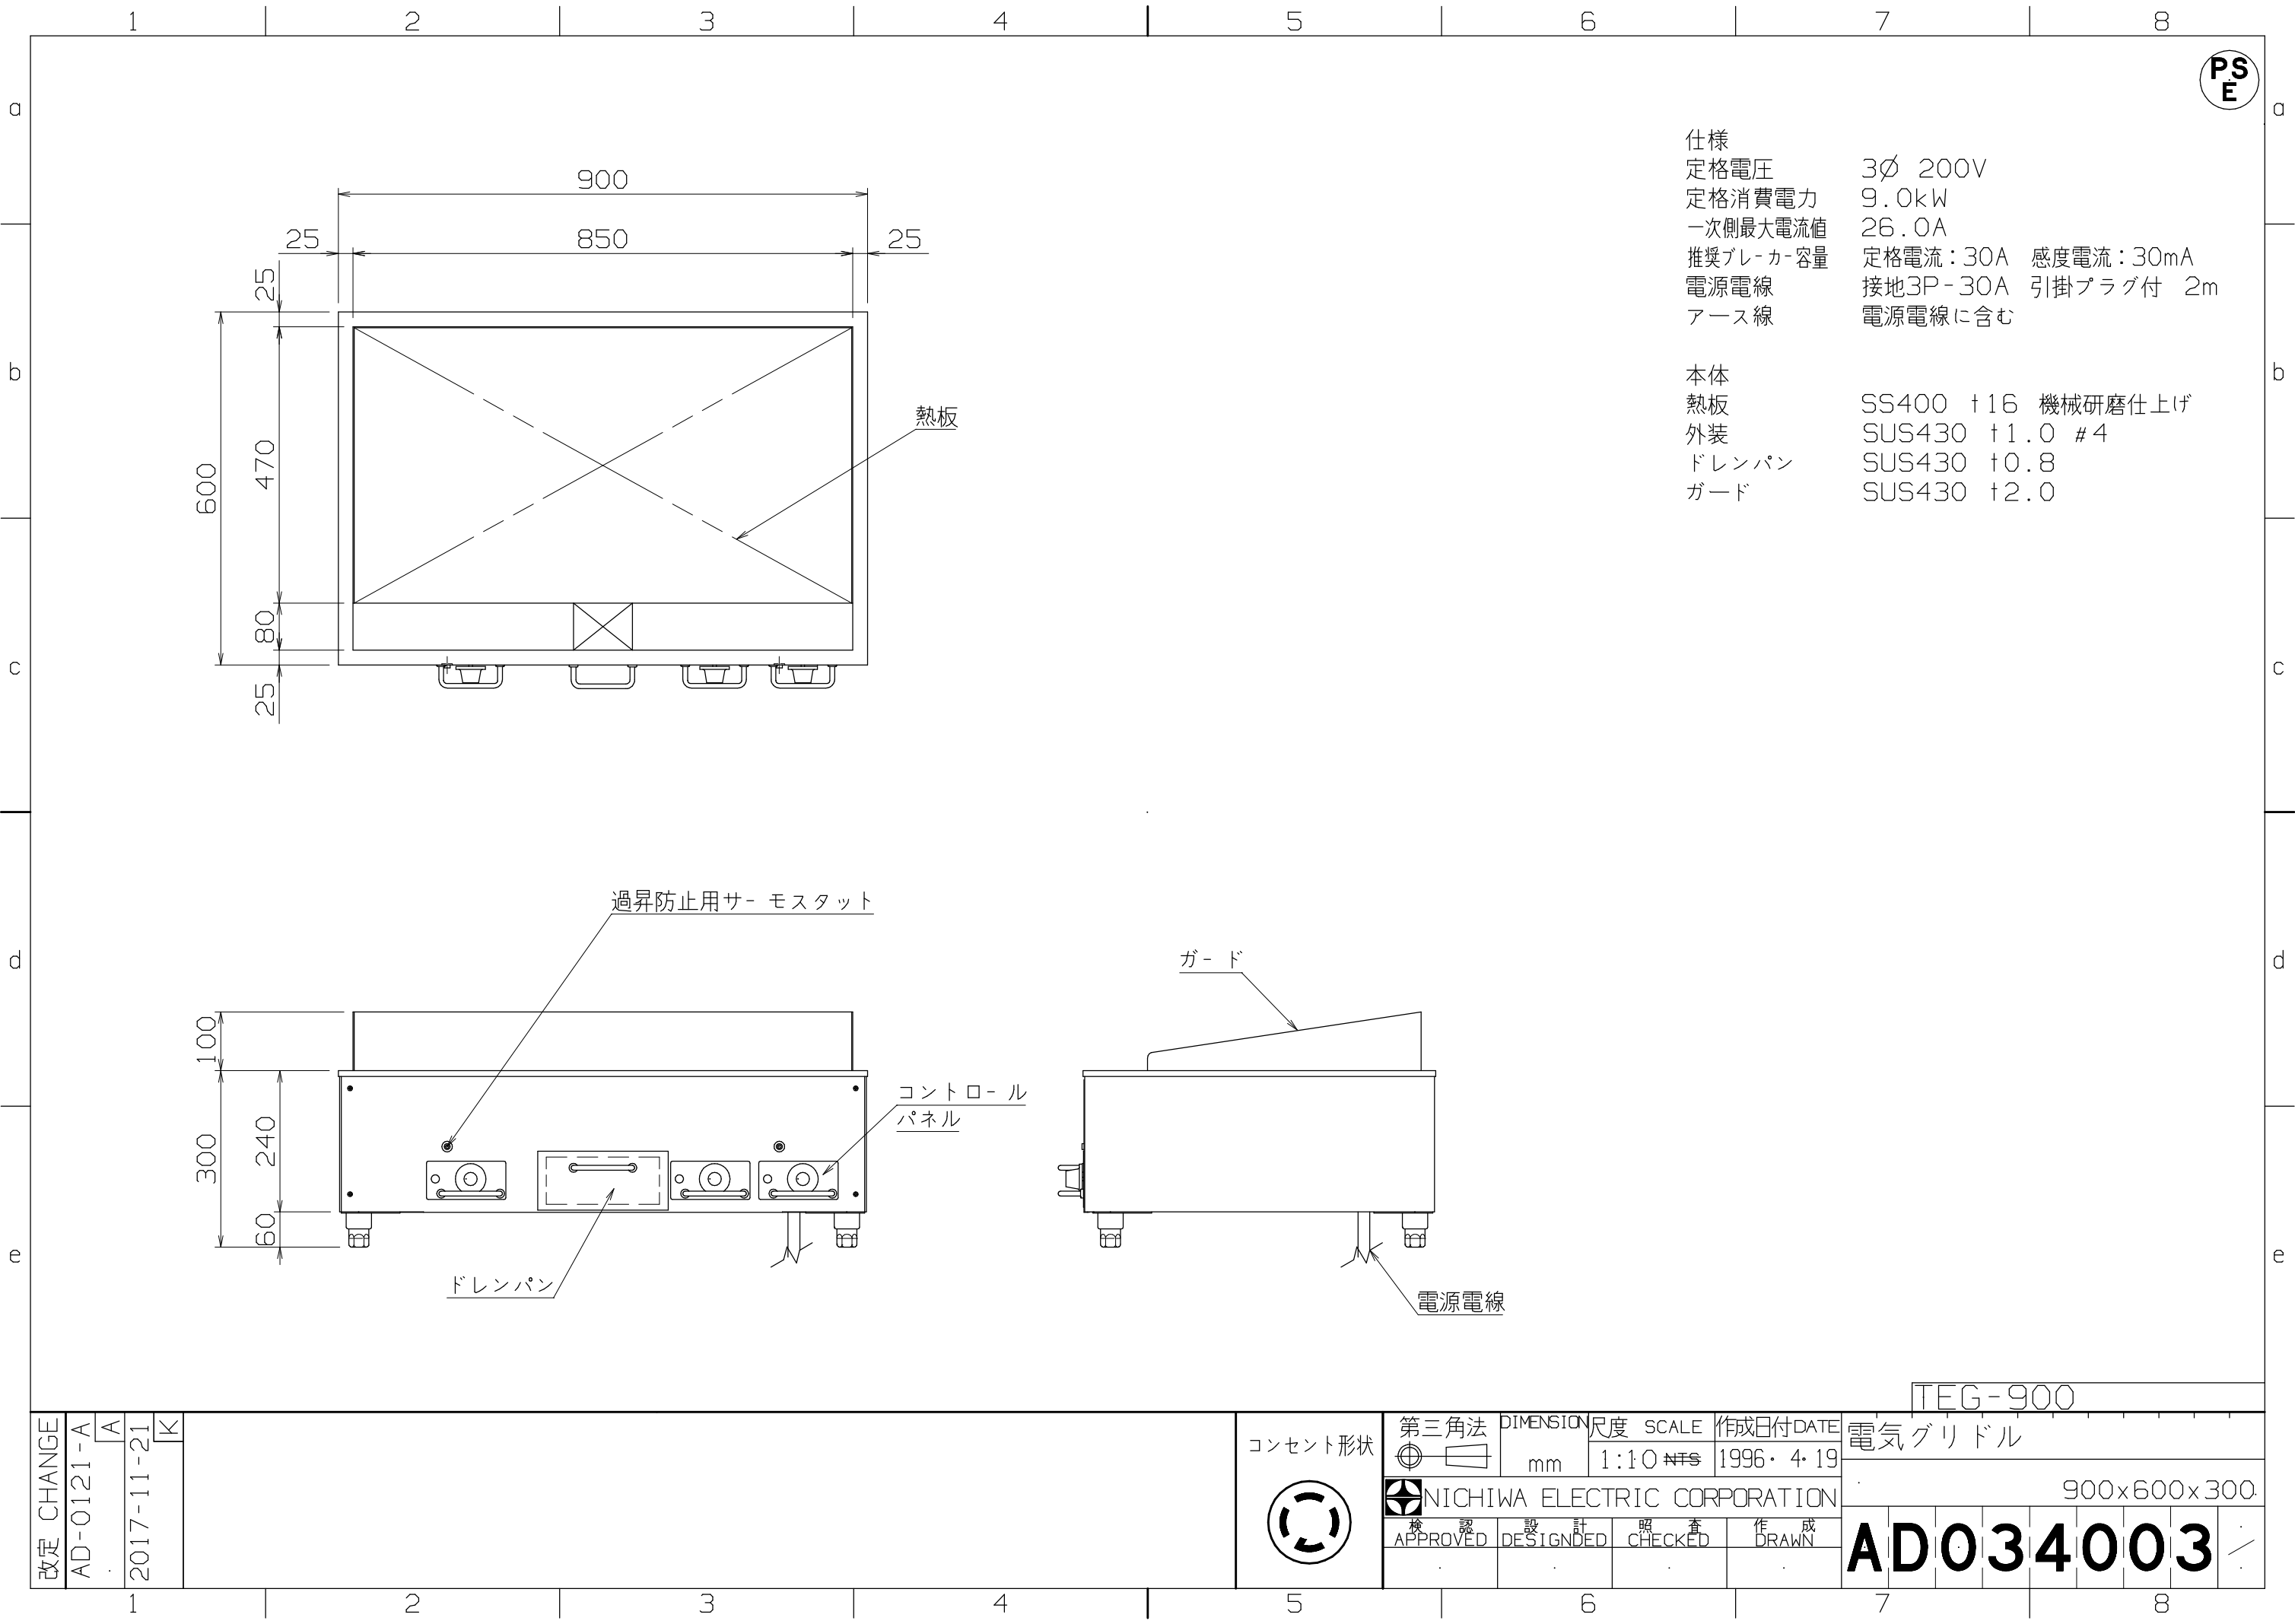

PS
E

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 9.0kW
一次側最大電流値 26.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
熱板 SS400 ±16 機械研磨仕上げ
外装 SUS430 ±1.0 #4
ドレンパン SUS430 ±0.8
ガード SUS430 ±2.0

過昇防止用サーモスタット

ガード

コントロール
パネル

ドレンパン

電源電線

TEG-900

改定 CHANGE	AD-0121-A	A	2017-11-21	K		コンセント形状		第三角法 DIMENSION	mm	尺度 SCALE	1:10	作成日付 DATE	1996. 4. 19	電気グリドル			
														900x600x300			
														AD034003	/		

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認 設 計 照 査 作 成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN